

Mitutoyo

Sul Americana



CATÁLOGO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO 2023






Nascido em 12 de abril de 1897, em Igashi Shiwa. o Sr. Yehan Numata é o fundador da Mitutoyo Corporation. Filho de um sacerdote budista, estudou no Japão e para completar sua formação viajou aos EUA. Formou-se economista e estatístico na universidade de Berkeley. Ocupou grandes cargos em sua volta ao Japão, porém não foi o suficiente para realização dos seus sonhos. Foi quando surgiu a ideia de produzir micrômetros, projeto desenvolvido durante 3 anos que deu origem a Mitutoyo.

Yehan Numata
fundador da Mitutoyo Corporation.

História Mitutoyo

As 3 abundâncias ou mais conhecida mundialmente como Mitutoyo, é desenvolvedora e fabricante global de produtos para metrologia dimensional oferecendo uma linha completa de instrumentos, equipamentos, máquinas tridimensionais e softwares para medição exata em qualquer lugar do mundo. Nascido em 12 de abril de 1897, o Sr. Yehan Numata o fundador da Mitutoyo Corporation nasceu em um templo, chamado Templo do Lótus Puro. Estudou no Japão e para completar a sua formação viajou para os EUA, onde, após enfrentar contratempos econômicos e de saúde, formou-se economista e estatístico na Universidade de Berkeley. Após a formação universitária, retornou ao Japão e ingressou no Ministério da Fazenda, onde chegou a ocupar altos e bem remunerados cargos, porém, achou que isso não era suficiente para possibilitar a realização dos seus sonhos. Em 1934, Numata decidiu que fabricaria no Japão os primeiros micrômetros, que na época eram importados.

Em 1937, iniciou a fabricação dos primeiros micrômetros em escala industrial em solo japonês. Dez anos depois em 1947, reiniciou a produção com muito mais vigor e além de micrômetros, iniciou a fabricação de paquímetros.

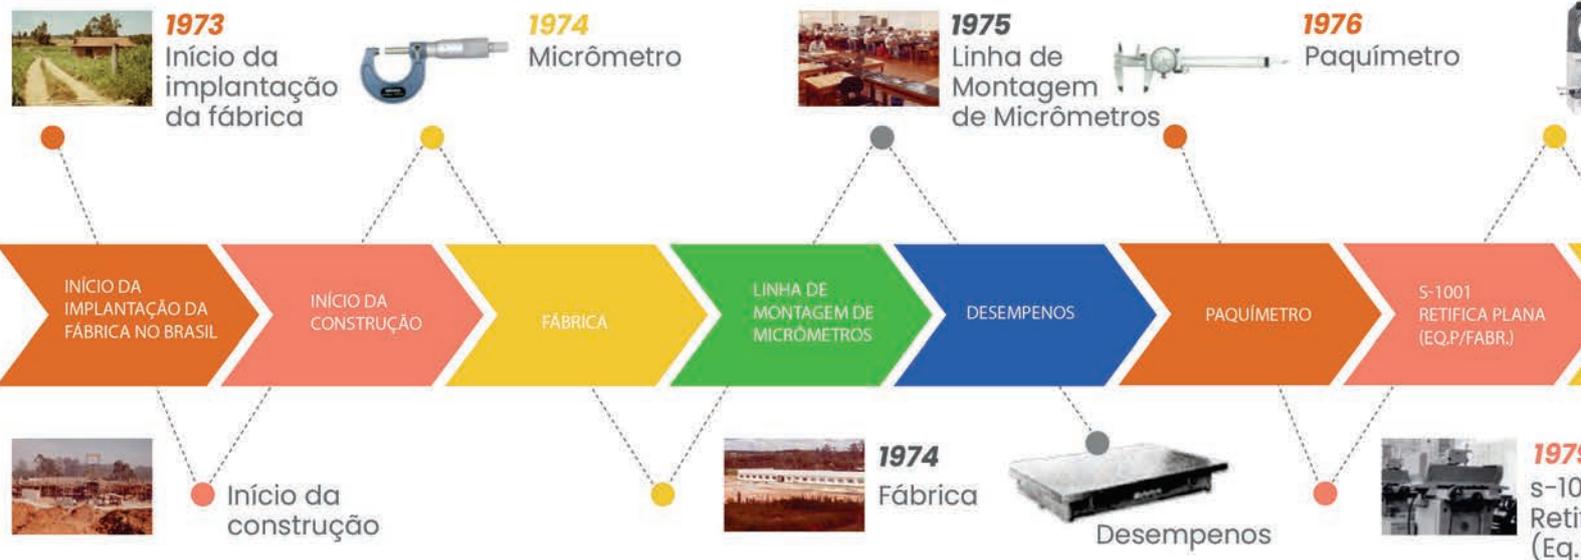

A partir de 1973 a Mitutoyo segue no Brasil, com suas atividades comerciais especializadas ampliando sua gama de produtos fabricados, voltados à metrologia dimensional abrangendo hoje uma linha com mais de 5.000 produtos indo desde instrumentos de medição manual até máquinas de medir por coordenadas, incluindo a LEGEX considerada uma das mais exatas do mundo.

Há mais de 49 anos no Brasil, a **Mitutoyo Sul Americana** possui a base de toda a confiabilidade assegurando que os valores medidos e empregados na fabricação de seus produtos sejam rigorosamente controlados. Em cada continente ou região a Mitutoyo está presente.



Presidente
Yoshiaki Numata



SOLUÇÕES MITUTOYO EM METROLOGIA

As soluções Mitutoyo possuem um alto valor agregado, sendo desenvolvedora e fabricante global de produtos de metrologia. Com um processo detalhado para determinar a solução especial que melhor atenderá suas necessidades específicas. Desde instrumentos de medição, equipamentos, máquinas de medir por coordenadas até softwares de gerenciamento de dados e medição 3D.



RASTREABILIDADE METROLÓGICA MUNDIAL

Infraestrutura

• Laboratórios Climatizados



Laboratório Subterrâneo - Japão



20° ± 0,03°C
Laboratório de Referência - Suzano




20° ± 0,5°C
Laboratório de Calibração - Suzano

• Profissionais treinados

Equipamentos de Calibração



Rastreabilidade Mundial

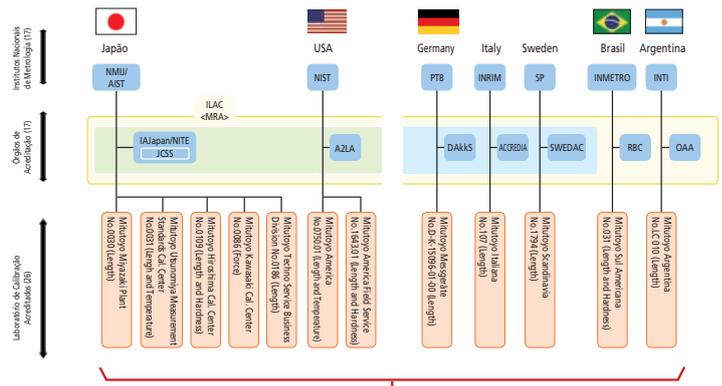

26 LABORATÓRIOS NO MUNDO ACREDITADOS DA MITUTOYO

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS

ABSOLUTE™

Sistema de Escala e sensor com leitura absoluta que elimina erros de contagem. O uso em chão de fábrica (óleos, poeiras e fluidos) com baixo consumo de bateria.

IP65 IP66 IP67

Marca registrada da Mitutoyo Corporation

COOLANT PROOF™

Tecnologia que atende as normas de proteção contra impurezas e líquidos.

U-WAVE

Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE MeasurLink®

Gerenciamento de dados Mitutoyo

Todos os instrumentos, equipamentos e máquina com saída de dados são compatíveis com a tecnologia U-WAVE e o software MeasurLink


NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ANATEL
HOMOLOGADO
Nº 08060-17-05815

CE
Diretiva




REACH
RoHS



Avaliação de Conformidade

TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 000045442

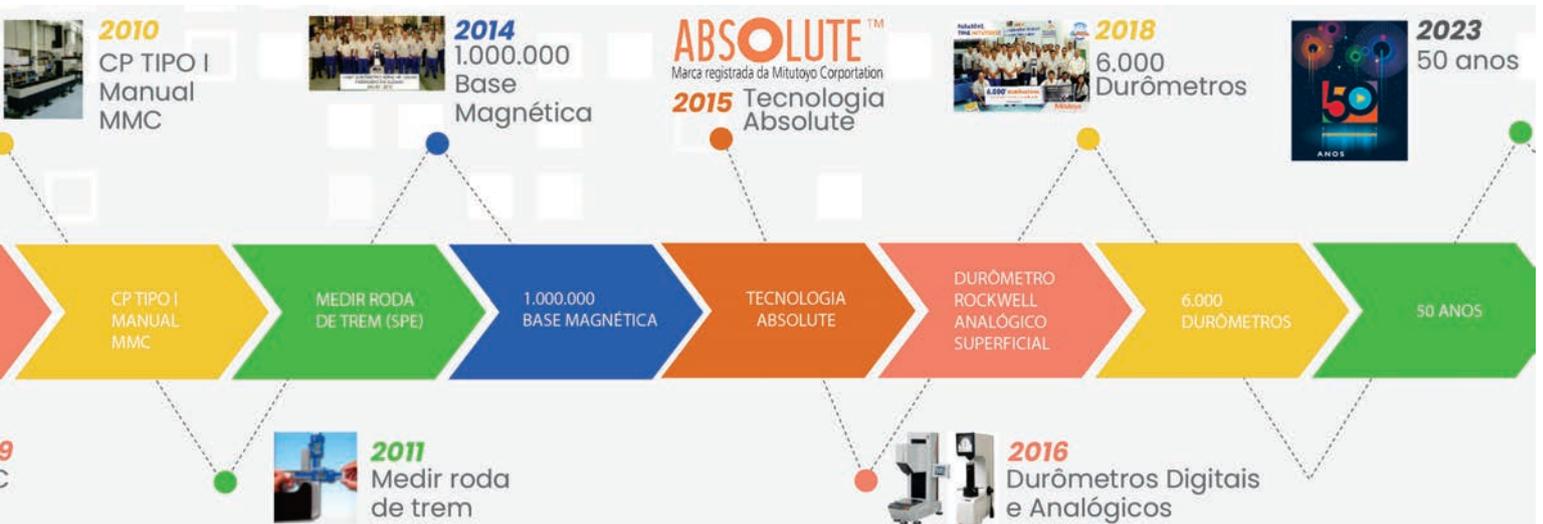

MITUTOYO BRASIL



SUZANO

Rodovia Índio Tibiriçá, 1550
08655-000 - Bairro Vila Sol Nascente
Suzano - SP - Brasil



SHOWROOM CAMPINAS

Avenida Francisco Alfredo Junior, 307
Swiss Park - Campinas/SP
E-mail: mitutoyo_campinas@mitutoyo.com.br
Tel: 19 3397-3412



SHOWROOM CURITIBA

Rua Sergipe, 113
São José dos Pinhais - Paraná
E-mail: mitutoyo_curitiba@mitutoyo.com.br
Tel: 041 3534-1728



MITUTOYO ARGENTINA



Buenos Aires
Av. B. Mitre 891/899
C.P. (B1603CQI) Vicente López -cPcia.
Buenos Aires - Argentina
Tele: 54 (11) 4730-1433



- **Ventas:** ventas@mitutoyo.com.ar | 54 11 4730-1433 — 4730-1411
- **Show-Room:** asesoria@mitutoyo.com.ar | 54 11 4730-1433 Int: 116
- **Entrenamiento:** asesoria1@mitutoyo.com.ar | 54 11 4730-1433 Int: 116
- **info@mitutoyo.com.br** | 54 11 4730-1433

ACESSE O
NOSSO SITE:



CURTA E COMPARTILHE
AS NOSSAS REDES SOCIAIS



/mitutoyobrasil



/mitutoyosulamericana



/mitutoyosulamericana

Instrumentos de Medição Manual

Pág 8



Measurlink - Software de Gestão de dados.....	pág.8
Sistema de Transmissão e Coleta de Dados.....	pág.12
Micrômetros	pág.18
Paquímetros	pág.26
Relógios Comparadores	pág.33
Relógios Apalpadores	pág.39
Aplicação de Relógios	pág.40
Kit Automotivo / Suportes Magnéticos / Desempenos	pág.41
Calibradores e Traçadores de Altura	pág.44
Bloco Padrão	pág.46
Calibrador de Relógios	pág.47
Padrões de Referência	pág.48

Sensores Eletrônicos

Pág 50



Micrômetros a Laser	pág.50
Sensores Eletrônicos Linear Gages	pág.53

Escalas Lineares

Pág 54



Linha completa de Escalas Lineares	pág.54
--	--------

Medição Óptica

Pág 56



Projetores de Perfil	pág.56
Microscópios	pág.58

Processamento de Imagem

Pág 60



Processamento de Imagem / Medição Óptica 3D.....	pág.60
--	--------

Forma, Contorno e Rugosidade

Pág 65



Rugosímetros	pág.65
Contracer	pág.69
Formtracer	pág.70
Roundtest	pág.73

Equipamentos para Dureza

Pág 77



Durômetro Rockwel.....	pág.77
Durômetro Rockwel Universal	pág.78
Durômetro Micro Vickers e Vickers	pág.80

Medição por Coordenadas

Pág 84



Máquinas de Medir por Coordenadas	pág.84
Acessórios para MMC	pág.88
Software MCOSMOS.....	pág.90
Soluções com Projetos Especiais	pág.94

Rede de Serviços Mitutoyo

Pág 95

Serviços de laboratório calibração e medição de peças	pág.95
---	--------

MeasurLink®

Software de Gerenciamento de dados Mitutoyo

É um sistema fácil de usar para coleta, análise e gerenciamento de dados para visualizar o processo em tempo real.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE PROCESSOS

MÓDULO PROCESS ANALYZER

- Análise de dados coletados de todas as estações Real-Time
- Ferramentas de filtros e mesclas para manipulação de dados
- Armazene, arquive e assine lotes de medição facilmente.

GESTÃO DE DADOS EM TEMPO REAL

MÓDULO PROCESS MANAGER



- Monitoramento dos dados de medição para cada estação de trabalho.
- Mantém um programa de qualidade no setor produtivo.
- Acesso aos dados de onde estiver em tempo real.



COLETA DE DADOS NO CHÃO DE FÁBRICA

MÓDULO REAL TIME

- Permite a coleta de dados de medição direto da linha de produção
- Rápida tomada de decisão do operador
- Visualização em tempo real do processo.

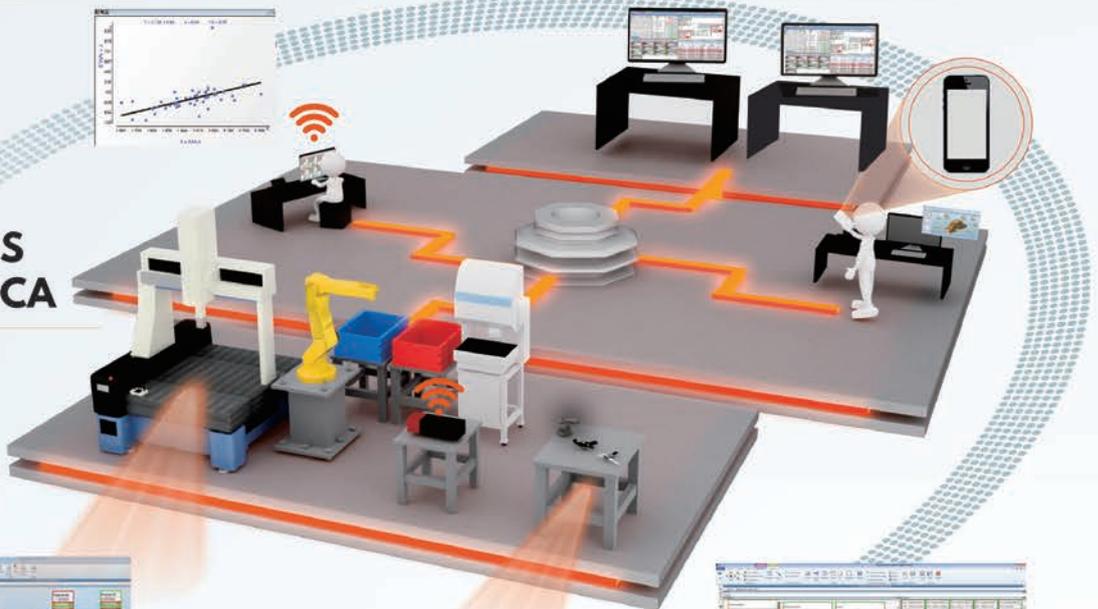

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

Bluetooth® U-WAVE fit

ANATEL
HOMOLOGADO
Nº 0860-17-05815

Mitutoyo


CONECTE-SE COM TODOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS



Assista e conheça o software pelo QRcode



MeasurLink®
GESTÃO DE DADOS



Mitutoyo

Serviço **monitoramento** **Checkagem diária**



EQUIPAMENTOS

Portáteis

Portáteis

sensores

INSTRUMENTOS

Bluetooth®

U-WAVE

MÁQUINAS


Condition Monitor



Manutenção

Confiabilidade dos Instrumentos, Equipamentos e Máquinas de medir por coordenadas

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

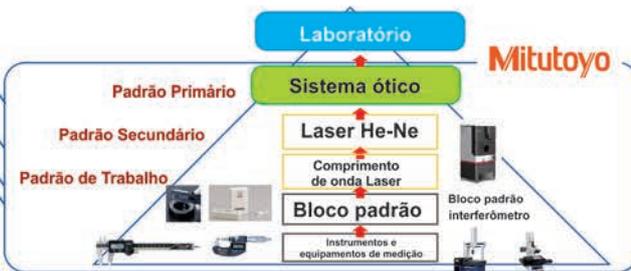

ATENDE AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/IEC17025



Mitutoyo

Suporte

Assistência Técnica

MeasurLink®


Software de Gerenciamento de dados Mitutoyo

Saiba mais sobre o software em:



MÓDULO REAL-TIME (Cód.: 64AAB608R)


O Real-Time é o principal módulo para aprimorar o trabalho de medição, será a principal plataforma para coleta, visualização e análise dos dados medidos. Tendo ferramentas que deixarão o trabalho muito mais dinâmico.

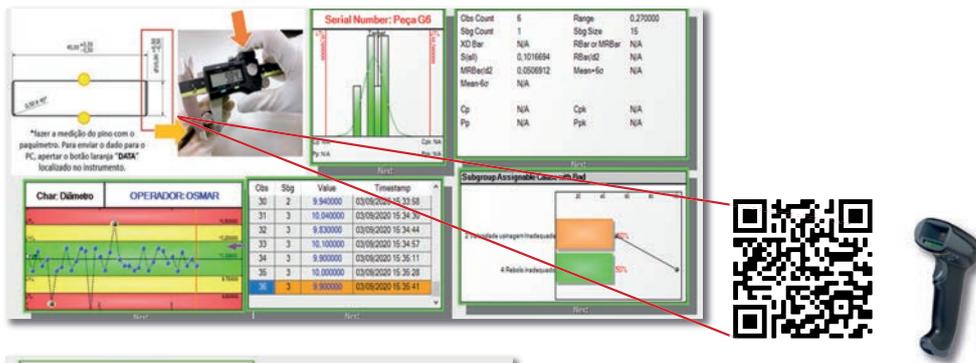

A OPERAÇÃO NO SOFTWARE

Toda a rotina de trabalho, coleta, visualização e análise dos dados é criada e configurada previamente, tornando as atividades mais simples possível.

O início do processo pode ser feito pela leitura de um QR Code diretamente ao MeasurLink.

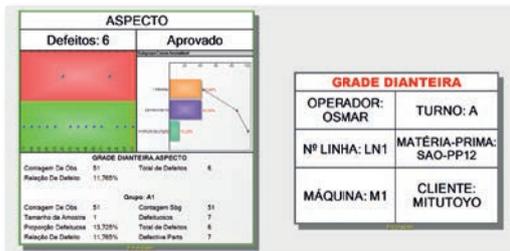

Na mesma visualização o operador pode inserir dados de variáveis, atributos e itens de rastreabilidade.

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

Bluetooth



TRANSMISSÃO DE DADOS

Com o sistema de transmissão U-WAVE, é possível transmitir os dados instantaneamente para o computador ao apertar de um único botão.

CONTROLE DE PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO

Para o monitoramento dos lotes ativos no período de trabalho, o módulo Collection Scheduler consegue mostrar em uma dashboard todos os processos que devem ser inspecionados, com um simples clique a rotina é aberta no Real-Time para coleta.



Com um clique a corrida é retomada

O poder gráfico e análises

No processo de medição, o operador pode dispor de diversos recursos gráficos e numéricos para auxiliar na coleta e análise dos dados




GRÁFICOS PARA VARIÁVEIS

É possível compor visualizações variadas utilizando diversos tipos de gráficos, mostrando ilustrações e desenhos da peça para auxiliar na execução das medições. Diversos gráficos de controle e indicadores de capacidade podem ser selecionados




RASTREABILIDADES

Informações de rastreabilidade podem ser inseridas para controle dos processos de medição em tempo real. Podendo ser inseridas em relatórios e análises finais. Também podem ser inseridos por leituras de códigos de barras variados.



GRÁFICOS PARA ATRIBUTOS


A análise de peças com características atributivas (quantitativas e qualitativas) podem ser feitas no decorrer do processo de maneira rápida e fácil. Diferentes formas gráficas podem ser selecionadas: gráficos P, C, NC, U, setores e muito mais!

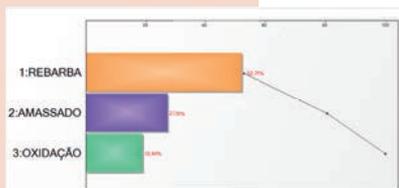

PARETO DE CAUSAS

Este gráfico relaciona os problemas num processo, tornando uma visualização fácil dos principais defeitos identificados

PINO 12-33	
OPERADOR: OSMAR	TURNO: B
Nº LINHA: LN2	MATÉRIA-PRIMA: 12
MÁQUINA: M3	CLIENTE: MITUTOYO

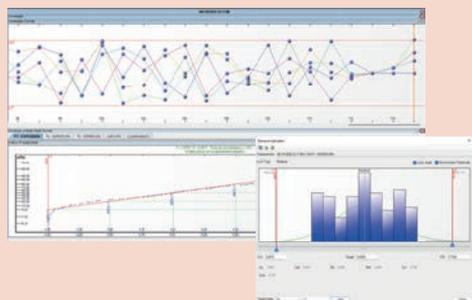

MÓDULO PROCESS ANALYZER (Cód.: 64AAB609R)

Para uma análise mais avançada dos dados de medição, o Process Analyzer traz uma variedade de ferramentas de estudo, utilizando os dados que foram coletados pelo Real-Time em todas as estações de trabalho.

- Crie análises e veja indicadores
- Utilize ferramentas de hipóteses
- Assine documentos para arquivamento
- Emita relatórios finais personalizados

MÓDULO PROCESS MANAGER (Cód.: 64AAB610R)

Para um controle efetivo dos processos de produção, uma ferramenta de monitoramento em tempo real pode ser utilizada no módulo Process Manager


- Veja indicadores e registros de eventos importantes
- Tenha uma visão macro da planta
- Monitoramento remoto de qualquer lugar a qualquer hora

MÓDULO GAGE R&R (Cód.: 64AAB611R)

Assistente de execução de estudos de R&R (conforme MSA 4ª Edição), basta selecionar o tipo do estudo, o instrumento e as características, executar as medições e o resultado final é emitido.

MÓDULO GAGE MANAGEMENT (Cód.: 64AAB612R)

Responsável por fazer a gestão e o controle de todos os instrumentos, padrões e calibradores da empresa.

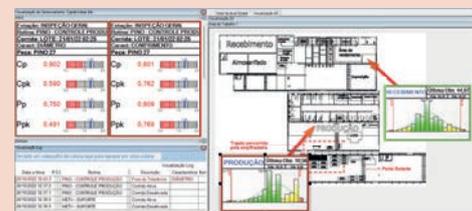

SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GERENCIAMENTO



Escolha o Instrumento



Instrumentos Digitais

Selecione o Conector



USB ITN Direct



Micrômetros digitais

Micrômetros, Paquímetros e Relógios digitais

Verifique se o instrumento possui uma saída de dados Digimatic



Selecione o Transmissor



LANÇAMENTO

VEJA COMO OS INSTRUMENTOS, ACESSÓRIOS E SOFTWARE SÃO CONECTADOS JUNTOS



Selecione a Interface



USB Input Tool



DP-1VA LOGGER



U-WAVE-R

Selecione o Software



MeasurLink®

	A	B	C	D	E	F
1	Setting	1	2	3	4	5
2	Dimension X	10.025	10.033	9.964	10.031	10.046
3	Dimension Y	9.982	10.017	10.008	9.996	10.027
4	Dimension H	29.97	30.02	30.07	29.96	30.04
5	External Appearance	OK	OK	NG		

ITPAK



Outras aplicações



Tablet ou Celular

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

Na combinação com o Software MeasurLink (ou IT-PAK), melhora eficiência para garantia da qualidade.



Caso
1

MEDIÇÃO AUTOMÁTICA PERIÓDICA

Os transmissores podem ser configurados para o envio automático das medições, periodicamente ou após um

MeasurLink®

Canal	Última Obs.	Última Obs. Data
D1	0,265	20060202 11:30:30
D2	0,149	20060202 11:30:30
D3	0,142	20060202 11:30:30
D4	0,089	20060202 11:30:30
D5	0,021	20060202 11:30:30
D6	-0,007	20060202 11:30:30

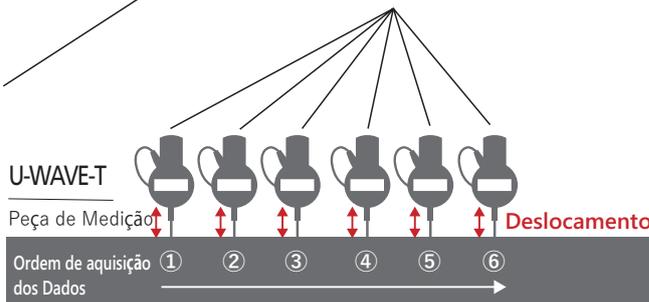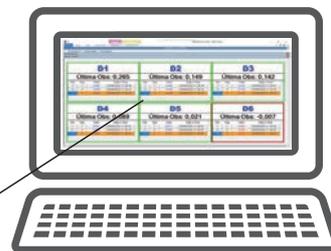

Caso
2

MEDIÇÃO SEQUENCIAL

Com o recurso de identificação dos canais de comunicação dos transmissores, a medição

MeasurLink®

1 Meça X e Y para as 5 peças com o micrômetro.



2 Meça H para as 5 peças.




3 Declare "OK" ou "NOK" para inspeção visual.



Conexão USB
(Comercialmente disponível)



USB IT-PAK

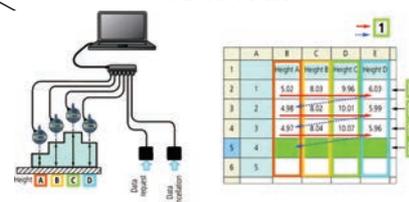

< Opções >

USB IT-PAK V3.0 - Cód. 06A6R543



USB dongle




O USB-ITPAK V2.1 é um software que permite a configuração do procedimento de coleta dos dados de medição recebidos do U-WAVE-R para uma planilha de Excel.

MeasurLink®
MeasurLink Real-Time Cód:64AAB606R



O Measurlink® Real-Time foi desenvolvido para clientes que precisam coletar e analisar dados em tempo real e gerenciar as informações para maximizar a produção e minimizar defeitos.

DIAGRAMA DE APLICAÇÃO

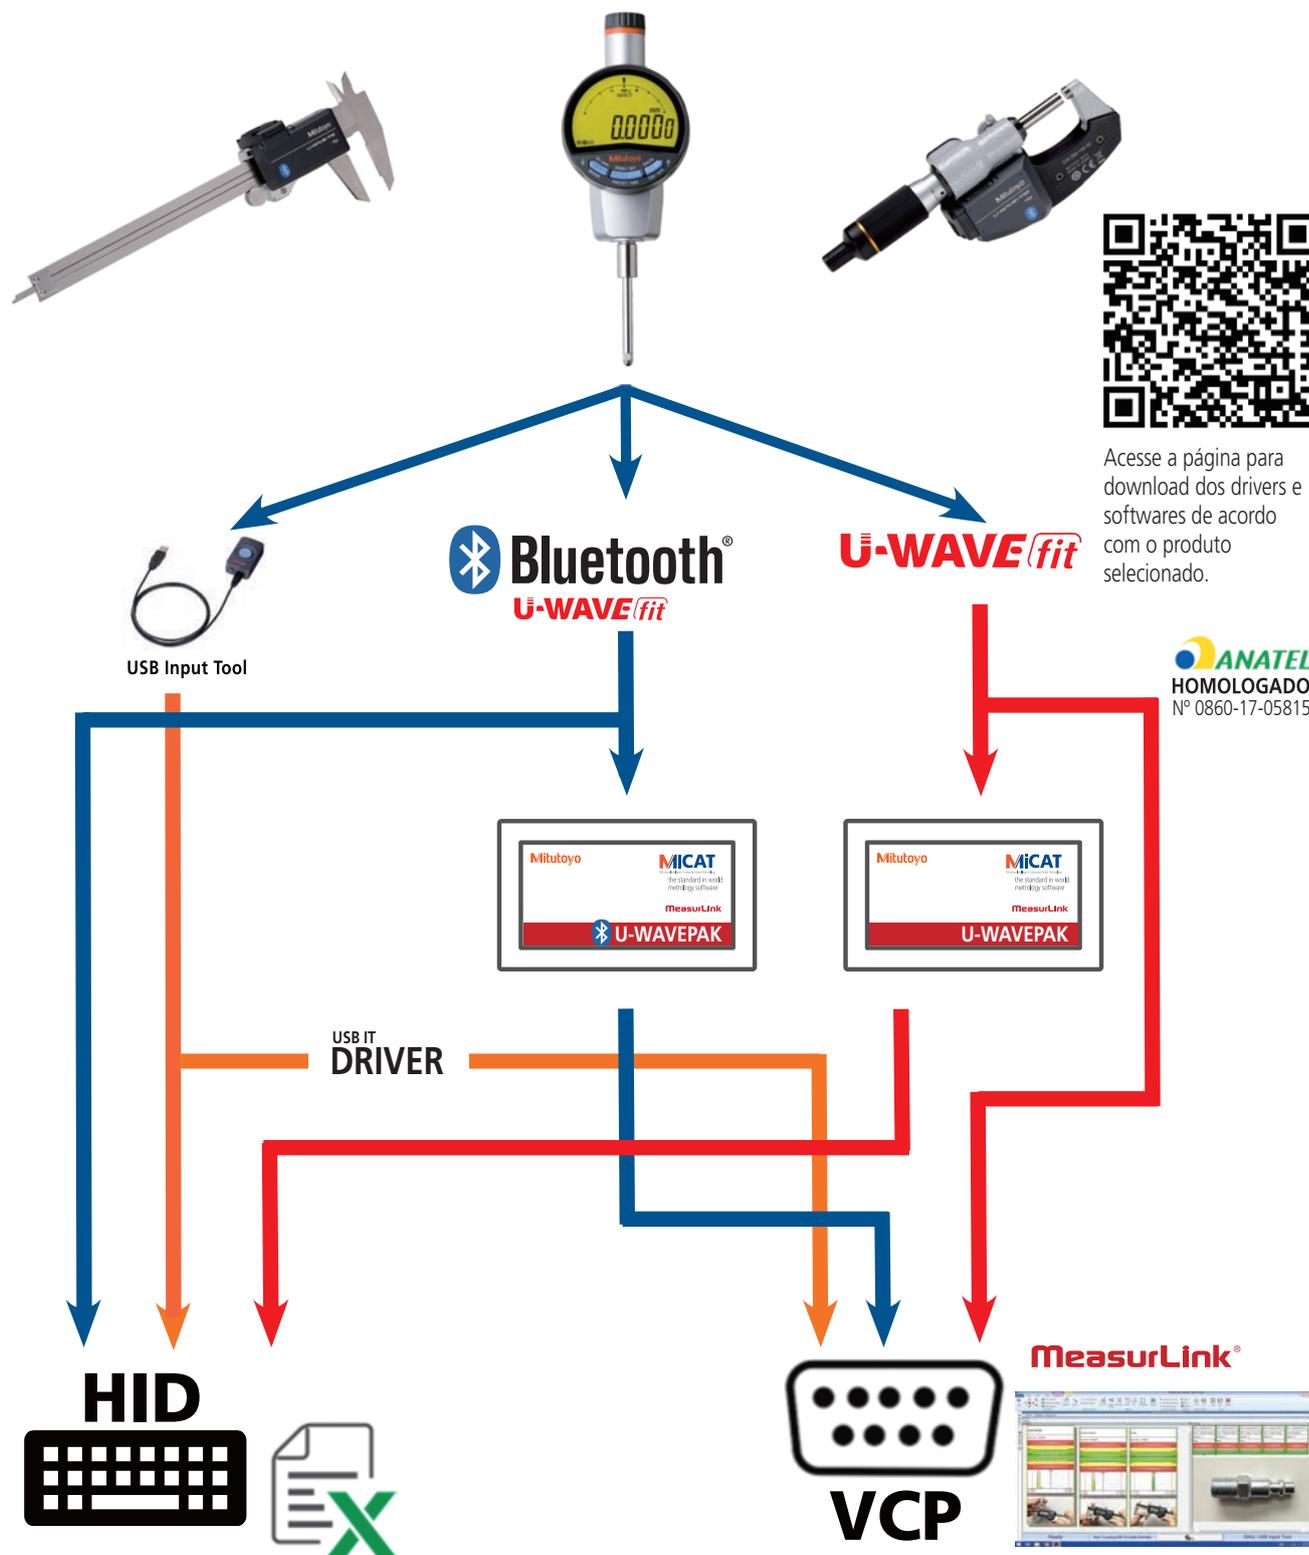

HID (Human Interface Device) – Utilizado para envio de dados básicos para qualquer aplicação

VCP (Virtual COM Port) – Método de comunicação para aplicações avançadas, pode ser utilizado em softwares proprietários.

*A conexão direta do U-WAVE BLE com aplicações móveis customizadas pode ser feita, consulte para mais informações.

Especificação de transmissor e receptor sem fio U-WAVE-TC / TM

Transmissor

Nome do Produto	U-WAVE-TM (para micrômetros)		U-WAVE-TC (para paquímetros)		U-WAVE-T (para relógios)		U-WAVE-TMB (para micrômetros e relógios)		U-WAVE-TCB (para paquímetros)	
	U-WAVE-TM (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TM (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TC (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TC (Modelo sinal sonoro)	U-WAVE-T (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-T (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TMB (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TMB (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TCB	U-WAVE-TCB (IP67 proteção contra líquido/poeira)
Modelo	U-WAVE-TM (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TM (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TC (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TC (Modelo sinal sonoro)	U-WAVE-T (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-T (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TMB (modelo sinal sonoro)	U-WAVE-TMB (IP67 proteção contra líquido/poeira)	U-WAVE-TCB	U-WAVE-TCB (IP67 proteção contra líquido/poeira)
Número da peça	264-622B	264-623B	264-620B	264-621B	02AZD730H	02AZD880H	264-627B	264-626B	264-625B	264-624B
Indicação da recepção do dado	LED	LED, sinal sonoro	LED	LED, sinal sonoro	LED	LED, sinal sonoro	LED, sinal sonoro	LED	LED, sinal sonoro	LED
Aparência										

Sistemas Operacionais compatíveis: Windows 2000 Professional (SP2 ou posterior) / Windows XP / Home Edition (SP2 ou posterior) / Windows XP Professional (SP2 ou posterior)* / Windows Vista* / Windows 7* / Windows 8* / Windows 8.1* / Windows 10* (*compatível com 32/64-bit OS) / Bateria de Lítio CR2032x1 efetuando aproximadamente 400.000 transmissões.

U-WAVEfit

Bluetooth

CONEXÃO COM MeasurLink®
Software de Gerenciamento de dados Mitutoyo

Especificação de conector U-WAVE Bluetooth

Nome do produto	Número da peça	Aparência
Unidade de conexão (para modelo à prova d'água/ resíduos sólidos)	02AZF310	
Unidade de conexão (para modelo padrão)	02AZF300	
Unidade de conexão (para modelo relógio)	xxxxxxx	

Especificação de cabos U-WAVE T

Nome do produto	Aplicação	Código No.
Cabo dedicado para U-WAVE-T	Paquímetro Coolant Proof	02AZD790A
	Micrômetro Coolant Proof	02AZD790B
	Paquímetro Absolute/ Relógio ID-SS e ID-SX	02AZD790C
	Linear Height/ Relógio ID-H e ID-F	02AZD790D
	Micrômetro MDC	02AZD790E
	Relógio Comparador	02AZD790F
Relógio Comparador ID-N/ ID-B	02AZD790G	

Unidades de Transferência de Dados Input Tool Modelos IT-016U e IT-007R

264-007



264-016-10



Transmissão de Dados com fio Série 264 Interface Input Tool USB de Entrada Direta

Nome do produto	Tipo de cabo conector	Código Cabo 2m
Cabo USB-ITN	Paquímetros Coolant Proof com botão data	06AFM380A
	Micrômetro Coolant Proof	06AFM380B
	Paquímetro Absolute/ Relógio ID-SS e ID-SX	06AFM380C
	Linear Height/ Relógio ID-H e ID-F	06AFM380D
	Micrômetro MDC	06AFM380E
	Relógio Comparador	06AFM380F
Relógio Comparador ID-N/ ID-B	06AFM380G	

ento de Dados

ansmissão de dados U-WAVE

Transmissor U-WAVE Bluetooth



Receptor U-WAVE-R



Transmissor U-WAVE T



Compre online
pelo QRcode



Conecta
Rugosímetros



Conecta
Traçador de Altura



Conecta
Relógio comparador



KIT Suporte p/ Relógios
Cód. 56AAM994 (RF)
Cód. 56AAM994 (RF)

Suporte Bluetooth para Relógio
de curso longo
Cód. 456AAN144

Principais pontos de apelo do sistema

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

Bluetooth

Paquímetro digital

Grande alcance de 20m de raio

O Sistema Bluetooth não necessita de receptor

Baixo consumo da bateria do transmissor 400.000 dados.



Mitutoyo

Micrômetro Digital

QuantuMike

ALTA PRODUTIVIDADE DE MEDIÇÃO

- Rapidez na medição do operador
- Medição com apenas uma mão
- Com saída de dados e conexão com software CEP
- Com proteção contra fluídos e poeira

CONEXÃO COM SOFTWARE

MeasurLink[®]
Gerenciamento de dados Mitutoyo

U-WAVE[®]
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

 **Bluetooth**[®]



4X MEDIÇÃO
MAIS
RÁPIDA

Linha completa - Micrômetros

Gama completa de soluções para medições manuais com micrômetros digitais e analógicos

Modelo / Capacidade		Resolução	Modelos	Descrição
Analógico	25 - 1000	0,01 / 0,001	88	Modelo econômico
	25 - 50	0,01 / 0,001	6	Catraca integrada
	25 - 100	0,01 / 0,001	7	Larga proteção térmica
	25 - 100	0,01 / 0,001	12	Contador mecânico
	25 - 200	0,01	8	Para uso com relógio comparador
	50 - 1000	0,01	33	Batentes intercambiáveis
	500 - 2000	0,01	30	Batentes Ajustáveis
Digital	25	0,0001	2	Micrômetro de alta exatidão
	25 - 100	0,001	16	Avanço de 2mm/volta
	25 - 300	0,001	52	Resistente a líquidos
	325 - 500	0,001	16	Mostrador rotativo
	25	0,001	3	Modelo econômico
	30 - 105	0,001	8	Avanço de 10mm/volta
	150 - 1000	0,001	15	Batentes intercambiáveis
	15 - 30	0,001	10	Força ajustável
	25 - 100	0,001	8	Fuso não rotativo
	Arcos Especiais	25 - 50	0,01 / 0,001	26
25 - 300		0,01 / 0,001	23	Tipo paquímetro
25		0,01	1	Para Chapas
13		0,01	6	Para rebordo de latas
25 - 100		0,01	8	Arco reduzido
10		0,01	2	Para fios
25 - 100		0,01	20	Para ranhuras
Pontas Especiais	25 - 100	0,01 / 0,001	47	Para roscas
	25 - 50	0,01	4	Batentes Especiais intercambiáveis
	25 - 100	0,01 / 0,001	34	Batente esférico
	25 - 50	0,01 / 0,001	16	Batente cilíndrico
	25 - 300	0,01 / 0,001	31	Pontas finas
	25 - 100	0,01 / 0,001	45	Pontas cônicas
	15 - 85	0,01 / 0,001	28	Batente em "V"
	25 - 300	0,01 / 0,001	42	Pontas em lâmina
	25 - 300	0,01 / 0,001	20	Para diâmetro de engrenagem
	25 - 300	0,01 / 0,001	55	Tipo disco
	15 - 25	0,01 / 0,001	6	Para terminais elétricos

A

ERGONOMIA

Catraca integrada ao tambor. Praticidade e Ergonomia com apenas uma das mãos



B


MICRÔMETRO DIGITAL Resolução 0,1µm O Único mais Exato do Mundo



C

AVANÇO RÁPIDO

Alta Produtividade e Tecnologia com 2mm por volta



D

RESISTENTE A FLUIDOS

Alta resistência contra poeira e líquidos

IP65



E

FORÇA AJUSTÁVEL

Força de medição ajustável para materiais flexíveis e macios



Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição

Micrômetro Digital de Ultra Exatidão

Use como padrão de calibração na produção

Série 293 - MDH-25



293-100-10

d2 0,1μm RESOLUÇÃO
ÚNICO NO MUNDO
MAIS EXATO

Benefícios no uso do MDH como padrão de medição na linha de produção:

- Detecta imediatamente o erro de medição do instrumento evitando peças recusadas.
- Prorroga a necessidade de calibração com instrumentos.
- Identifica falha de medida do operador, do ambiente e do instrumento.

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão
293-100-10	0-25	0,0001 / 0,0005 (selecionável)	±0,5μm



Certificado de inspeção fornecido como padrão.



Proteção térmica



Coleta de dados



Estabilidade na Catraca integrada ao Tambor

Micrômetro Externo Digital QuantuMike mais rapidez na medição

Série 293 – Fuso com Avanço Rápido 2mm por volta

QuantuMike



293-140-30

IP65



Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
293-140-30	0-25	0,001	±1μm	Wi-Fi
293-141-30	25-50			
293-142-30	50-75			
293-143-30	75-100		±2μm	
293-145-30	0-25		±1μm	-
293-146-30	25-50			
293-147-30	50-75			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Medição com apenas uma mão

Compre online pelo QRcode



Micrômetro Externo Digital Coolant Proof

Série 293 – Com Proteção IP65



293-230-30

IP65

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
293-230-30	0-25	0,001	±1μm	Wi-Fi
293-231-30	25-50			
293-232-30	50-75			
293-233-30	75-100		±2μm	
293-240-30	0-25		±1μm	
293-241-30	25-50		±1μm	-
293-242-30	50-75			
293-243-30	75-100		±2μm	
293-244-30 ¹	0-25		±1μm	-
293-245-30 ¹	25-50			
293-246-30 ¹	50-75			
293-247-30 ¹	75-100			
293-250-30	100-125	±2μm	Wi-Fi	
293-251-30	125-150			
293-252-30	150-175	±3μm		

¹com fricção *Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Proteção IP65 contra poeira e jatos de óleos



Com saída de dados

Micrômetro Externo Digital MDC-Lite

Série 293 – Modelo de Fácil Operação



293-821-30

Código	Cap.	Resolução	Exatidão
293-821-30	0-25mm	0,001mm	±2μm
293-832-30	0-1"	.00005"/0,001mm	±.0001"

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio
CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Obs: capacidades acima de 25mm barra padrão fornecida.

Mitutoyo



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Suporte para Micrômetros

Mantém ambas as mãos livres para operações com o micrômetro e posicionamento de peças. Desenhado para auxiliar medições em série.



Código	Descrição
156-101-10	micrômetros até 100mm/4"
156-105-10	micrômetros até 50mm/2"



TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA



Obs: capacidades acima de 25mm barra padrão fornecida.

Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição

Micrômetro Externo com Pontas Finas Séries 111

Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Exatidão
111-115	0-25	0,01	±3µm
111-116	25-50		



Micrômetro Externo com Força Ajustável Séries 227

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução	Exatidão	Saída de dados*
227-211-20	0 - 6"	0,001mm / .00005"	±0001"	
227-213-20	6" - 1.2"			
227-215-20	0 - 4"			
227-216-20	4" - 8"			
227-217-20	8" - 1.2"			



Código	Cap. (mm)	Resolução	Exatidão	Saída de dados*
227-201-20	0-15mm	0,001mm	±2µm	
227-203-20	15-30mm			
227-205-20	0-10mm			
227-206-20	10-20mm			
227-207-20	20-30mm			



*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Micrômetro Externo com Pontas Esféricas para Tubos Séries 395, 115

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
395-251-30	0-25	0,001	±2µm	
395-271-30*	0-25			



(*) Duas pontas esféricas

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Exatidão
115-115	0-25	0,01	±3µm
115-215**	0-25		



(**) Duas pontas esféricas

Micrômetro Externo com Pontas Cônicas Série 342

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
342-251-30*	0-25	0,001	±2µm	
342-252-30*	25-50			
342-261-30**	0-25			
342-262-30**	25-50			



*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Micrômetro Externo para Medição de Terminais Elétricos Série 342

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
342-271-30	0-20	0,001	±3µm	



*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição

Micrômetro Externo Série 102



Placas de isolante térmico

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
102-301	0-25	0,01	±0,002
102-302	25-50		
102-303	50-75		
102-304	75-100		

Micrômetro Externo Série 103



103-137



103-139-10

Código	Cap. (pol/mm)	Gradação (pol/mm)	Exatidão
103-129	0-25	0,001	±0,002mm
103-130	25-50		
103-137	0-25		
103-138	25-50		
103-139-10	50-75		
103-140-10	75-100	0,01	±0,003mm
103-141-10	100-125		
103-142-10	125-150		
103-143-10	150-175		
103-144-10	175-200		
103-145-10	200-225	.001"	±0,004mm
103-146-10	225-250		
103-147-10	250-275		
103-148-10	275-300		
103-177	0-1"		
103-178	1-2"	±0,001"	

Micrômetro Externo Tipo Disco Séries 323, 123



323-250-30



Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
323-250-30	0-25	0,001	±4μm	Wi-Fi
323-251-30	25-50		±6μm	
323-252-30	50-75			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



123-101

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
123-101	0-25	0,01	±4μm
123-102	25-50		±4μm
123-103	50-75		±6μm
123-104	75-100		±6μm
123-105	100-125		±7μm

Micrômetro Externo com Pontas Finas Série 331



331-251-30



Ideal para medição de rachuras, canais, rebaxos e outros formatos especiais.

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
331-251-30	0 - 25	0,001	±2μm	Wi-Fi
331-252-30	25-50			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Micrômetro Externo em Jogo Série 103




103-913-50

Código	Cap. (mm)	Composição
103-913-50	0-150 6 pçs	103-137 / 103-138 / 103-139-10 / 103-140-10 / 103-141-10 / 103-142-10 / 5 barras padrão
103-914-50	0-300 12 pçs	103-137 / 103-138 / 103-139-10 / 103-140-10 / 103-141-10 / 103-142-10 / 103-143-10 / 103-144-10 / 103-145-10 / 103-146-10 / 103-147-10 / 103-148-10 / 11 barras padrão



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

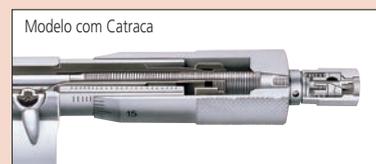

Ideal para medição de dentes de engrenagens, distâncias e ranhuras, com face em forma de disco (ø20mm)



Força de Medição Ajustável

Para escolher a força de medição, ajuste a escala de forças no tambor com a chave fornecida.

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição

Micrômetro Interno Tipo Paquímetro Séries 345, 145



Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
345-250-30	5-30	0,001	±5μm	Wi-Fi
345-251-30	25-50		±6μm	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



345-250-30

Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Exatidão
145-185	5-30	0,01	±5μm
145-186	25-50		±6μm
145-187	50-75		±7μm
145-188	75-100		±8μm



145-185

Micrômetro de Profundidade Séries 329, 129 - com Hastes Intercambiáveis

Código	Cap. (mm)	Resol. (mm)	Hastes	Exatidão	Saída de dados*
329-250-30	0-150	0,001	6	±3μm	Wi-Fi
329-251-30	0-300		12		

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



329-250-30



- Modelo com hastes intercambiáveis com superfícies lapidadas.
Funções: setagem de origem, zeragem em qualquer ponto e congelamento de leitura.

Código	Cap. (mm)	Grad. (mm)	Hastes	Exatidão
129-109	0-50	0,01	2	±3μm
129-110	0-75		3	±3μm
129-111	0-100		4	±3μm
129-112	0-150		6	±4μm
129-113	0-50		2	±3μm
129-115	0-100		4	±3μm
129-116	0-150		6	±4μm
129-153	0-300		12	±6μm



129-116

± (2+L/75)μm

Cabeçotes Micrométricos Série 148, 164, 350



148-104



148-205



350-261-30



164-164

- Mostrador com giro de 330°
- Pode ser usado para eixo X e Y

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão**	Encaixe	Face do fuso	Saída de dados***
148-104	13	0,01	±2μm	9,5mm	Plana	-
148-205	6.5		±5μm	6mm		
152-389	25	0,005	±2μm	18mm	Plana	-
152-390						
164-164	50	0,001	±2μm	Liso	Plana (de metal duro)	Wi-Fi
350-251-30	Com porca					
350-252-30				Liso	Esférica (SR4) (de metal duro)	
350-253-30	Com porca					
350-254-30				Liso	Plana (de metal duro)	
350-281-30*	Com porca					
350-282-30*				Liso	Esférica (SR4) (de metal duro)	
350-283-30*	Com porca					
350-284-30*		Liso	Plana			
350-261-30	Liso			Plana		

* Proteção de poeira e água nível IP65

** Excluindo erro de dígito

***Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

- Equipado com mostrador digital e saída de dados.
- Modelos IP65 da série 350: a porta de saída Digimatic permite a inclusão de um controle estatístico do processo ou sistema de medição integrado.

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA



Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Micrômetro Externo com Catraca Incorporada ao Tambor Série 102



102-708

Placas de isolante térmico

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
102-701	0-25	0,01	±0,002
102-707*	0-25	0,001	
102-702	25-50	0,01	
102-708*	25-50	0,001	

Obs: nônio com leitura milesimal

Micrômetro Externo com Pontas Tipo Lâmina Série 122 - Fuso Não Rotativo



122-101

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
122-101-10	0 - 25	0,01	±3μm
122-102-10	25-50		±3μm
122-103-10	50-75		±3μm
122-104-10	75-100		±4μm

Micrômetro Externo para Roscas Séries 326, 126 - Batentes e Pontas Intercambiáveis (opcionais)



326-251-30

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
326-251-30	0 - 25	0,01	±0,004	Wi-Fi
326-252-30	25 - 50			
326-253-30	50-75		±0,005	
326-254-30	75-100			

Pontas de medição vendidas separadamente

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



126-125



Batentes/
pontas de rosca
intercambiáveis
(opcional)

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
126-125	0 - 25	0,01	±0,004
126-126	25 - 50		±0,004
126-127	50-75		±0,004
126-128	75-100		±0,005

Pontas de medição vendidas separadamente

Micrômetro Externo com Batentes Intercambiáveis Séries 340, 104



340-251-30

IP65



104-135A

Código	Cap. (mm)	Resol. (mm)	Hastes	Exatidão	Saída de dados*
340-251-30	0-150	0,001	6	±(4+L/75)μm	Wi-Fi
340-252-30	150-300				

L= comprimento máximo

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Código	Cap. (mm)	Grad. (mm)	Batentes	Exatidão
104-135A	0-150	0,01	6	±(4+L/75)μm
104-136A	150-300			
104-139A	0-100			
104-140A	100-200		4	
104-141A	200-300			
104-142A	300-400			
104-143A	400-500	0,01	4	
104-144A	500-600			
104-145A	600-700			
104-146A	700-800			
104-147A	800-900			
104-148A	900-1000			

L= comprimento máximo

- Para roscas Métricas/Unificada (par)

Código	Batentes/pontas para rosca inclusas
126-800	0,4 - 0,5mm/64 - 48FPP (126-801)
	0,6 - 0,9mm/44 - 28FPP (126-802)
	1 - 1,75mm/24 - 14FPP (126-803)
	2 - 3mm/13 - 9FPP (126-804)
	3,5 - 5mm/8 - 5FPP (126-805)
	5,5 - 7mm/4,5 - 3,5FPP (126-806)

- Para roscas Whitworth (par)

Código	Batentes/pontas para rosca inclusas
126-810	60 - 48FPP (126-811)
	48 - 40FPP (126-812)
	40 - 32FPP (126-813)
	32 - 24FPP (126-814)
	24 - 18FPP (126-815)
	18 - 14FPP (126-816)
	14 - 10FPP (126-817)
	10 - 7FPP (126-818)
	7 - 4,5FPP (126-819)
	4,5 - 3,5FPP (126-820)



TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Certificado de inspeção fornecido como padrão.



Ideal para medição em furo cego (perto do furo).
Com pontas revestidas de titânio com alta durabilidade.

Funções: preset de 2 pontos, setagem de origem, congelamento de leitura, desligamento automático, saída de dados para CEP.

MICRÔMETROS ESPECIAIS SOB CONSULTA



Funções*: setagem de origem, zeragem em qualquer ponto e congelamento de leitura

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS
SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio
CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Micrômetros

A origem da confiabilidade Mitutoyo em instrumentos de medição

Micrômetro Interno de Três Pontas Série 368 - Holtest

Código	Cap. (mm)	Extensão (opcional)	Graduação (mm)	Exatidão
368-161	6-8	952322 (100mm)	0,001	±2µm
368-162	8-10			
368-163	10-12	952621 (150mm)	0,005	±3µm
368-164	12-16			
368-165	16-20	952622 (150mm)	0,005	±3µm
368-166	20-25			
368-167	25-30	952623 (150mm)	0,005	±5µm
368-168	30-40			
368-169	40-50	-	0,001	-
368-170	50-63			
368-171	62-75	-	0,005	±2µm
368-172	75-88			
368-173	87-100	-	0,005	±3µm
368-174	100-125			
368-175	125-150	-	0,005	±5µm
368-176	150-175			
368-177	175-200	-	0,005	±5µm
368-178	200-225			
368-179	225-250	-	0,005	±3µm
368-180	250-275			
368-906	2-3	-	0,001	-
368-907	3-6	-	0,001	-
368-911*	6-12	incluso 100	0,005	±2µm
368-912*	12-20	incluso 150	0,005	±2µm
368-913*	20-50	incluso 150	0,005	±3µm

* Jogo de micrômetro, incluso anel padrão e extensor



368-164



Extensão (opcional)



Micrômetro Interno com Alavanca de Acionamento Rápido Série 568 - "Borematic"

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
568-361	6-8	0,001	±5µm	Wi-Fi
568-362	8-10			
568-363	10-12			
568-364	12-16		±6µm	
568-365	16-20			
568-366	20-25			
568-367	25-30	0,001	±6µm	Wi-Fi
568-368	30-40			
568-369	40-50			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



568-368

568-364

Micrômetro Interno Digital de Três Pontas Série 468 - Holtest

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
468-161	6-8	0,001	±2µm	Wi-Fi
468-162	8-10			
468-163	10-12			
468-164	12-16		±3µm	
468-165	16-20			
468-166	20-25			
468-167	25-30	0,001	±3µm	Wi-Fi
468-168	30-40			
468-169	40-50			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



468-168



Micrômetro Interno Tubular

Série 337 — modelo com extensão tipo haste

Código No.	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Curso do Micrômetro	Qtd	Extensões Comprimento	Unidade Digital		
337-101	200 - 225	0,001	25mm	—	—	200 - 225mm		
337-301	200 - 1000			6	25, 50, 100 (2 pcs.), 200, 300mm			
337-302	200 - 1500			7	25, 50, 100, 200, 300 (3 pcs.) mm			
137-201	50-150	0,01	13mm	3	13, 25, 50mm	50 - 63mm		
137-202	50-300			5	13, 25, 50 (2 pcs.), 100mm			
137-203	50-500			6	13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200mm			
137-204	50-1000			8	13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 (2 pcs.), 300 mm			
137-205	50-1500			0,01	13mm		10	13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 (3 pcs.), 300 (2 pcs.) mm
							10	13, 25, 50 (2 pcs.), 100, 200 (3 pcs.), 300 (2 pcs.) mm



337-301

137-205

Mitutoyo

Linha completa
U-WAVE

Sistema de Transmissão de Dados sem fio

Mitutoyo

Bluetooth

U-WAVE^{fit}

U-WAVE-T

Solução Mitutoyo para
controle do processo de medição

LANÇAMENTO

ANATEL
HOMOLOGADO
Nº 0860-17-05815

Bluetooth



U-WAVE^{fit}



U-WAVE-T



Linha completa - Paquímetros

Gama completa de soluções para medições manuais com paquímetros digitais e analógicos

Modelo / Capacidade			Graduação	Modelos	Descrição
Analógico	150 / 200 / 300		0,05 / 0,02	15	Modelo básico
	150 / 200 / 300		0,05 / 0,02	4	Bico em Metal duro
	130 / 180 / 280		0,02	6	Ajuste fino
	150 / 200 / 300		0,05 / 0,02	9	Trava automática
Relógio	150 / 200 / 300		0,02	4	2 mm por volta
	150 / 200		0,01	2	1 mm por volta
Digital	100 / 150		0,01	4	Acionamento rápido
	150 / 200 / 300		0,01	36	Coolant-Proof a prova de fluídos
	100 / 150 / 200 / 300		0,01	33	Novo encorder AOS
Grande	450 / 600 / 1000		0,05 / 0,01	8	Grande capacidade
	450 - 2000		0,01	30	Fibra de carbono Estrutura leve
	450 / 600		0,01	4	Fibra de carbono Estrutura leve com bicos cerâmicos
	300 - 2000		0,05 / 0,02	44	Bico para medição interna
Especiais	180		0,01	2	Força constante
	200 / 300		0,01	4	Mostrador perpendicular
	200		0,05	1	Bico rotativo
	150 / 200 / 300		0,05 / 0,01	12	Bico deslizante e à prova de fluídos
	150 - 1000		0,05 / 0,02 / 0,01	78	Pontas especiais

Paquímetros

Um instrumento de medição padrão para toda indústria

Paquímetro Digital ABSOLUTE AOS Série 500



500-171-30

- Uso direto em chão de fábrica
- Com saída de dados conectável com o software de Gerenciamento de Dados - MeasurLink
- Tecnologia Absolute ZERO/ABS que permite zerar em qualquer posição do cursor
- Melhor relação custo x benefício
- Bateria de longa duração de até 18.000 horas
- Bico de metal duro ideal para medições de peças em bruto, fundidas, forjadas e rebolos


Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão	Saída de dados*
500-171-30	150 / 6"	0,01 / .0005"	±0,02mm	Wi-Fi
500-196-30	150 / 6"			-
500-172-30	200 / 8"		±0,03mm	Wi-Fi
500-173-30	300/12"			-
500-197-30	200 / 8"			±0,02mm
500-193-30	300 / 12"	±0,03mm	-	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Compre online pelo QRcode



Guias com acabamento finíssimo de rugosidade garantem movimentação mais suave.



Certificado de inspeção fornecido como padrão.



Saída de dados U-WAVE



Medição direto na linha de produção

Paquímetro Digital Coolant Proof ABSOLUTE Série 500 - com proteção IP67 contra líquidos refrigerantes e poeira



500-752-20


IP67

- Uso direto em chão de fábrica, com proteção IP67 contra líquidos refrigerantes, água, poeira e óleo.
- Modelos com bicos com face de metal duro e haste de profundidade cilíndrica
- Mostrador LCD com dígitos grandes torna a leitura dos valores medidos mais fáceis.
- Fácil de usar — design avançado operado por apenas 1 botão.
- Tecnologia Absolute - o sistema de medição absoluta
- Modelos com saída de dados U-WAVE

Compre online pelo QRcode



Guias com acabamento finíssimo de rugosidade garantem movimentação mais suave.



Proteção IP67 contra poeira e líquidos refrigerantes



Saída de dados U-WAVE

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão	Saída de dados*	
500-752-20	150 / 6"	0,01 / .0005"	±0,02mm	Wi-Fi	
500-753-20	200 / 8"				-
500-754-20	300 / 12"		±0,03mm		
500-762-20	150 / 6"				±0,02mm
500-763-20	200 / 8"				±0,02mm
500-764-20	300 / 12"	±0,03mm			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE




TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Certificado de inspeção fornecido como padrão.



PAQUÍMETROS ESPECIAIS SOB CONSULTA

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio
CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Paquímetros Especiais

Um instrumento de medição padrão para toda indústria

Paquímetro Com Bico Deslizante Séries 573, 536 — modelo ABSOLUTE digital e analógico

Modelo Digital

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
573-601-20	0-150	±0,02	
573-602-20	0-200		
573-604-20	0-300	±0,03	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



573-601-20

IP67 COOLANT PROOF™

Modelo Analógico

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)
536-101	0-150	±0,05
536-102	0-200	
536-103	0-300	±0,08



536-101

Paquímetro Com Pontas Para Canais Externos Séries 573, 536 — modelo ABSOLUTE digital e analógico

Modelo Digital

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados**
573-651-20	0-150	±0,03	
573-652-20*			

* Pontas cilíndricas

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



573-651-20

IP67 COOLANT PROOF™

Modelo Analógico

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)
536-151	0-150	±0,05
536-152*		

* Pontas cilíndricas



536-151

536-152
Com Pontas Cilíndricas

Paquímetro Com Bico Fino Séries 573, 536 — modelo ABSOLUTE digital e analógico

Modelo Digital

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
573-621-20	0-150	±0,02	
573-625-20			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE




573-621-20

IP67 COOLANT PROOF™

Modelo Analógico

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)
536-121	0-150	±0,05

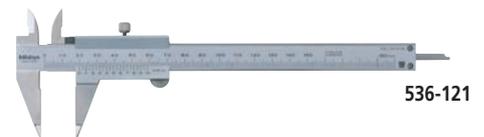

536-121

Paquímetro Com Bico Tipo Lâmina Séries 573, 536 — modelo ABSOLUTE digital e analógico

Modelo Digital

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
573-634-20	0-150	±0,02	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE




573-634-20

IP67 COOLANT PROOF™

Modelo Analógico

Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)
536-134	0-150	±0,05
536-135	0-200	
536-136	0-300	±0,08

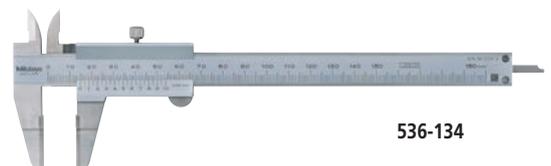

536-134

Mitutoyo

Paquímetros

Um instrumento de medição padrão para toda indústria

Paquímetro Analógico Série 530 - Universal



530-104

Código	Cap. (mm/pol)	Graduação (mm/pol)	Exatidão
530-104	150/6"	0,05 / 1/128	±0,05mm
530-114	200/8"		
530-118	200/8"	0,02 / .001"	±0,03mm
530-312	150/6"		
530-115	300/12"	0,05 / 1/128	±0,05mm
530-119		0,02 / .001"	±0,03mm

Paquímetro Analógico com Ajuste Fino Série 532



532-120

Código	Cap. (mm/pol)	Graduação (mm/pol)	Exatidão
532-119	130mm / 5"	0,02 / .001"	±0.03mm
532-120	180mm / 7"		±0.03mm
532-121	280mm / 11"		±0.04mm

Paquímetro Analógico com Bico em Metal Duro Série 530



530-320

Código	Cap. (mm/pol)	Graduação (mm/pol)	Exatidão
530-320	150 / 6"	0,05 / 1/128	±0.05mm
530-321	200 / 8"		±0.08mm
530-322	300 / 12"		±0.10mm
530-501	0-600mm	0,02	±0.15mm
530-502	0-1000mm		±0.15mm

Paquímetro com Relógio Série 505



505-732

Código	Cap. (mm/pol)	Graduação (mm)	Exatidão (mm)
505-731	0-200	0,02	±0,03
505-732	0-150		±0,02
505-733	0-200	0,01	±0,03
505-745	0-300		±0,04
505-740J	0 - 6	0,001, 0,2	±0.001
505-741J	0 - 8		±0.002
505-742J	0 - 6	0,001, 0,1	±0.001
505-743J	0 - 8		±0.002
505-749	0 - 12	0,001, 0,2	±0.002

Paquímetro de Profundidade Digital ABSOLUTE Série 571



571-201-30

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão	Saída de dados*
571-201-30	150	0,01	±0,02mm	Wi-Fi
571-202-30	200		±0,03mm	
571-203-20	300		±0,03mm	
571-211-30**	150	0,01	±0,02mm	
571-212-30**	200		±0,02mm	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

**Com conversão polegada/ milímetro

Paquímetro de Profundidade Analógico Série 527



527-201

Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Exatidão (mm)
527-101*	150	0,02	±0,03
527-102*	200		±0,03
527-103*	300		±0,04
527-104*	600		±0,05
527-105*	1000		±0,07
527-201	150	0,05	±0,05
527-202	200		±0,05
527-203	300		±0,08
527-204	600		±0,10
527-205	1000		±0,15


* Com ajuste fino incorporado



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Também

Paquímetro de Profundidade com Gancho

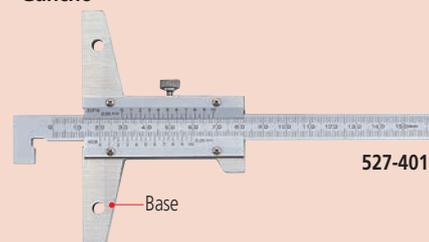

527-401

Base

Paquímetros especiais sob consulta.



571-254-10

IP67



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Paquímetros

Um instrumento de medição padrão para toda indústria

Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 - com Bicos Adaptáveis

Guia e Escala em Fibra de Carbono



70%
mais leve
que o aço

552-303-10

IP66

Código	Cap. (mm)	Peso (kg)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
552-302-10	0-450	0,715	0,01	±0,04	Wi-Fi
552-303-10	0-600	0,790		±0,05	
552-304-10	0-1000	1,76		±0,09	
552-305-10	0-1500	2,16		±0,12	
552-306-10	0-2000	2,56			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE


Paquímetro Digital de Grande Capacidade Aço Inoxidável Série 500 — com exclusiva tecnologia ABSOLUTE



500-502-10

Código	Cap. (mm)	Peso (kg)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)
500-500-10	0-450	1,17	0,01	±0,05
500-501-10	0-600	1,35		±0,05
500-502-10	0-1000	3,30		±0,07

Paquímetro Analógico com Bico Interno/Externo Arredondado Série 160 - com Ajuste Fino para Grandes Capacidades

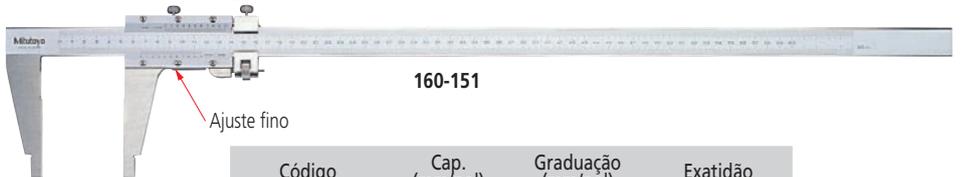


160-151

Código	Cap. (mm/pol)	Gradação (mm/pol)	Exatidão
160-150	300 / 12"	0,02 / .001"	±0.04mm
160-151	450 / 18"		±0.05mm
160-153	600 / 24"		±0.07mm
160-155	1000/40"		




Paquímetro especiais sob consulta.

Dimensões do bico paquímetro analógico - série 534

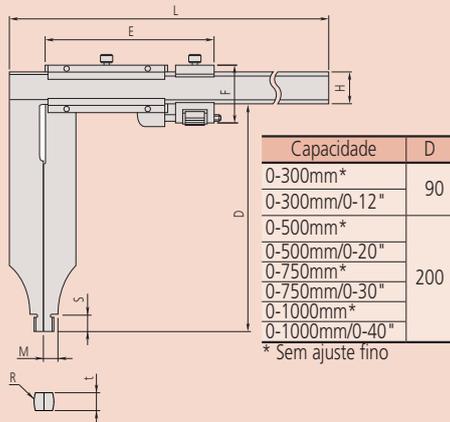


Dimensões do bico paquímetro digital ABSOLUTE - série 551

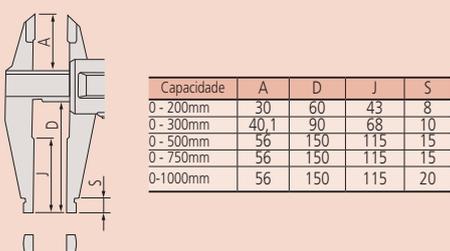

Paquímetro Analógico de Bico Longo Série 534

Código	Cap. (mm/pol)	Gradação (mm/pol)	Exatidão (mm/pol)
534-101	0 (10) - 300	0,05	±0,07
534-102	0 (20) - 500		±0,13
534-103	0 (20) - 750		±0,16
534-104	0 (20) - 1000	0,02	±0,20
534-105	0 (10) - 300		±0,04
534-106	0 (20) - 500		±0,06
534-107	0 (20) - 750		±0,08
534-108	0 (20) - 1000		±0,10

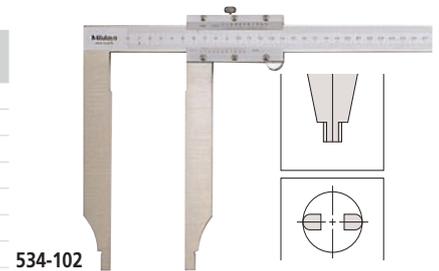

534-102

Paquímetro Digital ABSOLUTE com Bicos Arredondados e Bicos Padrão Série 551

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
551-301-20	0-200	0,01	±0,03	Wi-Fi
551-331-20	0-300		±0,04	
551-204-10**	0-500		±0,06	
551-206-10**	0-750			



IP67

551-331-10


*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

**Sem IP-67

Paquímetros

Um instrumento de medição padrão para toda indústria

Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 — com bicos longos

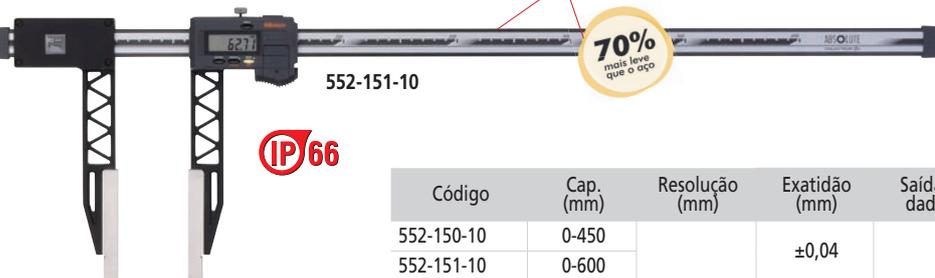

Guia e Escala em Fibra de Carbono

70%
mais leve
que o aço

552-151-10

IP 66

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
552-150-10	0-450	0,01	±0,04	WiFi
552-151-10	0-600		±0,05	
552-152-10	0-1000		±0,09	
552-153-10	0-1500		±0,12	
552-154-10	0-2000			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 — modelo não magnético



Guia e Escala em Fibra de Carbono

70%
mais leve
que o aço

Faces de medição em cerâmica


552-156-10

IP 66

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
552-155-10	0-450	0,01	±0,04	WiFi
552-156-10	0-600			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Paquímetro em Fibra de Carbono Série 552 — com bicos intercambiáveis

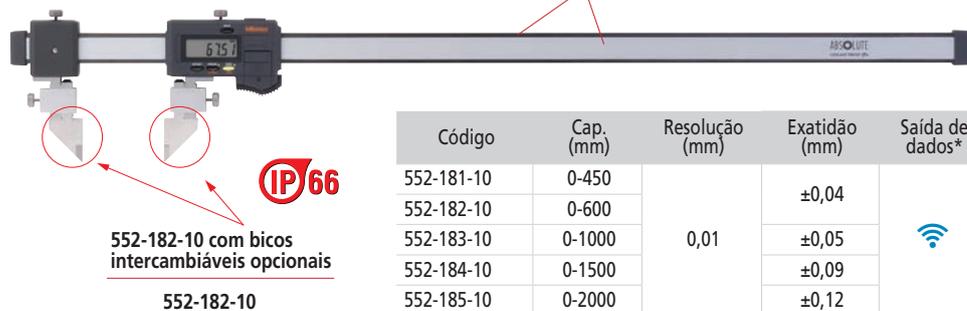

Guia e Escala em Fibra de Carbono

70%
mais leve
que o aço

IP 66


552-182-10 com bicos intercambiáveis opcionais

552-182-10

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
552-181-10	0-450	0,01	±0,04	WiFi
552-182-10	0-600		±0,05	
552-183-10	0-1000		±0,09	
552-184-10	0-1500		±0,12	
552-185-10	0-2000			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Paquímetro Digital de Bico Interno/Externo Série 550 - com bicos arredondados para medição de furos

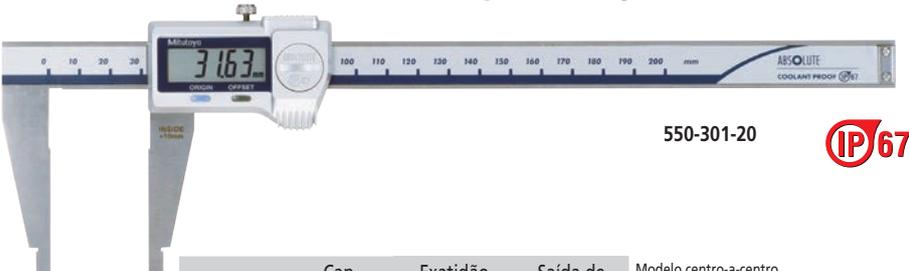

550-301-20

IP 67


Código	Cap. (mm)	Exatidão (mm)	Saída de dados*
550-301-20	0-200	±0,03	WiFi
550-331-20	0-300	±0,04	WiFi

Modelo centro-a-centro

Código	Cap. (pol/mm)	Exatidão (pol)
550-225-10	0-24"	±002"

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Dimensões do bico paquímetro fibra de carbono ABSOLUTE - série 552

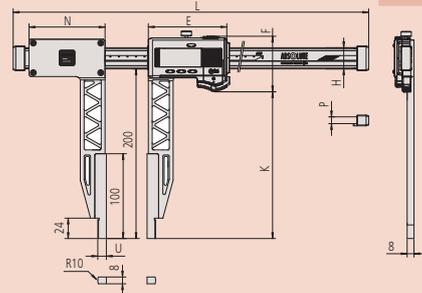


Capacidade	K	U
0 - 450mm (0-18")	173	10
0 - 600mm (0-24")		(.25")
0 - 1000mm (0-40")	170,5	10
0 - 1500mm (0-60")		(.5")
0 - 2000mm (0-80")		

() : Para modelos Polegada/Métrico




Faces de medição em cerâmica

Bicos intercambiáveis paquímetro fibra de carbono ABSOLUTE - série 552

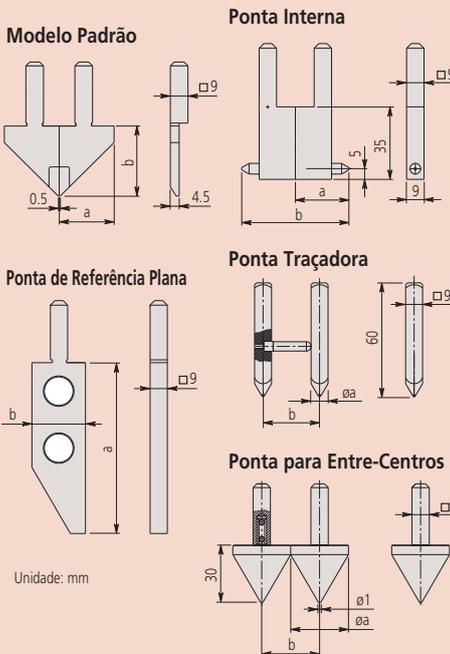

Unidade: mm

Ponta de Traçador de Altura



Mitutoyo

RELÓGIOS COMPARADORES ID-F / ID-C

SÉRIE 543

LANÇAMENTO

Resolução
0,5µm

NOVA GERAÇÃO



Capacidade
12,7mm



Capacidade
25,4mm



Capacidade
50,8mm



Capacidade
25,4mm

Mecanismo de rotação de 330°
Fácil leitura dos valores em várias situações.



U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Display grande e colorido GO/NG
Fácil operação e visualização dos resultados



Aviso de período de Calibração
Ícone de notificação avisa que o instrumento está no período de calibração.



Comunicação Bi-direcional


Fácil operação e conexão com redução de medição



Linha Completa - Relógios Comparadores

Gama completa de soluções para medições manuais com relógios comparadores

	Capacidade (mm)		Gradação/Exatidão	Modelos	Obs
Analogico	0,08 / 1 / 2 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 25 / .5" / .25" / .125" / .05" / .025"		0,01 / 0,005 / 0,001 / .001" / .0005" / .0001"	102	Modelo Padrão
	4 / 1,6 / 1 / 0,8 / 0,5 / 0,16 / 0,08 / .06" / .04" / .02" / .008"		0,1 / 0,02 / 0,01 / 0,001 / .001" / .0005" / .0001"	30	Zona Morta (meia-lua)
	20 / 30 / 1" / 2"		0,01 / .001" / .0005"	30	Curso longo
	1 / 0,1 / .04" / .008"		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001"	4	Perpendicular
	5 / 4 / 3,5 / 2,5 / 1 / 0,5 / .1" / .25" / .125" / .05" / .025"		0,01 / 0,002 / .001" / .0005" / .0001"	64	Modelo Compacto
	1 / 0,1 / .04" / .006"		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001"	12	Compacto com Zona Morta (meia-lua)
	1 / 5 / .04" / .2"		0,01 / .0001"	7	Compacto Perpendicular
	1 / 10 / 20 / 30 / 50 / 80 / 100 / .025" / .5" / 1" / 2" / 3" / 4"		0,01 / 0,001 / .001" / .0001"	38	Mostrador grande
	10 / 3"		0,01 / .001"	4	Mostrador Extra Grande
Digital	25,4 / 50,8		0,01 / 0,001 / .001" / .0005" / .0001" / .00005"	6	Alta exatidão Back Light
	12,7		0,01 / 0,001 / .0005" / 00005"	20	Modelo Básico
	12,7 / 25,4 / 50,8		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001" / 00005"	36	Presset e tolerância
	12,7 / 5		0,01 / 0,001 / .0005" / 00005"	8	Corpo reduzido e IP66
	12,7		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001" / 00005"	6	Deteção de máximo e mínimo
	12,7		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001" / 00005"	3	Para Comparador de diâmetro interno
	12,7 / 25,4 / 50,8		de 1 a 0,0002	9	Cálculo em dispositivos
	12,7		0,01 / 0,001 / .0005" / .0001" / 00005"	6	Saída I/O para CLP
	25,4		0,01 / .0005"	3	Básico de corpo estreito
	30,4 / 60,9		0,001 / 0,0005 / .0001" / .00005" / .00002"	4	Alta exatidão



Relógios Comparadores

Instrumento de medição por comparação

Display grande e colorido




Função de julgamento de tolerância mostra o resultado GO/NG com a cor da iluminação.

Aviso do período de calibração



Mecanismo com rotação 330°

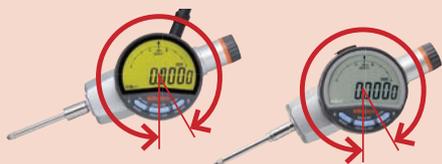

U-WAVE Bluetooth
Sistema de Transmissão de Dados sem fio



Medição de batimento

Deteção de máximo e mínimo



Medição de diâmetro interno



Função de Cálculo



Relógio Comparador Digital ABSOLUTE - Nova geração Série 543 - ID-F - Modelo multifuncional de alto exatidão

LANÇAMENTO

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão* (mm)	Saída de dados**
543-851	25,4	0,0005	0,0025	Wi-Fi
543-853	50,8		0,004	

*Erro máximo permitido (MPE)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Comunicação Bidirecional



Relógio Comparador Digital ABSOLUTE - Nova geração Série 543 - ID-CX - com função preset e tolerância

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão* (mm)	Saída de dados**
543-700B*	12,7	0,001	0,003	Wi-Fi
543-702				
543-707				
543-710				
543-710B*	25,4	0,01	0,02	Wi-Fi
543-715				
543-715B*				
543-720B*	50,8	0,001	0,003	Wi-Fi
543-725B*		0,01	0,02	
543-730B*	50	0,001	0,005	Wi-Fi
543-735B*		0,01	0,04	

*Erro máximo permitido (MPE)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

LANÇAMENTO



Relógio Comparador Digital ABSOLUTE Série 543 - ID-CX - com função preset e tolerância

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão** (mm)	Saída de dados***
543-390B*	12,7	0,001	0,003	Wi-Fi
543-392				
543-396				
543-400B*	25,4	0,01	0,02	Wi-Fi
543-470B*		0,001	0,003	
543-474B*	50,8	0,01	0,02	Wi-Fi
543-490B*		0,001	0,005	
543-494B*	50	0,01	0,04	Wi-Fi

*Com tampa traseira sem orelha

**Erro máximo permitido (MPE)

***Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Relógio Comparador Digital ABSOLUTE Série 543 - ID-C - modelos com funções: valores máximo e mínimo, preset e com fórmula

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão** (mm/pol)	Saída de dados***
543-301-10	12,7 / .5"	0,001 / .0005"	.00012"	Wi-Fi
543-310B-10*	12,7	0,001	0,003	
543-341B-10*	12,7 / .5"	0,001 / .0005"	.00012"	

*Tampa traseira sem orelha

**Erro máximo permitido (MPE)

***Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Relógios Comparadores

Instrumento de medição por comparação

Relógio Comparador Digital ABSOLUTE Série 543 - ID-SX - melhor relação custo-benefício



543-782-10

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão* (mm/pol)	Saída de dados**
543-781-10	12,7mm	0,01	0,02mm	Wi-Fi
543-781B-10*				
543-791-10	12,7 / .5"	0,001 / .00005"	0.003 / ±.0001"	
543-791B-10*				
543-782-10				
543-782B-10*				

*Erro máximo permitido (MPE_c)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Relógio Comparador Digital ABSOLUTE Série 543 - ID-C - Modelo com saída de sinal GO/NG



543-350



Código Com orelha	Código Sem orelha	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão* (mm/pol)	Saída de dados**
543-350-10	543-350B-10	12,7mm	0,001mm	0,003mm	Wi-Fi
543-351-10	543-351B-10	5"	0,001 / .0005"	.00012"	
543-352-10	543-352B-10				

*Erro máximo permitido (MPE_c)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Relógio Comparador Digital ABSOLUTE Série 543 - ID-N/B - modelo compacto



543-575



543-585



Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão*	Saída de dados
543-570	12,7	0,01	0,02mm	Wi-Fi
543-580	5,0			
543-575	12,7	0,01 / 0,001	0,01 / 0,003mm	
543-585	5,0			

*Erro máximo permitido (MPE_c)

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão* (mm/pol)	Saída de dados**
543-571	12,7 / 5"	0,01/.0005"	.0001"	Wi-Fi
543-581	5,0/2"			
543-576	12,7/5"	0,01mm / 0,001mm .0005" / .00005"	.00012"	
543-586	5,0/ 2"			

*Erro máximo permitido (MPE_c) / Excluído erro de dígito de ± 1 contagem

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Relógio Comparador Digital ID-H Série 543 — Modelo com alta exatidão e funcionalidade



543-561-A



543-563-A

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão*	Saída de dados**
543-561-A	30,4	0,0005	0,0015	Wi-Fi
543-563-A	60,9	0,001	0,0025	

*Erro máximo permitido (MPE_c)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão* (mm/pol)	Saída de dados**
543-562-A	1.2"	.00002", .00005", .0001", 0,0005mm,	.00006"	Wi-Fi
543-564-A	2.4"	0,001mm	.0001"	

*Erro máximo permitido (MPE_c)

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Automação de CLP com limite de tolerância e saída GO/NG



Função de leitura reversa do LCD



Corpo com 35mm de largura

Mesa de Comparação
215-505-10



Cabo de Acionamento

Controle Remoto



Mini-Processador Estatístico
DP1-VA Logger

Relógios Comparadores


Instrumento de medição por comparação

Posição da Alavanca E/D

Limitador de Tolerância



Placa do conjunto mais rígido
Resistência a impactos



Exclusivo e revolucionário sistema
anti-travamento do Fuso



MAIOR EXATIDÃO



Relógio Comparador Série 2 - Sistema anti-travamento do Fuso

Código	Cap. (pol./mm)	Gradação (mm) (pol)	Exatidão
2109A-10	1	0,001mm	5µm
2119A-10	5		10µm
2900A-70	0,08		3µm
2900A-10	0,08		3µm
2901A-10	0,16		4µm
2929A	0,8	0,01mm	8µm
2052A	30		25µm
2050A	20		20µm
2046A	10		13µm
2046AB			13µm
2047A		13µm	
2046A-09	5	15µm	
2046A-60		13µm	
2044A		12µm	
2113A-10	2	0,001mm	17µm
2119A-10	5	0,001mm	10µm
2414A	0,5"	.001"	±.002"
2416A-10	1"	.001"	±.002"

* Para tampa traseira sem orelha substitua A por AB no código



Revolucionário sistema antitravamento do fuso ao fixar o Relógio Comparador pelo canhão.

2046A-60



2929A

Relógio Comparador Série 1 - tamanho pequeno

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
1044A	5	0,01	13µm
1044AB*			
1045A**			
1044A-60***			
11095A-10	1	0,001	5µm

* Tampa traseira sem orelha

** Leitura 0-50-0

*** com IP-63



1044A

Relógio Comparador Série 1 - Fuso Perpendicular "T"

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
1160A	5	0,01	16µm



1160A

Série 3, 4 — Modelo com curso longo, visor com diâmetro grande

Código No.		Gradação	Capacidade (Capacidade/volta)	Exatidão No Curso Todo
Com orelha	Tampa lisa			
3046A	3046AB	0,01mm	10mm (1mm)	15µm
3047A	3047AB	0,01mm	10mm (1mm)	15µm
3050A	3050AB	0,01mm	20mm (1mm)	20µm
3052A-19	3052AB-19	0,01mm	30mm (1mm)	25µm
3058A-19	3058AB-19	0,01mm	50mm (1mm)	30µm
3060A-19*	3060AB-19*	0,01mm	80mm (1mm)	45µm
3062A-19*	3062AB-19*	0,01mm	100mm (1mm)	50µm
3109A-10	3109AB-10	0,001mm	1mm (0,2mm)	5µm
4046A	4046AB	0,01mm	10mm (1mm)	15µm

* Utilize estes modelos de curso longo na posição vertical (ponta de contato para baixo).



3058S-19


Linha Completa - Relógios Apalpadores

Soluções para medições manuais com relógios apalpadores

Capacidade (mm/pol)		Exatidão	Modelos	Aplicação
0,5 0,8 1 1,5 0,2 0,6 0,14 0,7 .03" .008" .0075"		0,01 0,002 0,001 .0005" .0001"	26	Horizontal
1,6 0,4 .06" .016"		0,01 0,002 .0005" .0001"	9	Inclinado 20°
0,8 0,2 .03" .008"		0,01 0,002 .0005" .0001"	4	Vertical
0,8 .03"		0,01 .0005"	2	Paralelo
0,8 .03"		0,01 .0005"	2	Universal
0,5 0,8 1 0,2 0,14 .04" .02" .01"		0,01 0,002 0,001 .001" .0005" .0001"	11	Compacto



- Especialmente desenvolvido para facilitar a leitura do visor.

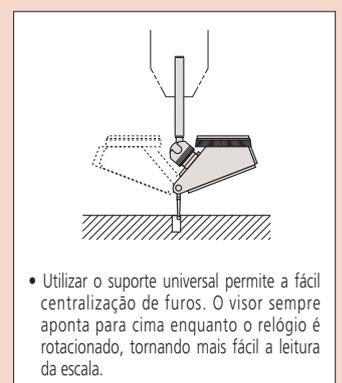

Relógios Apalpadores

Instrumento de medição por comparação

MAIS DE 52 MODELOS DE RELÓGIOS APALPADORES MECANISMO MONOBLOCO



MAIS SENSÍVEL E PRECISO NA MEDIÇÃO

Acessórios:



- Pinça
cód.: 900321 (ø4 e 8 mm)
- Haste universal
cód.: 900209 (9x9mm)



- Acessórios para fixação de Relógios
- Apalpadores em Traçadores de Altura com contador mecânico

Relógio Apalpador Horizontal Série 513

Código	Cap. (pol/mm)	Gradação (mm)	Exatidão
513-401-10E	0,14mm	0,001	3µm
513-403-10E	.008"	0,01	9µm
513-404-10E	0,8mm	0,01	8µm
513-404-10T**	0,8mm	0,01	9µm
513-405-10E	0,2mm	0,002	4µm
513-414-10E	0,5mm	0,01	10µm
513-415-10E	1mm	0,01	10µm
513-424-10E	0,5mm	0,01	6µm
513-425-10E	0,6mm	0,002	7µm
513-426-10E	1,5mm	0,01	16µm
513-464-10E	0,8mm	0,01	9µm
513-465-10E	0,2mm	0,002	4µm
513-466-10E	0,5mm	0,01	6µm
513-474-10E*	0,8mm	0,01	9µm

*Kit com ponta de rubi
**Com kit de acessórios



Relógio Apalpador com Corpo Cilíndrico Série 513

Código	Cap. (pol/mm)	Gradação (mm)	Exatidão
513-504-10T	.01"	.0001"	±0002"
513-517-10T	0,8	0,01	8µm

513-517-10T



Relógio Apalpador Série 513 — Modelo Horizontal (Face Inclinada 20°, Vertical e Paralelo)

Código	Cap. (mm)	Gradação (mm)	Exatidão
513-445-10E	0,4	0,002	8µm

513-445-10E



Relógio Apalpador Série 513 — Modelo Vertical



513-454-10E/513-454-10T



513-456-10E



513-455-10E/513-455-10T

Código do Jogo		Gradação	Capacid.	Leitura da Escala	Faixa de medição	Erro de Indicação			Peso	Força de Medição	Escala com espaçamento duplo	Antimagnético
Básico	Completo					10 div. de escala	Histerese	Repetib.				
513-454-10E	513-454-10T	0,01mm	0,8mm	0-40-0	9µm	5µm	4µm	3µm	46g	0,3N ou menor	Escala com espaçamento duplo	Antimagnético
513-455-10E	513-455-10T	0,002mm	0,2mm	0-100-0	4µm	2µm	3µm	1µm				
513-456-10E	-	0,01mm	0,5mm	0-25-0	6µm	5µm	4µm	3µm				



Aplicações com Relógios

Instrumento de medição por comparação

Comparador de Diâmetro Interno Série 511



511-921-20

511-713-20

Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Exatidão
511-701*	18-35	-	-
511-702*	35-60		-
511-703*	50-150		-
511-711-20	18-35	0,01	13µm
511-712-20	35-60		
511-713-20	50-150		
511-714-20	100-160		
511-715-20	160-250		
511-716-20	250-400		
511-721-20	18-35	0,001	10µm
511-722-20	35-60		
511-723-20	50-150		
511-724-20	100-160		
511-725-20	160-250		
511-726-20	250-400		

* Relógio e capa de proteção não inclusos

Comparador de Diâmetro Interno Série 511 - modelo para furos pequenos



511-211-20

Código	Cap. (mm)	Graduação (mm)	Curso da ponta de contato (mm)	Força de Medição	Força da Guia
511-209*	6-10	-	0,5	2N ou menor	-
511-201*	10-18,5	-	0,6		6N ou menor
511-210-20	6-10	0,001 mm	0,5		-
511-203-20	10-18,5	0,001 mm	0,6		6N ou menor
511-211-20	6-10	0,01 mm	0,5		-
511-204-20	10-18,5	0,01 mm	0,6		6N ou menor

* Relógio e capa de proteção não inclusos

Medidores de Espessura Manuais Séries 547, 7 - Modelo Padrão



547-321A



7305A

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados**
547-301A	0-10	0,01	±0,02	Wi-Fi
547-321A*				

*Com arco profundo

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Código	Cap. (mm)	Grad. (mm)	Exatidão (mm)	Características
7301A	0-10	0,01	±0,015	Padrão, faces de cerâmica
7305A	0-20		±0,02	Padrão, faces de cerâmica
7313A	0-10		±0,015	Espessura de lentes
7321A	0-10		±0,015	Arco profundo, faces de cerâmica
7323A	0-20		±0,022	Arco profundo, faces de cerâmica
7360A	0-10		±0,015	Espessura de tubos

Medidores de Espessura Manuais Série 547 - Modelo de Alta Exatidão



547-401A

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão	Saída de dados*
547-401A	0-12	0,001	±0,003	Wi-Fi

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE




Pontas de Contato



18-35mm/7-1.4"

35-60mm/1.4-2.5"

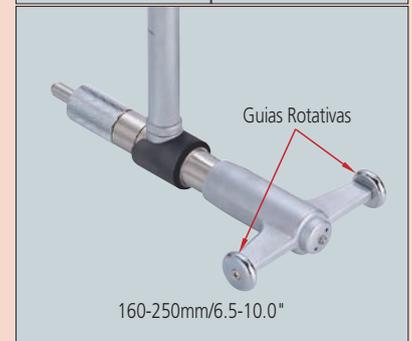

160-250mm/6.5-10.0"



Medidores de Espessura podem facilmente medir produtos como papéis e lentes. Ponta de contato e batente feitos em cerâmica: livres de corrosão (excluído modelo 547-401A.)

A montagem integrada do arco com o vidro assegura a proteção contra a penetração de água e óleo através da face frontal.

Também

Outros modelos para medições



547-315A



7360A

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

KIT Automotivo para medição de carroceria com instrumentos

Ferramentas de medição para controle de qualidade

- Medição prática de partes da carroceria do veículo
- Permite medir áreas estreitas, frisos e arestas
- Modelos com Saída de dados que permite o controle estatístico através da coleta de dados.

LANÇAMENTO



Código	Descrição
S6001A	Naka Gage (medidor de solda)
S6002A	Step Gage (medidor de ressalto)
S6101A	Gap Gage (medidor de folga)
0383211-00	Filler Gage (medidor de afastamento)
0383213-00	Step/Gap Gage (medidor de folga e ressalto)

Suportes Magnéticos

Para instrumentos de medição por comparação

Suporte Magnético Série 7

Coluna reta

Código	Descrição	Raio de Alcance (mm)	Altura (mm)
7010S-10	Fixo	150	235
7011S-10	Fixo c/ ajuste fino	150	235
7011-10	Fixo c/ ajuste fino	160	235



Articulado com travamento mecânico

Código	Travamento	Raio de Alcance (mm)	Altura (mm)
7031-10	Mecânico	159	208
7032-10	Mecânico	260	339
7033-10	Mecânico	353	431



Placa de Granito - Modelo Econômico para Linha de Produção

Código	Dimensões (mm)			
	C	L	A	e
56AAM156	800	400	20	10
56AAM157	400	300		



Desempenho de granito

Desempenho (Código)	Dimensões do desempenho C x L x A (mm)	Peso (kg)	Suporte (Código)	Dimensões do suporte C x L x A (mm)
517-301MSZ	300 x 300 x 100	27	56AAN116	280 x 280 x 850
517-311MSZ	450 x 300 x 100	40	56AAN117	430 x 280 x 850
517-314MSZ	600 x 450 x 100	80	56AAN118	550 x 420 x 850
517-303MSZ	600 x 600 x 130	140	56AAN119	550 x 550 x 820
517-305MSZ	750 x 500 x 130	146	56AAN120	690 x 480 x 820
517-307MSZ	1000 x 750 x 150	337	56AAN121	760 x 690 x 800
517-309MSZ	1000 x 1000 x 150	450	56AAN122	780 x 780 x 800
517-313MSZ	1500 x 1000 x 200	900	56AAN123	1180 x 780 x 750
517-310MSZ	2000 x 1000 x 250	1500	56AAN124	1580 x 780 x 700
517-316MSZ	2000 x 1500 x 300	2700	56AAN125	1580 x 1180 x 650



* Obrigatório o uso de 5 suportes tipo pedestal - código 65GGB010



Tipo Pedestal

Aplicação em Desempenos de Granito

65GGB010

Imagem meramente ilustrativa

Código	Dimensão (CxLxA)
65GGB010*	245 x 245 x 550

*incluso 5 pedestais

Suporte para Desempenos



NOVA MÁQUINA

de alta
exatidão 2D

$\pm 1.7\mu\text{m}$

CALIBRADOR
DE ALTURA
LINEAR HEIGHT



LH-600F

LANÇAMENTO

MEDIÇÃO
AUTOMÁTICA
EM MENOS DE
1 MIN

R\$ 42.500,00

+ impostos

* consulte-nos para cálculos dos impostos
(PIS, COFINS, ICMS de acordo com o estado e IPI)
Preço sujeito a alteração sem aviso prévio.

COMO MEDIR COM ALTA EXATIDÃO E VELOCIDADE?

LINEAR HEIGHT LH600F

- ✓ Uso em chão de fábrica
- ✓ Fácil manuseio
- ✓ Resultado imediato com relatório
- ✓ Não necessita de ar comprimido
- ✓ Não necessita ambiente controlado
- ✓ Medição rápida


ALTA EXATIDÃO
 $\pm 1.7\mu\text{m}$

EQUIPAMENTO DE RÁPIDO RETORNO
BAIXO INVESTIMENTO

MEDIÇÃO 1D/2D


MEDIÇÃO 1D

- Altura
- Diâmetro
- Largura
- Comprimento
- Variação de Superfície

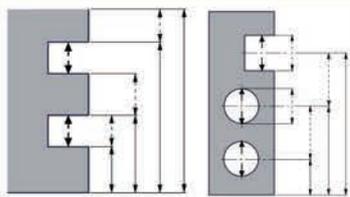

MEDIÇÃO 2D

- Ângulo de Intersecção
- Concentricidade
- Posição em coordenada polar
- Posição de elemento nos eixos
- Distância entre elementos
- Distância angular e linear
- Distância de Coordenadas



MÁQUINA 3D MANUAL

- ✗ Uso em chão de fábrica
- ✗ Fácil manuseio
- ✗ Resultado imediato com relatório
- ✗ Necessita de ar comprimido
- ✗ Necessita ambiente controlado
- ✗ Medição rápida

ALTA EXATIDÃO
 $\pm 5.0\mu\text{m}$



Produto
descontinuado

ALTO CUSTO DE INVESTIMENTO
COM RETORNO LENTO

MEDIÇÃO 3D (1D+2D PLUS)

- Circularidade
- Cilindricidade
- Criação de elemento teórico
- Coaxilidade
- Batimento total

Mitutoyo

Calibradores de Altura 1D e 2D

Ferramenta padrão para medição na indústria

Sistema de Medição 2D de Alta Performance Linear Height Série 518



518-351A-21

- Movimentação motorizada/manual
- Pré-programação com sequências automáticas (até 50 programas)
- Com padrão de zeragem e apalpador
- Display colorido de 5,7" LCD
- Movimentação por colchão de ar
- Saídas: RS232C para CEP / Paralela para impressora / USB para pen-drive
- Curso: 0 - 600mm
- Resolução Seleccionável: 0,0001 / 0,001 / 0,01 / 0,1 mm ou .00001" / .00001" / .0001" / .001"
- Exatidão a 20°C: $(1,1+0,6L/600)\mu\text{m}$
L=comprimento de medição



Medidor 2D de classe mundial



Com Manípulo 518-352A-21

Novo LH-600F - Linear Height - Série 518 (Pré-venda em Março/23)



518-360-13

- **2x mais exato do que uma Máquina tridimensional manual**
- Exatidão a 20°C: **$(1.1+L/1000)\mu\text{m}$**
- Pré-programação com sequências automáticas (até 50 programas)
- Com padrão de zeragem e apalpador
- Display colorido de 8,4" LCD
- Bateria com até 8 horas de autonomia
- Movimentação por colchão de ar
- Saídas Digimatic e USB
- Curso: 0 - 600mm (medição total 972mm)
- Auto instrutivo com passo a passo de medição
- Gráficos de medição 2D
- Figura dos elementos medidos



- Software gratuito (cria e edita certificados de inspeção de peças, edita programas de medição e cria tolerâncias)
- Copiar programas de medição para outros LH-600F
- Notificação da data de calibração
- Fácil transmissão de dados para qualquer software



Tela touchscreen 8,4" intuitivo e rotativo

Calibrador de Altura 1D - ABSOLUTE de Alta Precisão QM-Height Série 518



518-246

518-244

Código	Cap.	Resolução	Exatidão	Saída de dados
518-240	0-350mm	0,001mm 0,005mm	$(\pm 2,4+2,1L/600)\mu\text{m}$ Repetitividade: $2 \leq 1,8\mu\text{m}$ Perpendicularidade: 12 μm	Wi-Fi
518-242	0-600mm			
518-244*	0-350mm			
518-246*	0-600mm			
518-241	0-350mm 0-14"	0,001mm 0,005mm		
518-243	0-600mm 0-14"			
518-245*	0-350mm 0-14"			
518-247*	0-600mm 0-14"			

* Com Colchão de Ar



Saída de dados

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Traçadores de Altura

Ferramenta padrão para medição na indústria

Traçador de Altura Digital ABSOLUTE Série 570 - HDS

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm/pol)	Saída de dados
570-412	300 / 12"	0,01 / .0005"	± 0,03 / .0015"	
570-413	450 / 18"		± 0,05 / .002"	
570-414	600 / 24"			

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



570-412

Traçador de Altura com Relógio Série 192 - com Contador Mecânico

Código	Cap. (mm)	Resolução (mm)	Exatidão (mm)
192-130	300	0,01	±0,03
192-132	600		±0,05



192-130

Transferidor de Ângulos Série 187

Código	Descrição
187-201	Comprimento da Lâmina 137mm
187-501*	Comprimento da Lâmina 150mm
187-901**	Comprimento da Lâmina 150 e 300mm
187-907	Comprimento da Lâmina 150mm
187-908	Comprimento da Lâmina 300mm

* Digital

** somente o código 187-901 acompanha o conjunto da lâmina de 60°



187-501

187-901

Traçador de Altura Digital Série 192 - modelo multifunções com saída de dados para CEP

Sem entrada para sensor eletrônico

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm/pol)	Saída de dados*
192-630-10	0-12"	0,01 / .0005" (0,005 / .0002")	±.001"	
192-631-10	0-18"		±.002"	
192-632-10	0-24"		±.002"	
192-633-10	0-40"		±.003"	

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Com entrada para sensor eletrônico

Código	Cap. (mm/pol)	Resolução (mm/pol)	Exatidão (mm/pol)	Saída de dados*
192-670-10	300 / 12"	0,01 / .0005" (0,005 / .0002")	±.001"	
192-671-10	450 / 18"		±.0015"	
192-672-10	500 / 24"		±.0015"	
192-673-10	1000 / 40"		±.0025"	

**Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE

Entrada para sensor eletrônico

192-633-10



192-670-10

Medidor de Espessura de Camadas - DIGI DERM

Cód.	Capacidade (µm)	Resolução	Tipo	Saída de dados*
979-761	1500	1µm	base magnética	
979-762			base não magnética	

*Necessário adicionar o transmissor opcional U-WAVE



Conjunto de 3 filmes de calibração



TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio
CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Blocos Padrão

Padrões de comprimento para a medida exata

Jogo de Blocos Padrão Série 516

Jogo de Blocos Padrão em Aço

Código	Blocos por jogo	Classe
516-106-10	10 pçs - (calibração de micrômetros)	0
516-947-10	87 pçs	0
516-958-10	47 pçs	0
516-938-10	112 pçs	0
516-954-10	56 pçs	0
516-942-10	103 pçs	0
516-966-10	32 pçs	0



516-958-10

Jogo de Blocos Padrão em Cerâmica

Código	Blocos por jogo	Classe
516-156-10	10 pçs - (calibração de micrômetros)	0
516-338-10	112 pçs	0
516-378-10	10 pçs - (calibração de micrômetros)	0



Protetor de Blocos Padrão em Metal Duro

Código	Blocos por jogo	Classe
516-803-10	2 pçs	0



Da aplicação do Bloco Padrão- CLASSES:

K **0** **1**
Laboratórios Industrial




Certificado de inspeção fornecido como padrão. Ver página IX para mais detalhes.

Compre com certificado de **CALIBRAÇÃO**

- Rastreabilidade metrológica
- Laboratório acreditado CGCRE/INMETRO
- Profissionais qualificados
- Confiabilidade na calibração

Todos os Blocos padrão são fornecidos com certificados de inspeção

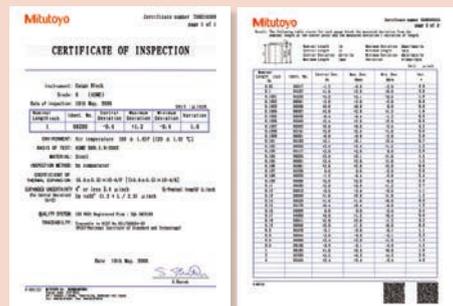

Certificado de Inspeção

- Alta Exatidão
- Aderência
- Resistência aos desgastes
- Estabilidade dimensional

Outros Produtos desta Linha

Jogo de Blocos de Aço Com Base de 1mm



Jogo com 112 Blocos de Aço

Padrões Escalonados



Blocos de Cerâmica

Jogo de Blocos de Cerâmica Com Base de 1mm



Código	Blocos por jogo	Classe
516-156-10	10 pçs - (calibração de micrômetros)	0
516-338-10	112 pçs	0
516-378-10	10 pçs - (calibração de micrômetros)	0

Consulte também para outros jogos ou individuais e outras classes.

Acessórios para Blocos Padrão Regulares



Inclui estojo de madeira **516-601** (22 pçs)

Kit de Manutenção para Blocos Padrão



516-650E

Jogo de Blocos Protetores



Jogo com 2 blocos de Carboneto de Tungstênio

Calibradores de Relógios

Instrumento de medição por comparação

Aplicações:



Relógio Apalpador



Comparador Analógico



Comparador Digital



Linear Gage



Comparador Diâmetro Interno



Base 12AAK824 é opcional

Calibrador de Relógios - i-Checker

- Calibrador de Relógio
- Medidor Automático e Semi-automático
- Personalização de Normas
- Alta Velocidade 10mm/s
- Comunicação USB
- Exatidão $(0.1 + 0.4L/100)\mu\text{m}$
- Indicadores de até 100mm de curso podem ser inspecionados diretamente.
- Variedade de opções, é possível inspecionar relógios comparadores digitais e analógicos, relógios apalpadores, medidores lineares e Comparadores de diâmetros interno.



170-402

Calibrador de Relógios Série 521

- Calibração de relógios comparadores digitais e analógicos, relógios apalpadores e sensores com capacidade máxima de 1 mm.
- Graduação: 0,0002mm
- Exatidão (avanço e retorno): $\pm 0,2\mu\text{m}$
- Repetitividade: 0,1 μm



521-103

Calibrador de Relógios UDT-2 Série 170

- UDT-2 é o calibrador para relógios comparadores, apalpadores e comparadores internos com graduação/resolução de 0,01mm.
- Diâmetros de Fixação: $\varnothing 6, \varnothing 8\text{mm}$ (Métrico)
 $\varnothing 1/4", \varnothing 3/8"$ (Polegada)



170-102-12


Padrões de Referência

Padrões de comprimento para a medida exata


Máquina de Medição Universal DMS-680

Modelos com Incerteza a partir de $(0,10 + L/2000)\mu\text{m}$

- Calibradores tampão lisos
- Anéis padrão lisos
- Calibradores tampão de rosca
- Anéis padrão de rosca
- Blocos padrão
- Calibradores de boca tipo passa/não-passa
- Micrômetros
- Relógios comparadores
- Sensores eletrônicos

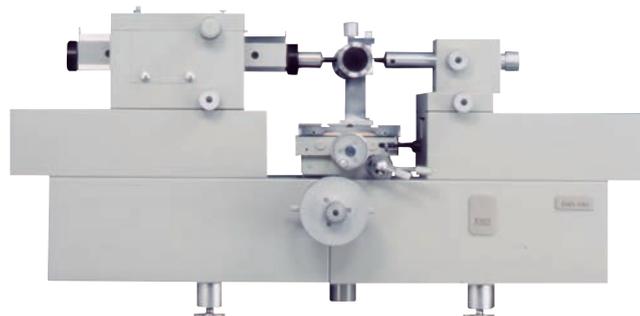

Ideal para inspeções periódicas e calibração de padrões de referência e calibradores

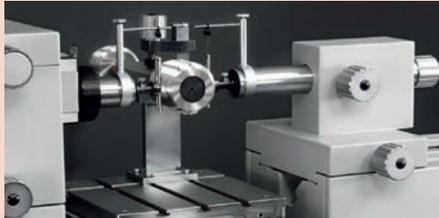

Padrões de Referência

Padrões de comprimento para a medida exata

Padrão Escalonado

Série 515



Cód.	Capacidade (mm)	Peso (kg)	Exatidão do espaço entre os blocos
515-720	300	7	$\pm 2,5\mu\text{m}$
515-721	450	10	$\pm 3,5\mu\text{m}$
515-722	600	13	$\pm 5,0\mu\text{m}$
515-723	1000	22	
515-724	1500	30	$\pm 8,0\mu\text{m}$

Padrão de Altura Digital

Série 515



Blocos de 20mm alternados (móvel)



Orientação vertical



Bloco de aumento

515-374



Cód.	Capacidade	Gradação	Exatidão do espaço entre os blocos
515-374	$5 < H \leq 310\text{mm}$	0,001mm	$\pm 1,5\mu\text{m}$
515-376	$10 < H \leq 460\text{mm}$		
515-378	$10 < H \leq 610\text{mm}$		

Comparador de Blocos Padrão GBCD-100A

Série 565 - Comparador automático com dois cabeçotes de medição



Capacidade	Resolução	Exatidão em Curta Capacidade (20°C)
0,5mm-100mm	0,00001mm (0,01 μm)	$\pm(0,03+0,3L/1000)\mu\text{m}^* L = \text{Comprimento do bloco (mm)}$

Kit de Inspeção Periódica M-CHECKER para MMC



Padrão opcional selecionado abaixo obrigatório



Cód.	Modelo	Capacidade
56AAM748	M-Checker 300	300mm
56AAM690	M-Checker 600	600mm
56AAM722	M-Checker 1000	1000mm

Composição do Produto:

- 01 suporte
- 01 Programa de inspeção com relatório em Excel
- 01 Manual
- 01 Gabarito de posicionamento

Manual



CD



Gabarito de Posicionamento




Certificado de inspeção fornecido como padrão. Ver página IX para mais detalhes.

Compre com certificado de **CALIBRAÇÃO**

- Rastreabilidade metrológica
- Laboratório acreditado CGCRE/INMETRO
- Profissionais qualificados
- Confiabilidade na calibração

Leitura

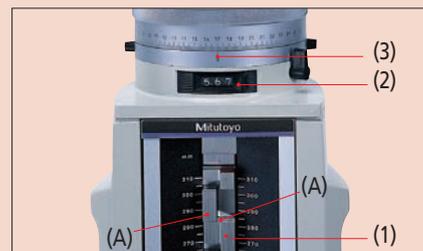

(A) Altura A

(1) Escala	280,00 mm
(2) Contador	5,67 mm
(3) Tambor	0,000 mm
	285,670 mm

Informações Técnicas

Mostrador: LCD
 Bateria: SR44 (2 pçs.), 938882
 Vida Útil da Bateria: Aprox. 1,8 anos com uso normal

Função

Configuração de Zero, Função "Preset", Troca entre ABS/INC, Função "Hold", Saída de Dados, Desligamento automático, Conversão pol/mm (para modelos pol/mm)
 Alarme: Bateria fraca, erro de composição do valor contado

Acessórios Opcionais

515-111: Kit auxiliar para Comparador Interno (mm)
 515-120: Kit auxiliar para Comparador Interno (polegada)
 Base de Elevação
 959149: Cabo para CEP (1m)
 959150: Cabo para CEP (2m)



Micrômetro de Varredura a Laser

Medições sem contato de alta velocidade

Diâmetros, circularidade,
batimento, espessura,
largura e muito mais!




Mitutoyo


Linha completa - Micrômetro a Laser

Gama Soluções para medições sem contato de alta velocidade e precisão.


Unidades de Medição	Contadores	Capacidade	Exatidão	Repetibilidade	
LSM-500S 	 LSM-5200 Para Painel <ul style="list-style-type: none"> • Encaixe Conforme DIN 43 700 • Saída USB 2.0, RS-232C e I/O • Medição de Múltiplas Peças 	0,005 a 2mm	$\pm 0,3\mu\text{m}$	$\pm 0,03\mu\text{m}$	
LSM-501S 		0,05 a 10mm	$\pm 0,5\mu\text{m}$	$\pm 0,04\mu\text{m}$	
LSM-503S 		0,3 a 30mm	$\pm 1\mu\text{m}$	$\pm 0,11\mu\text{m}$	
LSM-506S 		 LSM-6200 Multifuncional <ul style="list-style-type: none"> • Análise Estatística Básica • Permite Conexão com 2 Unidades de Medição • Saída I/O e RS-232C • Saídas opcionais: Digimatic e BCD • Medição de Múltiplas Peças 	1 a 60mm	$\pm 3\mu\text{m}$	$\pm 0,36\mu\text{m}$
LSM-512S 			1 a 120mm	$\pm 6\mu\text{m}$	$\pm 0,85\mu\text{m}$
LSM-516S 			1 a 160 mm	$\pm 7\mu\text{m}$	$\pm 1,4\mu\text{m}$
LSM-6902H 	Modelo de Alta Exatidão *Funções semelhantes ao contador LSM-6200		0,1 a 25mm	$\pm 0,5\mu\text{m}$	$\pm 0,045\mu\text{m}$
LSM-9506 	Modelo Compacto com Contador Integrado *Funções semelhantes ao contador LSM-6200	0,5 a 60mm	$\pm 2,5\mu\text{m}$	$\pm 0,6\mu\text{m}$	




Medição de Múltiplas Peças



Medição Dupla



Medição de Peças Grandes



Medição de Circularidade

Micrômetro de Varredura a Laser

Medições sem contato de alta velocidade e alta precisão

Medição de diâmetro externo




Medição de diâmetro, circularidade e batimento de eixos



Medição da folga entre cilindros



Medição de espessura de folhas e filmes



Medição de grandes diâmetros



Acessórios Opcionais

Kits de padrões de calibração

Feitos para garantir a exatidão de especificação das unidades de medição, os kits de padrões são compostos de 2 cilindros calibrados e um suporte de posicionamento.

Código	Modelo
02AGD110	LSM-500S
02AGD120	LSM-501S
02AGD130	LSM-503S
02AGD140	LSM-506S
02AGD150	LSM-512S
02AGM300	LSM-516S
02AGD170	LSM-9506
02AGD180	LSM-6902H



Sistema de limpeza e proteção de lentes

Para garantir a melhor usabilidade dos sensores em um ambiente agressivo, o sistema de limpeza de lentes é um acessório ideal para prevenir danos e sujeira nas lentes.

*Consulte o folheto específico para mais detalhes



Acessórios de fixação e posicionamento de peças

Vários modelos de posicionadores de peça estão disponíveis, feitos para fixação e movimentar com estabilidade vários tipos de peças diferentes. Combine os acessórios com peças para qualquer aplicação.

*Consulte o folheto específico para mais detalhes



Conectividade e Aplicações

Contador LSM-6200



O contador utilizado com o LSM possui diversas formas de saída de dados, podendo ser incorporado em qualquer aplicação com facilidade.

RS-232 – Saída de dados, controle de programas, julgamento de tolerância

I/O – Julgamento de tolerância e controle de programas

Analógico – Saída de dados em tempo real

Sistema de Sensores Digitais LINEAR GAGE

Série LG100

**Melhor
na classe
de exatidão
e resistência
ao ambiente.**

Assista e conheça
pelo QRcode



CONEXÃO COM **MeasurLink**
Software de Gerenciamento de dados Mitutoyo

*Ideal para medição inline
ou em sala de medidas*

Permite medição em tempo real e gerenciamento de dados

IP67 G

Proteção contra a
penetração de água, óleo e poeira.
Nova proteção química contra óleos lubrificantes
em todos os materiais emborrachados


PROFEL
INTELL

CC-Link

EtherNet/IP

EtherCAT

Mitutoyo

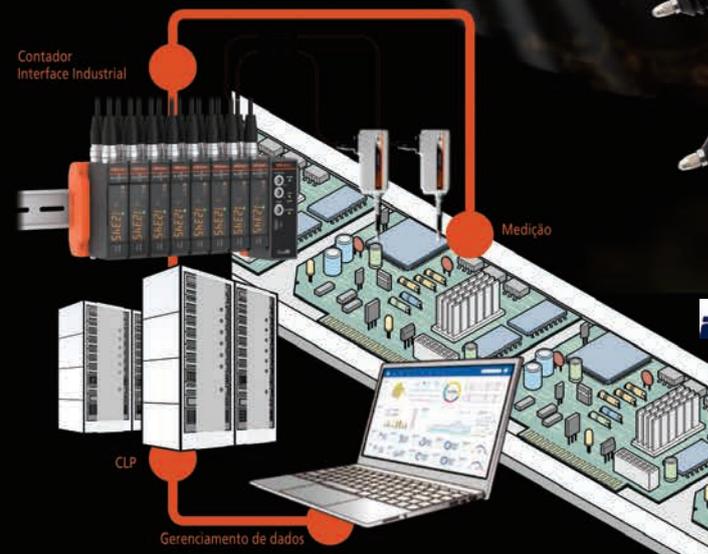


Linha Completa - Linear Gages

comparadores eletrônicos

Resolução (µm)	Modelo	Capacidade de medição			Contadores	
		10mm	25mm	50mm		
0,005	LGH-0510					Contador Dedicado
0,01	LGH-1010					Contador Dedicado
0,1	LG 100 LG 200					Modelo EJ
0,5	LG 100 LG 200					Modelo EJ
1	LG 100 LG 200					Modelo EJ
10	LGS DIGIMATIC					Modelo EC

Sensores Eletrônicos LINEAR GAGES

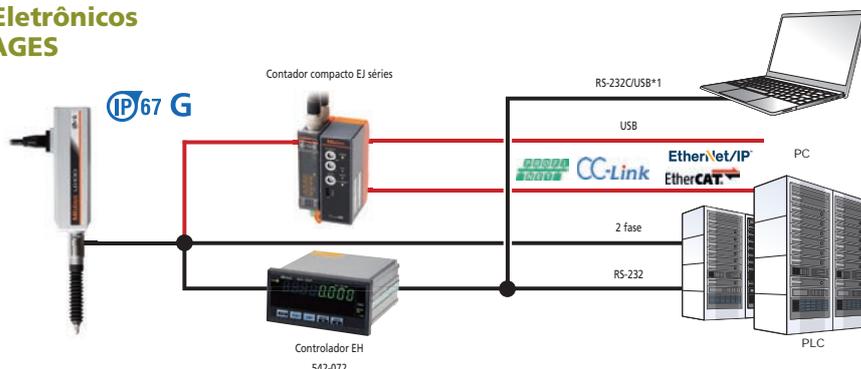

SOFTWARE GRATUITO
LG QuickSetupTool



Acesse para saber
mais sobre o
produto

NOVO CONTADOR EJ - MODULAR

O novo lançamento para a linha de Linear Gages traz um contador modular ideal para aplicações de automação.

Conecte até 16 sensores em uma única montagem
Escolha o módulo principal de acordo com a interface de comunicação

Configure todos os sensores de uma única vez com o software gratuito LG Quick Setup Tool



Contador EJ

CONTADOR
EJ-102N




Interfaces de comunicação

EXEMPLO DE APLICAÇÕES

Medição em dispositivos de controle




Medição multiponto com múltiplos sensores



Medição de altura de crimpagem em terminais elétricos






Medição de espessura com medição dupla




Mapa de Produtos - Escalas Lineares

Gama completa de escalas lineares para medição por deslocamento


Modelos SD (0,01mm) e AT (0,01mm)		Tipo de Escala	Sinal de Saída	Capacidade e Exatidão	Receptor do Sinal
SD-G	 Aerossol D'Água (IP67)	Absoluta	Digital	180 a 200mm: $\pm 0,03$ mm	Interface USB:  → USB → [Receptor] Envia dados via porta USB MLX-10F:  → RS-232C → [Receptor] Envia dados via porta RS-232C DP-10R:  <ul style="list-style-type: none"> Impressão de Dados Cálculos Entre Unidades Tecla Digital Contador BC:  <ul style="list-style-type: none"> 4 Linhas de Tecla (dupla) Tecla de inicialização entre Julgamento e Digital
SD-D	 Convencional Horizontal			100 a 200mm: $\pm 0,03$ mm	
	 Convencional Vertical			300mm: $\pm 0,04$ mm	
SD-E	 Multifuncional Horizontal			100 a 200mm: $\pm 0,05$ mm	
	 Multifuncional Vertical			200 a 400mm: $\pm 0,04$ mm	
				450 a 600mm: $\pm 0,06$ mm	
		600 a 800mm: $\pm 0,08$ mm			
		800 a 1000mm: $\pm 0,07$ mm			
SD-F	 Multifuncional Horizontal com Lektura em Diâmetro	Incremental	Banal Digital	100 a 200mm: $\pm 0,05$ mm	 Contador EA200 1, 2 e 3 Eixos  PSU-508 Interface de Conversão ↓ Controladora de Conversão Analógica
	 Multifuncional Vertical com Lektura em Diâmetro			200 a 400mm: $\pm 0,04$ mm	
				450 a 600mm: $\pm 0,06$ mm	
				600 a 800mm: $\pm 0,05$ mm	
				800 a 1000mm: $\pm 0,07$ mm	
AT715	 Ambientes Agressivos				
		600 a 1800mm: ± 7 µm			
		2000 a 3000mm: ± 10 µm			
AT103	 Aplicações Gerais		100 a 3000mm: (5+5L/1000)µm		
		3000 a 6000mm: (5+5L/1000)µm			
AT112	 Económica Compacta		100 a 1600mm: (5+5L/1000)µm		
AT113			100 a 1600mm: (5+5L/1000)µm		

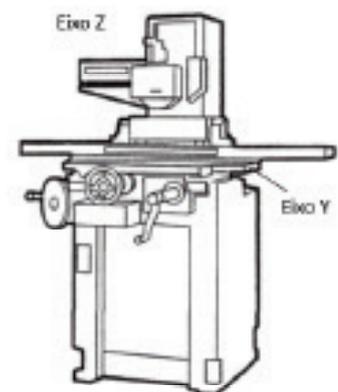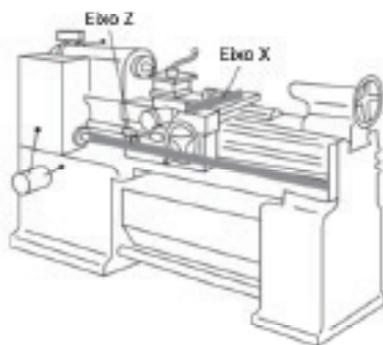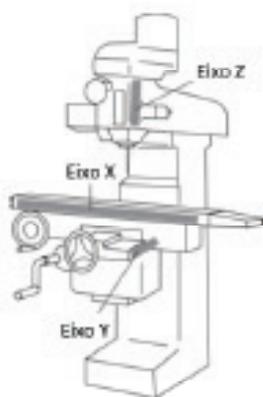

Veja mais sobre o produto




Esmerilhadeira de Medidas



Column de Furadeira


Aplicações Especiais

Sistema de medição de largura de rótulos de embalagem

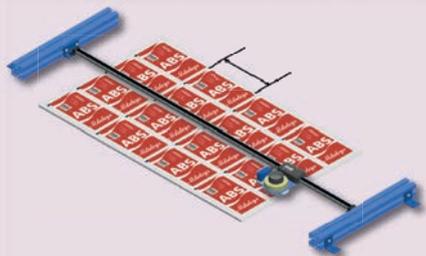

Utilizando uma escala Digimatic ABSOLUTE combinado com um sistema de posicionamento e visão com uma lupa, um sistema de medição de largura e comprimento de filmes plásticos pode ser facilmente desenvolvido.

Sistema de medição de universal de chapas

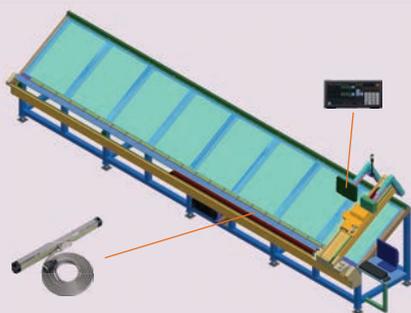

Utilizando uma escala Digimatic ABSOLUTE combinado com um sistema de posicionamento e visão com uma lupa, um sistema de medição de largura e comprimento de filmes plásticos pode ser facilmente desenvolvido.

Quer saber mais?
Acesse:



TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Escalas Lineares

Medição de deslocamento em máquinas-ferramentas e dispositivos

Escalas Digimatic ABSOLUTE



IP66 Modelo horizontal simples (À prova de fluidos)
572-602 SD-20G



Modelo horizontal simples
572-202-20 SD-20DX

Tecnologia ABSOLUTE

A tecnologia ABSOLUTE da escala evita erros de excesso de velocidade. A origem da escala (ponto ABS) pode ser ajustada para a posição desejada e armazenada. Um ponto ABS definido anteriormente é retido mesmo quando a energia está desligada, de modo que a posição real atual é exibida imediatamente após a inicialização.

Longa vida útil da bateria

As escalas digimatic possuem um baixo consumo de energia, podendo trabalhar até 20.000h continuamente.

Leve e pequena

O seu perfil reduzido pode ser utilizado facilmente em dispositivos mais simples ou com pouco espaço disponível.



Escala Linear ABS Compacta AT-715

ABSOLUTE

Utiliza a tecnologia ABSOLUTE para a leitura do encoder, trazendo um aumento na resistência e facilidade no uso.



Proteção IP67



Detém o maior índice de proteção da categoria o que torna a escala AT 715 uma ótima opção para ambientes agressivos, trabalhando em máquinas de usinagem de diversos modelos



Fácil montagem

As escalas AT 715 acompanha um design que facilita a montagem em máquina de usinagem sem muito trabalho.

Contador KA-200

O contador é a principal peça das aplicações com escalas, o modelo KA 200 é capaz de atender diversas necessidades para medição e usinagem de peças.






- Modos absolutos e incrementais (10 PRESETS cada)
- Compensação de erro não linear e linear
- Função de cálculo personalizado
- Envia dados para o PC via USB ou RS-232
- Diversas funções para usinagem

Linha completa - Projetores de Perfil

Eficiente medição, observação e inspeção de peças

Modelo	Capacidade (mm)	Sistema de Leitura	Acessórios			Carga (Kg)
			Processador de Dados	Sensor de Borda	Contador Digital	
Vertical PJ-PLUS Tela: ø315mm Imagem Invertida Para peças pequenas e médias 	100x100 200x100		●	●	—	10
			●	●	—	8
PJ-H30 Tela: ø306mm Imagem Direita Para peças com maior exatidão 	100x100 200x100 200x170 300x170	 Escala Linear	●	●	—	10
						20
Horizontal PH-3515 Tela: ø353mm Imagem Direita Para eixos e peças de grande porte 	254x152		●	●	●	45
Vertical PV-5110 Tela: ø508mm Imagem Invertida Para comparação rápida de imagem 	200x100		●	●	●	5

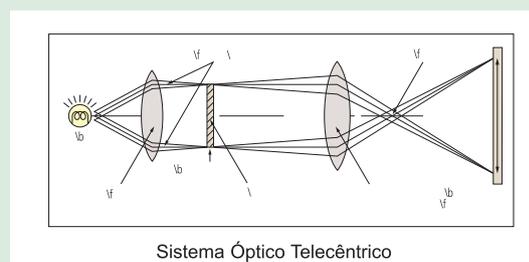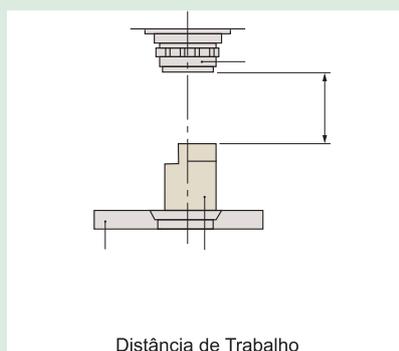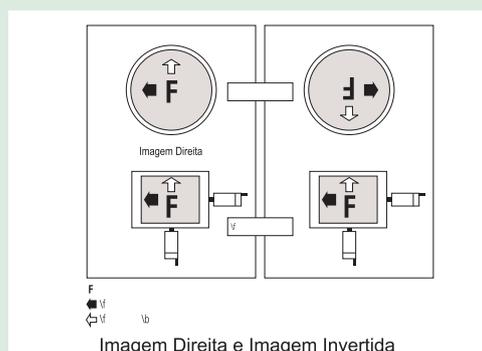


Projetores de Perfil

Medição, observação e inspeção de peças

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Ajuste de iluminação variável



Display digital de alta visibilidade



Compre online pelo QRcode

Acessórios Opcionais para PJ-H30

Código	Descrição
172-271	Lente de 5X

- Resolução: 0,001mm
- Capacidade dos eixos X,Y: 254 x 152
- Dimensões da mesa: 450 x 146mm
- Altura máxima da peça: 105mm*
- Peso máximo da peça: 45kg

(*) com lente de ampliação de 10x

Projektor de Perfil Série 302 - PJ-PLUS

Código	Modelo	Capac. (mm/pol)	Peso máximo
302-801-10	PJ-P1010A	100 x 100	10kg
302-802-10	PJ-P2010A	200 x 100	8kg

- Iluminação de contorno: LED branca, telecêntrica, ajuste de brilho variável
 - Iluminação de superfície: LED branca, com lente de condensador ajustável e ajuste de brilho
 - Resolução para contador X,Y: 0,001mm ou 0,0001pol/0,001mm
 - Peso: PJ-P1010A 114kg e PJ-P2010A 118Kg
 - Consumo de energia: 60W
- (*) lentes de projeção: opcionais 20x, 50x e 100x

Acessórios Opcionais para PJ-PLUS

Código	Descrição
264-156A	QM-Data 200 de braço
12AAA807	Cabo RS-232 para QM-DATA
332-151	Optoeye-200
12AAE671	Régua de fixação optoeye
264-155A	QM-Data 200 de bancada



QM-DATA
264-155A

Projektor de Perfil Série 303 - PJ-H30

- Projektor de alta exatidão com sistema diferenciado de iluminação onde oferece melhor contraste e maior resolução de imagem
- Sistema de avanço rápido com capacidade até 300 x 170mm
- Controle de intensidade luminosa e lâmpadas de alta durabilidade
- Ampliação standard: 10X
- Lentes objetivas opcionais de 5, 20, 50 e 100X
- Sistema de iluminação de Contorno e Superfície ajustáveis individualmente
- Exatidão: (3+0.02L)µm
- Resolução: 0,001mm
- Capacidade dos eixos X,Y: 100 x 100mm

Projektor de Perfil Série 172 - PH-3515F

Acessórios Opcionais para PJ-H3515

Código	Descrição
332-151	Optoeye
12AAE671	Régua de fixação Optoeye
12AAA807	Cabo RS-232C
264-156A	QM-Data com braço
264-155A	QM-Data 200 de bancada
174-183A	Contador KA-212


LANÇAMENTO



PJ-P1010A
PJ-P2010A

Sistema M2

Software para cálculo geométricos e relatório disponível para Tablet e PC com Windows (opcional)

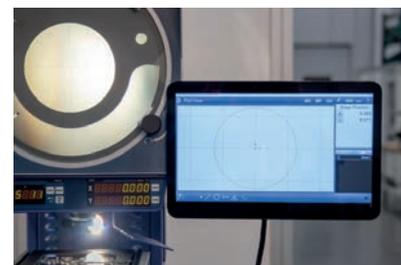

303-712-1A



172-868A

Linha completa - Microscópios

Eficiente medição, observação e inspeção de peças

Modelo	Máxima Ampliação	Exatidão	Capacidade	Acessórios		
				Câmera Digital e Software	Software e Vision Unit	
Estéreo SMZ-143 Trinocular Para observação e análise de peças	 180X	—	—	●	—	
Medição TM-500 Monocular Para observação e medição de pequenas peças	 200X	3µm	50x50 100x50	●	—	
Manual / Motorizado	MF Monocular / Binocular Campo Claro / Escuro Observação e medição com alta ampliação	 2000X	2.2µm	100x100x150 200x100x150 300x170x220 400x200x220	●	●
	MF-U Binocular Campo Claro / Escuro Medição com lentes especiais M Plan Apo, M Plan Apo HR...	 4000X	2.2µm	100x100x150 200x100x150 300x170x220 400x200x220	●	●
Alta Exatidão/ Motorizado	Hyper MF-U Binocular Campo Claro / Escuro Medição de alta exatidão com lentes especiais M Plan Apo, M Plan Apo HR...	 2000X	0.9µm	250x150x150	●	●

12 modelos



Campo claro (Bright field)
Para observação/medição



Campo claro/escuro (Bright / Dark field)
Para observação/medição



Próximo à infra vermelho (série NIR)



Próximo à ultravioleta (série NUV)

Microscópios

Observação, medição e processamento de medições de peças

Câmera Moticom 3



- Sensor Tipo CMOS
- Formato óptico: 1/2"
- Resolução ativa: 2048 x 1536 (3MP) @ 6fps
- Tamanho do Pixel: 3,2 x 3,2 µm
- Área de imagem: 6,55 x 4,92mm
- Modo de varredura: Progressiva
- Temperatura de operação: -30 a 70°C sem condensação
- Interface: USB
- Sistema operacional: Windows XP, Vista e 7

Cabeçotes Vendidos Separadamente:

- Cabeçotes Mecânicos

Código	Eixo	Capac. (mm)	Grad. (mm)
152-389	Y	0-25	0,005
152-390	X		

Cabeçotes Vendidos Separadamente:

- Cabeçotes Digitais com saída de dados

Código	Capac. (mm/pol)	Resol. (mm/pol)
164-164	50 / 2"	0,001 / .00005"




Leitura angular integrada (Acessório padrão)



Iluminador oblíquo por LED anelar

Estéreo Microscópio SMZ-143

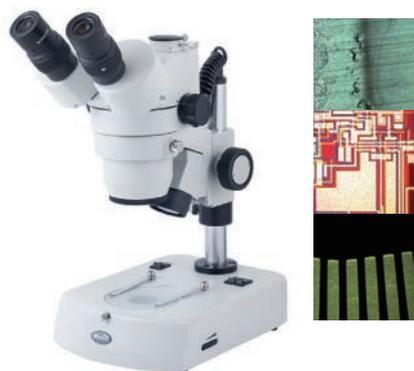

1100200600421

Microscópio de Medição TM-505



176-818A

Cabeçote vendido separadamente

Acessórios Opcionais para SMZ-143

Código	Descrição
1100600100791	Câmera Digital Moticom 3+
1101002300271	Adaptador de 0,5X para Câmera 1/2"
SP12.0070*	Fonte de Luz
SP99.0076*	Fibra Óptica Dupla

* Estes itens precisam ser adquiridos juntos

Cabeçote Micrométrico Série 152, 164 e 350



164-164

- Mostrador com giro de 330°
- Pode ser usado para eixo X e Y

152-389 eixo X

152-390 eixo Y

Outros Produtos desta Linha

Série 176 MF



Série 176 MF-U



Série Hyper-MF-U Alta Exatidão



Série 176 MF (motorizado)



Série 176 MF-U (motorizado)



Vision Unit - Série 359



Linha completa - Medição por Imagem

Soluções para medições por processamento de imagem

Modelo	Capacidade		Exatidão
Econômica	200x100x150mm 300x170x150mm 400x200x150mm	QUICK-SCOPE 	+/- (2,2+0,02L).
Amplio Campo de Visão	200x100mm 200x170mm 300x170mm	QUICK-IMAGE MOTORIZADA 	+/- (3,5+0,02L)
	100x10mm 200x100mm 200x170mm 300x170mm 400x200mm	Quick Image manual 	
Multi Sensor	250x200x150mm 400x400x200mm	QV-ACTIVE 	$E_x, Y_x(2+3L/1000)\mu\text{m}$
Grande Capacidade	800x800x150mm 1000x1000x150mm 1250x1250x100mm 1500x1750x100mm	QV-ACCEL 	$E_x, Y_x(1.5+3L/1000)\mu\text{m}$
Multi Sensor	300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm	QV-APEX 	$E_x, Y_x(1.5+3L/1000)\mu\text{m}$
Escaneamento de Micro geometrias	300x200x200 400x400x250	MISCAN 	E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm E_x, Y_x axes(1.5+3L/1000) μm
Multi Sensor Laser	300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm	QV- MULTISENSOR Tipo 1 HYPER QV-MULTISENSOR Tipo 1 	E_x, Y_x axes(1.5+3L/1000) μm E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm
Multi Sensor Cromático Confocal	300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm	QV-MULTISENSOR Tipo 4 HYPER QV-MULTISENSOR Tipo 4 	E_x, Y_x axes(1.5+3L/1000) μm E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm
Interferometria	300x200x190mm 400x400x240mm 600x650x220mm	HYPER-QV WLI 	E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm
Alta Exatidão	300x200x200mm 400x400x250mm 600x650x250mm	HYPER-QV 	E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm
Multi Sensor Ultrassônico	300x200x200mm 400x400x200mm	HYPER UMAP ULTRA UMAP 	E_x, Y_x axes(0.8+2L/1000) μm E_x, Y_x axes(0.25+L/1000) μm
Altíssima Exatidão	400x400x200mm	ULTRA-QV 	E_x, Y_x axes(0.25+L/1000) μm
Multi Sensor Altíssima Exatidão	200x200x100mm Foco a Laser, Foco para digitalização, Sensor de toque	NANOCORD 	E_x, Y_x axes(0.2+L/1000) μm

QUICK VISION

HYPER

Quick Vision APEX PRO

Nova Geração E

LANÇAMENTO

*Alta velocidade
no processamento
de imagens*

Iluminação LED
branca/Colorida

Assista e conheça
pelo QRcode



Semicondutores

Automação completa
Medição contínua durante
a produção em massa

**Medição Instrumento
Médico**

Dispositivos médicos
que requerem
alta precisão



Tecnologia de ponta

Medição flexível
de peças novas
para veículos
elétricos



Máquina de Medição Ótica CNC

Mitutoyo

Máquinas de Medição Óptica 3D

Sistema ideal para medição por processamento de imagem em aplicações diversas

Quick-Image - Sistema de medição óptica instantânea



QI-C2010D MOTORIZADA

MEDIÇÃO EM ÚNICO CLIQUE!



QI-A1010D MANUAL

- Função exclusiva de junção de imagens por campo de visão, une automaticamente as imagens capturadas para medi-las como se fossem uma imagem única!

- Medições realizadas com um único clique, podendo programar a máquina para medir automaticamente uma ou mais peças que couberem em seu campo de visão

Quick-Scope

QS-L/AFC - Sistema de medição óptica manual



QS-L/AFC

- Câmera de 3 megapixels de alta definição e foco automático de alta velocidade
- Luz anular de LED de 4 quadrantes usando LED de alta intensidade proporciona melhor desempenho de observação
- A unidade de zoom da lente objetiva intercambiável proporciona uma imagem muito nítida graças à alta abertura numérica
- Foco automático de imagem instantâneo

Quick-Vision

QV-ACTIVE - Sistema de medição óptica multisensor



- Modelo compacto com medição por imagem e por contato
- Capacidade de carga: 10kg
- Câmera colorida de alta resolução e alta velocidade com conexão
- Zoom ótico com 8 passos de ampliação
- Sensor de toque TP20 com diferentes módulos de força de medição
- Módulo do sensor magnético, o que minimiza colisões
- Longa distância de trabalho (objetiva de 1X): 74mm

Código	QV Active 202	QV Active 404
Capacidade (XxYxZ)	250x200x150 mm (250x200x118 mm)	400x400x200 mm (400x400x168 mm)
Zoom	Zoom unit (8 positions)	
Dispositivo de imagem	Color CMOS camera	
Exatidão*	E_{1X}, E_{1Y}	(2 + 3L/1000) μ m
	E_{1Z}	(3 + 5L/1000) μ m
	E_2	(2.5 + 4L/1000) μ m
	Óptica especificada	Objetivo: 1,5X, Ampliação óptica: 5,25X

* Inspeccionado para um padrão Mitutoyo. L = comprimento entre dois pontos arbitrários (mm)

MISCAN

Sistema de Medição Multisensor de micro peças de geometria complexa com alta exatidão - MVS Hyper 302 / 404




- Cabeçote de escaneamento com micro probe de até 125 μ m
- Escaneamento autônomo de micro-forma até grandes peças
- Sensor MPP-NANO recém-desenvolvida, na qual micro probe de até 125 μ m de diâmetro podem ser montadas, alcança uma varredura autônoma com detalhes finos
- Usando a câmera de observação, a aproximação à peça pode ser facilmente realizada ao mesmo tempo em que se verifica a sujeira e os arranhões na peça medida.
- Sensor de escaneamento SP25M também é suportada para que o sistema também possa ser usado tanto para peças grandes como pequenas
- As funções de medição de visão proporcionam alto nível de desempenho
- Utiliza a mesma cabeçote de escaneamento da série Quick Vision, o sistema de medição de visão mais vendido
- Múltiplas funções de iluminação e excelente
- Software de avaliação para proporcionar alto desempenho.

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio


CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

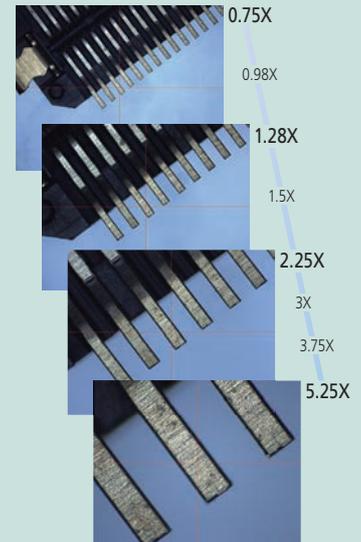

Cabeçote de escaneamento com micro-probe de 125 μ m



Medição em produtos médicos



Máquinas de Medição Óptica 3D

Sistema ideal para medição por processamento de imagem em aplicações diversas

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA



U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Função: Tracking Auto Focus (TAF)


O laser emitido pela lente permite foco automático contínuo.

O sistema automaticamente mantém a objetiva no foco acompanhando a forma da peça, eliminando o ajuste de foco e aumentando a velocidade de medição.

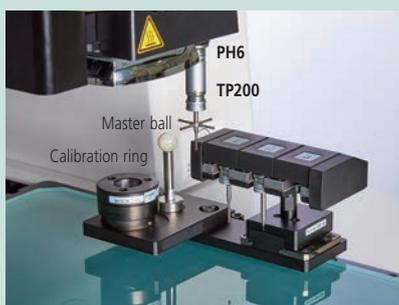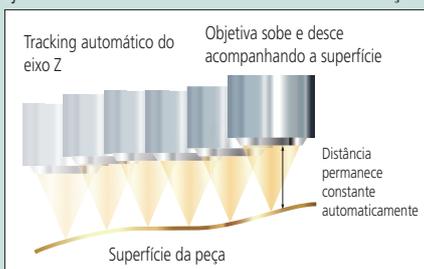

Software FORMTRACEPAK-AP

Verificação dimensional e comparação de perfil são executadas a partir dos dados QV e modelo matemático da peça.

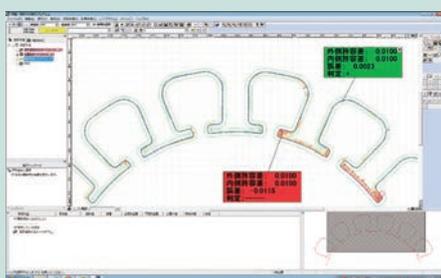

Quick-Vision

QV-APEX PRO - Sistema de medição óptica 3D CNC

- Disponível em três tamanhos de 300, 400 e 600 mm, todos com exatidão de 1,5 µm.
 - Modelo CNC de Alta Exatidão e Alta Velocidade de Medição
 - Nova Função Strobe Snap que aumenta a velocidade de medição em até 40%, comparado com o modelo convencional
 - Exatidão Linear a partir de 1,5 µm, e resolução de 0,1 µm
 - Função TAF (Tracking Auto Focus) Foco automático de rastreamento que reduz consideravelmente o tempo de medição da peça
- Além da medição dos elementos geométricos, efetua também:
- Comparação com modelos matemáticos 2D
 - Topografia da superfície da peça
 - Deteção de Defeitos.



Quick-Vision QV TP Pro

Sistema de medição óptica 3D CNC equipado com sensor de toque

Medição sem contato e com contato em uma máquina

- QV touch-trigger sensor de toque que permite a medição tanto por imagem quanto por toque

Medição de peças 3D

- Permite medição 3D de peças injetadas, forjadas, usinadas, estampadas que não podem ser medidas totalmente por processamento de imagem

Rack de troca de pontas disponível


- Usando o rack é possível trocar entre sensor de imagem e toque durante a execução do programa de medição automaticamente



QVPAK

Software de processamento de imagem da QUICK VISION

- As coordenadas X, Y e Z são detectadas automaticamente a partir dos dados gerados pela QV Vision e o processamento aritmético das coordenadas e dimensões é executado imediatamente.

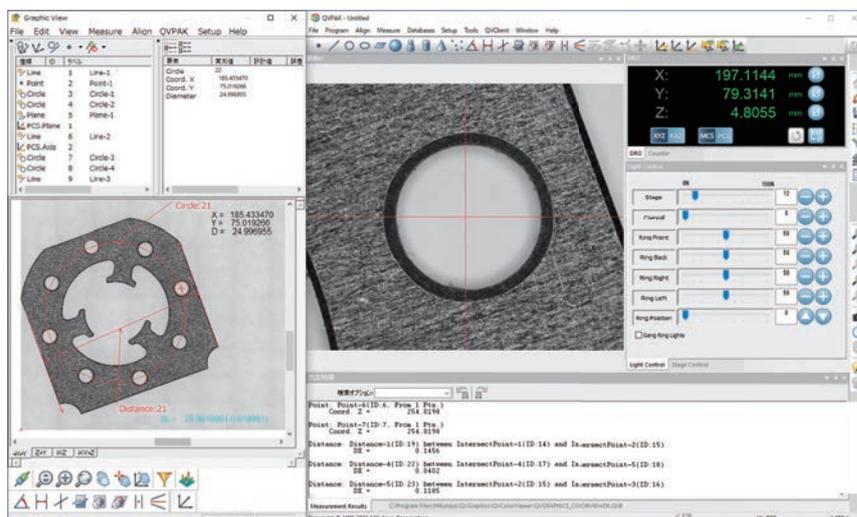

Linha de produtos - Rugosímetros

Soluções para medições de rugosidade superficial das peças

Capacidade X	Modelo	Característica	Parâmetros
17,5	SJ-210 	PORTÁTIL APALPADOR COM PATIM	80
	SJ-310 	SEMI-PORTÁTIL COM IMPRESSORA APALPADOR COM PATIM	
25 ou 50	SJ-410 	SEMI-PORTÁTIL APALPADOR SEM PATIM	160
50	SJ-500 	SEMI-PORTÁTIL PEQUENOS PERFIS E LONGO ALCANCE	
100	SV-2100 	MODELO PARA LABORATÓRIO	
100 ou 200	FTA-S3000 	COLUNA MOTORIZADA PROGRAMÁVEL	590
200	SV-3000CNC 	ALTA PRODUTIVIDADE TOTALMENTE CNC	
	SV-M3000CNC 	ALTA PRODUTIVIDADE TOTALMENTE CNC	
100 ou 200	FTA-D3000 	HÍBRIDO PERFIL / RUGOSIDADE	
	FTA-D4000 	HÍBRIDO DE DUPLO SENTIDO PERFIL / RUGOSIDADE	
200	SV-C4500CNC 	ALTA EXATIDÃO E PRODUTIVIDADE	
100	CS-3200 	DRIVE ÚNICO	
200	CS-5000CNC 	ALTA EXATIDÃO E PRODUTIVIDADE	



Compre com certificado de CALIBRAÇÃO

- Rastreabilidade metrológica
- Laboratório acreditado CGCRE/INMETRO
- Profissionais qualificados
- Confiabilidade na calibração

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA


U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Mesa com Coluna
Cód. 178-029

Medição de rugosidade em assento de válvulas em cabeçotes



Rugosímetros Portáteis

Medição da rugosidade superficial de peças para laboratório e chão de fábrica

Rugosímetro Portátil SJ-210

- 39 parâmetros
- Atende a várias normas
- Diversos parâmetros e funções, inclusive comprimento arbitrário de medição
- Display colorido para resultados e gráficos
- 16 idiomas
- Armazena até 10.000 dados
- Três tipos de drive: Padrão, Transversal e Retrátil para atender diferentes geometrias e acessos
- Software de relatórios SJ-Tools grátis

COMPACTO SUPER PORTÁTIL
E MELHOR CUSTO BENEFÍCIO




178-561-12A

cód. sensor 178-390

Acessórios opcionais para o Drive

• Patim para superfície plana

Patim para superfícies planas
No.12AAA217




Cód.12AAA217

*Acessório acompanha os drives padrão e retrátil do SJ-310
*Não disponível para o modelo transversal

• Patim para superfície cilíndrica

Patim para superfícies cilíndricas
No.12AAA218



Cód.12AAA218

*Acessório acompanha os drives padrão e retrátil do SJ-310
*Não disponível para o modelo transversal

• Adaptador para base magnética


Cód.12AAA221

(Diâmetro do eixo: ø8mm)



Cód.12AAA220

(Diâmetro do eixo: ø9.5mm)



Adaptador para base magnética
No.12AAA221

• Suporte para traçador

Nota: Projetado para traçadores cujo apoio de riscador é de: 9 x 9 mm

Cód.12AAA222



Adaptador para Traçador
No.12AAA222



Medidor de Rugosidade Transversal para SJ-210

- Medição de rugosidade transversal em eixos e virabrequins
- Fácil operação e regulagem da escala com indicativo do diâmetro sem a necessidade de ajustar a posição do rugosímetro
- Compacto para medições em locais estreitos
- Uso direto no chão de fábrica



SPE-180403-3



SJ-210 vendido separadamente

Rugosímetros Portáteis

Medição da rugosidade superficial de peças para laboratório e chão de fábrica

Rugosímetro Semi-Portátil SJ-310

TELA TOUCH SCREEN COLORIDA
IMPRESSORA EMBUTIDA

178-571-12A



cód. sensor 178-390

- 39 parâmetros de medição atendendo normas internacionais (ISO, VDA, ANSI e JIS)
- Estrutura à prova de poeira com painel de operação colorido, sensível ao toque e com impressora térmica embutida
- Software de relatórios SJ-Tools grátis

Rugosímetro Semi-Portátil SJ-410

TELA TOUCH SCREEN COLORIDA
IMPRESSORA EMBUTIDA

Suporte de Avanço



APALPADOR LIVRE
(SEM PATINS)

178-581-12A

- 46 parâmetros de medição atendendo normas internacionais (ISO, VDA, ANSI e JIS)
- Ideal para medição em superfícies planas e curvas Unidade motorizada robusta com regulagem de inclinação
- Estrutura à prova de poeira com painel de operação colorido, sensível ao toque com impressora térmica embutida
- Software de relatórios SJ-Tools grátis

Base com coluna para série SJ-410 (opcionais)



Mesa com coluna

Cód.:178-039

Faixa de ajuste vertical: 250 mm
Dimensões: 400x250x578 mm
Massa: 20 kg

Unidade completa

Unidade de ajuste de inclinação

Cód.178-030

Unidade de medição automática

Cód. 178-010

Unidade de ajuste do eixo X

Cód. 178-020



Unidade de ajuste de inclinação

Cód.:178-030


Esta unidade serve para alinhar a superfície da peça com o curso do sensor. Suporta a função DAT para facilitar o nivelamento

±1.5°

Unidade de ajuste do eixo X

Cód.:178-020

Esta unidade ajuda no ajuste do sensor na direção horizontal (eixo X).



SJ-500 - Rugosímetro de laboratório com processador dedicado

X= 50 e 100 | Com joystick



Surftest Extreme SV-3000CNC

Rugosímetro CNC - 8 eixos



Compre com certificado de

CALIBRAÇÃO

• Rastreabilidade metrológica
• Laboratório acreditado CGCRE/INMETRO
• Profissionais qualificados
• Confiabilidade na calibração

Calibração
NBR ISO/IEC
17025
CAL 0031

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio



CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Portátil para uso direto na produção



Software de Comunicação Simplificado - gratuito

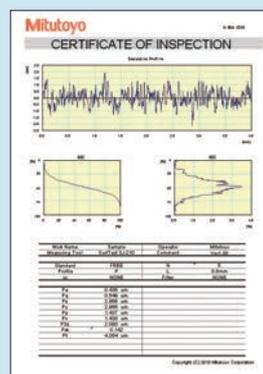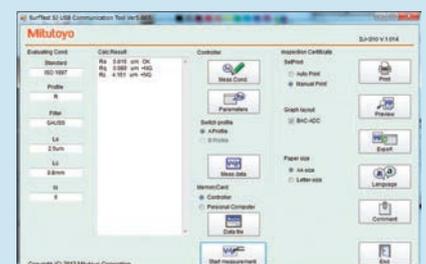

Série SJ-410 possui interface USB, permitindo configurar as condições de medição e iniciar a medição via PC que permite criar tabelas de registro de inspeção através de uma macro do Microsoft Excel.

FORMTRACER

Avant

Medidor de Contorno e Rugosidade

Auto alinhamento da ponta
Alta velocidade

Aplicações:





Uma linha com **vários modelos** para atender **todas as necessidades.**




Mitutoyo

Linha completa - Contracer

Soluções para medições de alta precisão de perfis e contornos de peças

Capacidade		Exatidão	Modelo	Característica	Contorno	Rugosidade	Sentido
Z	X						
50	100	$\pm(2.5+ 0.1H)\mu\text{m}$	CV-2100N4 	PORTÁTIL			
			CV-2100M4 	MANUAL Coluna standard			
60	100 OU 200	$\pm(1.6+ 2H /100)\mu\text{m}$	FTA-C3000 	COLUNA MOTORIZADA PROGRAMÁVEL			 ou 
			FTA-D3000 	HÍBRIDO COLUNA MOTORIZADA PROGRAMÁVEL			
	200	$\pm(0.8+ 2H /100)\mu\text{m}$	FTA-C4000 	COLUNA MOTORIZADA PROGRAMÁVEL DUPLO SENTIDO DE MEDIÇÕES			 e 
			FTA-D4000 	HÍBRIDO DE DUPLO SENTIDO DE MEDIÇÕES			
	200		SV-C4500CNC 	ALTA EXATIDÃO E PRODUTIVIDADE TOTALMENTE CNC			
5	100	$\pm(1.5+ 2H /100)\mu\text{m}$	CS-3200 	DRIVE ÚNICO			
12	200	$\pm(0.3+ 0.02H)\mu\text{m}$	CS-5000CNC 	ALTA EXATIDÃO E PRODUTIVIDADE			
24		$\pm(0.07+ 0.02H)\mu\text{m}$	CS-H5000CNC 	VISION PROBE	 		



Contracer

Alta precisão, funcionalidade e simplicidade

Medidor de Contorno CV-2100N4

Cód. 218-613A-KIT



Medidor de Contorno CV-2100N4 + Suporte com coluna

- Coluna de posicionamento rápido
- Mesa de referência em granito para montagem de morsa e acessórios
- Completo software Formtracepak para análises, cálculos e relatórios
- Exatidão vertical de $(2,5 + |H|/10)\mu\text{m}$



Medidor de Contorno CV-2100M4 + Suporte com coluna



Acessório Opcional

Base com coluna (Para o CV-2100-N4)

Código: 218-042 (com base de granito)

Inclinação: $\pm 45^\circ$

Movimento vertical: 320mm

Peso: 110kg



Morsa Giratória

Cód.: 218-003



Mesa de Coordenadas

Cód.: 218-001



TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Soluções de medição na: Indústria Plástica



Autopeças e rolamentos



Roscas e parafusos



Implantes Médicos



Parafusos de fixação e fixação para ossos



Implantes dentários

Formtracer

Medição da rugosidade superficial e contorno

Medidor de Contorno Formtracer Avant FTA-C3000



- Os novos modelos Formtracer Avant são instrumentos de medição de contorno equipados com uma escala de arco circular de alta precisão e um novo conceito de braço no sensor do eixo Z1. Essa escala de alta precisão faz o rastreamento instantâneo do movimento vertical da ponta com alta exatidão e resolução extrema. O novo braço aumenta o curso de medição Z1 em 10mm e reduz a possibilidade de interferência ou colisão com a peça ou o dispositivo de fixação. Além disso, tem fixação magnética para facilitar a troca.
- Medição contínua (para cima/ para baixo) com ponta dupla. Função útil para diâmetros. Por exemplo diâmetros de rosca.
- Força de medição pode ser configurada pelo software FORMTRACEPAK. Não é necessário fazer ajustes com contra-peso.
- Sistema de fixação do apalpador magnético para rápida troca de pontas.


Redução do tempo total de medição



Medição de ranhuras



Medição de preforma em garrafas PET

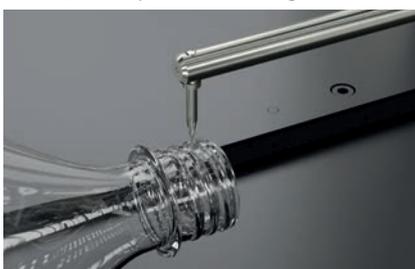

Medição de ranhuras em topos de latas




Outros Produtos desta Linha

FTA-C4000

LANÇAMENTO



CV-3000H CNC

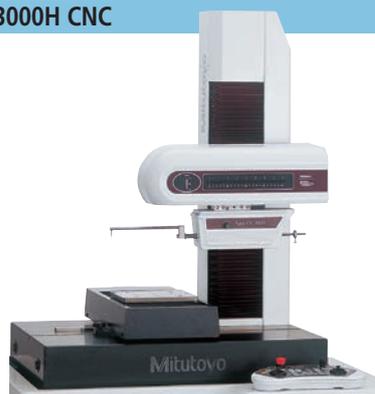

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS
SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA


U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo


Software FORMTRACEPAK

- Controle de medição
- Funções de ajuda on-line
- Função de edição de botões
- Suporte para múltiplos idiomas
- Comandos estatísticos simples


Funções diferenciadas: Comparação CAD

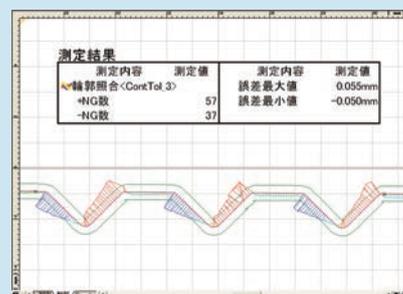

Junção de perfis

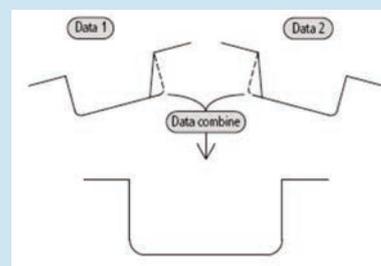

Função repete

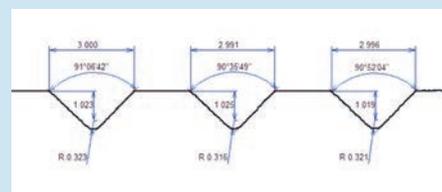

Formtracer

Medição da rugosidade superficial e contorno

Medidor de Rugosidade Superficial e Contorno Formtracer Avant FTA-D3000

- Equipamento para medição de Contorno e Rugosidade de alta precisão com base de granito, eixos motorizados e movimentos programáveis
- Vasta gama de parâmetros e perfis de rugosidade
- Medição de contorno com a última tecnologia de análise geométrica vis software FORMTRACEPAK
- Cabeçote inclinável
- Retorno programável
- O software importa perfis nominais e exporta perfis reais
- Elaboração de relatórios conforme necessidade do cliente
- Troca rápida de unidade: 30s

Coluna
Motorizada

LANÇAMENTO




TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS
SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Unidade de medição inclinável

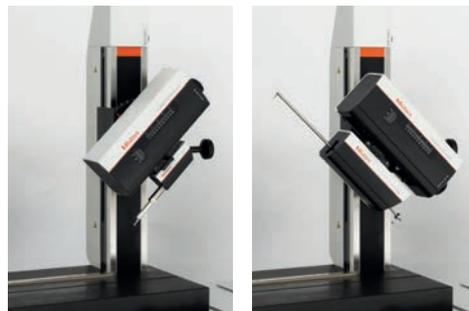

Rugosidade em dentes de engrenagens



Rugosidade em punções para comprimidos



Medição de calibradores de rosca




Medição contínua do perfil superior/inferior



Recurso de detecção de queda da ponta



Recurso de medição segmentada

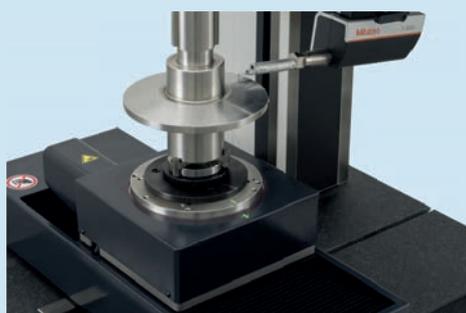

Mitutoyo


ROUNDTRACER EXTREME

MEDIDOR CNC
FORMA, CONTORNO
E SUPERFÍCIE

Medição de forma geométrica
de alto rendimento



Software Medição Twist



Medição de contorno
com alta exatidão



Medição de rugosidade
ainda mais avançada



Assista e conheça
pelo QRcode



Mitutoyo

LANÇAMENTO

TUDO EM UM SÓ
EQUIPAMENTO!

Linha de produtos - Roundtest

Soluções para medições de circularidade



Exatidão	Capacidade	Modelo	Característica				Rugosidade (opcional)
U95 (2+L[mm]/200) μm U95 (1+D[mm]/200) μm	100 / 300	ROUNDTRACER FLASH 	Medição Óptica 	●	●	●	
	328	ROUNDTRACER EXTREME 	Alta exatidão CNC 	●	●	●	●
(0.02+6H/10000)μm	280	RA-1600 	Coluna Motorizada Programável	●	●	●	
(0.02+3.5H/10000)μm	300	RA-2200 	Automático	●	●	●	●
	400	RA-H5200 		●	●	●	●
	256	RA-2200CNC 	CNC	●	●	●	●
	356	RA-H5200 CNC 		●	●	●	●
Grandes Capacidades - Sob Consulta				●	●	●	●

Roundtest

Centralização e nivelamento combinado com medição de alta precisão

Roundtracer Extreme - Máquina CNC de Medição de Circularidade Forma Contorno e Rugosidade



LANÇAMENTO



- Máquina com tecnologia de ponta que integra vários tipos de medição: Forma geométrica, contorno e rugosidade superficial, todos em um.
- Medição de forma geométrica de alto rendimento
- Medição de contorno com alta exatidão
- Medição de rugosidade ainda mais avançada
- Medição de precisão eficiente em praticamente qualquer peça
- Os resultados da medição podem ser apresentados de forma gráfica através do software ROUNDPAK.

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink[®]
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Placa 3 castanhas
Cód.: 211-014



Placa 3 castanhas
Cód.: 211-032




Roundtracer Flash - Medição de Forma sem contato de alta velocidade



LANÇAMENTO

- Medição de Forma Roundtracer Flash All-in-One
- Velocidade de medição incomparável, graças ao eixo z sem movimentos. Ótica 2D completa.
- Consistência da imagem: perfis complexos e geometrias de peças são adquiridos dentro do mesmo quadro de imagem, removendo das medições qualquer, mesmo insignificante erro mecânico da máquina.
- Exaustão axial: o quadro da imagem 2D permite superfície inteira a ser capturada dinamicamente, em cada ângulo, durante a rotação da peça.
- Medição através de furos: apenas alguns milissegundos são necessário entre a aquisição da imagem e o execução de medição thru-hole.



Assista e conheça
pelo QRcode



Outros Produtos desta Linha

RA-2200



RA-6000



LANÇAMENTO


- Peça com precisão as peças cilíndricas grandes e pesadas
- Capacidade de medição
altura = 1.050 mm
diâmetro = 880 mm
- Exatidão rotacional
radial: 0,05+ 0,0006H μm
Axial: 0,1 μm
- Exatidão linear
Eixo X: 2,5 μm/ 400 mm
Eixo Z: 1,5 μm/1.050 mm



Durômetro Universal *HR-600 Séries*

- Rockwell Normal e Superficial
- Brinell
- Vickers

Peças complexas



Peças plásticas



Peças cementadas



Peças grandes



Referenciamento
automático.
*IDEAL PARA
AUTOMAÇÃO*



Mitutoyo

Linha completa - Durômetros

Gama completa de soluções para medições de dureza dos materiais

Modelo		Carga (kgf)	Funções	Modelo	Carga (kgf)	Funções
Shore	HH-300 Shore Usado para ensaios em materiais maleáveis 	Shore A D E	Analogico / Digital Valor da Dureza Saída de Dados	Vickers	Sistema A HV-110 HV-120 	0,3 - 30 Painel touch-screen Mesa Manual / Motorizada
	HH-411 Leeb Para ensaios em campo com peças de grande porte 	-	Digital Valor da Dureza Conversão Saída de Dados			Sistema B HV-110 HV-120 
Rockwell Normal / Superficial / Brinell	Analogico	HR-210MR Rockwell Normal 	60/100 150	Micro Vickers HM-100~200	Sistema A HM-210 HM-220 	0,01 - 1 Painel touch-screen Mesa Manual / Motorizada Baixas Cargas
		HR-430 MS Rockwell Normal e Superficial HR-430 MR Rockwell Normal 	15/30/45 60/100 150			0,00005 2
	Digital	HR-530 Rockwell Normal superficial Brinell 	6-187		Sistema B HM-210 HM-220 	0,01 - 1 Software Mesa Manual / Motorizada Baixas Cargas
		HR-600 AVPAK Rockwell Normal superficial Brinell 	1-250		Durômetro universal ideal para automação com referenciamento automático. Realiza medições em diversos materiais	HM-100 HM-101 HM-102 HM-103 



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE

Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE

MeasurLink

Gerenciamento de dados Mitutoyo



Durômetros

Controle de qualidade da dureza dos materiais

Durômetro Rockwell - HR-200/300/400 Série 810



810-191-11
HR-210MR



810-192-21
HR-320MS



810-193-21
HR-430MR



810-194-21
HR-430MS

Para normas ISO/JIS

HR-210MR

810-191-11-ISO – Durômetro HR-210MR (itens inclusos)

Cabo de alimentação norma UL/CSA

Bloco padrão de dureza 60HRC (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HRBW (ISO/JIS)

HR-320MS

810-192-21-ISO – Durômetro HR-320MS (itens inclusos)

Cabo alimentação

Penetrador diamante Rockwell Normal/Superficial (ISO/JIS)

Penetrador esfera 1/16" metal duro (ISO/JIS)

Esfera de reposição Ø1/16" metal duro (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 60HRC (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HRBW (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HR15N (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 72HR30TW (ISO/JIS)

HR-430MR

810-193-21-ISO – Durômetro HR-430MR

Cabo alimentação

Penetrador diamante Rockwell Normal (ISO/JIS)

Penetrador esfera 1/16" metal duro (ISO/JIS)

Esfera de reposição Ø1/16" metal duro (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 60HRC (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HRBW (ISO/JIS)

HR-430MS

810-194-21-ISO – Durômetro HR-430MS

Cabo alimentação

Penetrador diamante Rockwell Normal/Superficial (ISO/JIS)

Penetrador esfera 1/16" metal duro (ISO/JIS)

Esfera de reposição Ø1/16" metal duro (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 60HRC (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HRBW (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 90HR15N (ISO/JIS)

Bloco padrão de dureza 72HR30TW (ISO/JIS)

Principais Diferenciais:

Rastreabilidade individual

- Penetrador
- Forças de ensaio
- Profundidade de penetração

Melhor Ergonomia e Manuseio

Padrões dureza para todas as escalas

- 02 para normal
- 04 para normal e superficial

- Rockwell + Brinell (kit opcional)
- Esta é uma série econômica de durômetros para ensaios Rockwell e opcionalmente Brinell*

Trata-se de uma linha de 4 modelos distribuídos com 01 modelo com display analógico e três modelos com display digital eletrônico.

*O ensaio de dureza Brinell pode ser realizado com a utilização de acessórios opcionais: upenetrador de esfera de metal duro e um jogo de pesos

Hardmatic HH-300

Série 811 - Shore para Esponja, Borracha e Plásticos

Código	Shore	Aplicação	Capac.
811-331-10	A	Borracha Macia / Espumas	10-90
811-333-10	D	Borracha / Plástico / Ebonite / Elastômeros Duros	20-90
811-338-11	D	Borracha / Plástico / Ebonite / Elastômeros Duros	
811-330-10	E	Borracha Macia / Esponha / Feltro / Filtro	10-90
811-329-10	E	Borracha Macia / Esponha / Feltro / Filtro	
811-335-10	A	Borracha Macia / Espumas	20-90
811-337-10	D	Borracha / Plástico / Ebonite / Elastômeros Duros	
811-332-10	A	Borracha Macia / Espumas	10-90
811-334-10	D	Borracha / Plástico / Ebonite / Elastômeros Duros	20-90

U-WAVE



Digitais
811-338-11
811-330-10



Analógicos
811-331-10
811-333-10



811-329-10 HH-329
811-335-10 HH-335
811-337-10 HH-337



811-332-10 HH-332

811-334-10 HH-334

CONEXÃO COM **MeasurLink**
Software de Gerenciamento de dados Mitutoyo

Mitutoyo

Durômetros

Controle de qualidade da dureza dos materiais

Durômetro Rockwell Universal SérieHR-600 AVPAK

810-510-11
HR-610A
(Mesa motorizada do eixo X)



810-525-11
HR-620B
(Equipado com mesa motorizada do eixo Y)



- Medidor de Dureza Rockwell CNC Universal
- Aplicado em ensaios Rockwell Normal, Superficial, Brinell e Vickers
- Realiza medição de materiais plásticos (escalas HRM e HRL)
- Base para peças de grandes dimensões
- Realiza ensaio com cargas até 250Kg
- Mesa motorizada até 300mm x 200mm
- Cabeçote de ensaio dinâmico



Ideal para
automação com
referenciamento
automático



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

TODOS OS PRODUTOS COM SAÍDA DE DADOS
SÃO COMPATÍVEIS COM A TECNOLOGIA

U-WAVE[®]
Sistema de Transmissão de Dados sem fio

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink[®]
Gerenciamento de dados Mitutoyo



Peças complexas



Peças grandes



Peças cementadas



Peças plásticas



Tela sensível ao
toque que permite
um excelente
controle



Durômetro Rockwell - HR-500 Série 810

	Código	Capacidade	Funções
HR-530	810-233-21	300x667x766 mm	Medição contínua (por amostra com mesma espessura); Cálculo Estatístico (máx, mín, valor médio, desvio padrão, valor limite superior, valor limite inferior, GO e ±NG), compensação Offset; Ensaio Jominy
HR-530L	810-333-21	250x667x621 mm	

810-233-21



Linha de Durômetros **MICROVICKERS** **VICKERS**

HV - Sistema D

Câmera, Software,
Mesa Motorizada
e Auto-focus



HV-110A | 120A

HM - Sistema D
Ganhos de velocidade
em medição múltiplas
de até 54%



HM-210A

Durômetros Micro Vickers e Vickers

Controle de qualidade da dureza dos materiais

Durômetro - HM-210
Série 810 - para Microdureza Vickers

HM-220D Full automático
Cargas de 0,05 a 2000 gf




Melhor Rastreabilidade: Imagens Salvas


Maior acuracidade: Resultados sem influência humana




Mesa de coordenadas motorizada



Auto scanning de contorno



Relatórios completos



Poderoso Software para controle do ensaio



Cabeçote automático. Objetivas e penetradores. 06 posições



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Sistema A
(HM-210A/220A)



Com monitor

Sistema B e C
(HM-210B/220B)



SERIE HM-200 - Cargas 10 a 1000gf e 0,05 a 2000gf

HM-210 A/B/C/D – Cargas 10 a 1000gf
HM-220 A/B/C/D – Cargas 0,05 a 2000gf

↑
Automação



Standard

Ideal para testes simples



Câmera e Software

Melhor acuidade visual



Câmera, Software e Mesa Motorizada

48% mais rápido que os modelos convencionais



Câmera, Software, Mesa Motorizada e auto-focus

Ganhos de velocidade em medição múltiplas de até 54%

→ Funcionalidade



Certificado de inspeção fornecido como padrão.

Durômetros Micro Vickers e Vickers

Controle de qualidade da dureza dos materiais


Durômetro Microdureza Vickers - HM-102 / 103 Série 810

- Para Dureza Vickers
- Carga, duração e descargas automáticas
- Funções: Resultados do tamanho das diagonais, valor de dureza e julgamento de tolerância
- Torre de troca do penetrador: manual
- Ampliação: 100X e 500X
- Capacidade XY da mesa: 25x25mm
- Graduação dos cabeçotes: 0,01mm



Durômetro - HV-110/120 Série 810 - para Dureza Vickers

- Para medição de dureza Vickers HV, HK, HB e Kc
- Carga, duração e descarga automatizados
- Unidade de iluminação por LED
- Para medição de peças com altura até 210mm e profundidade de 160mm
- Conversão de escala de dureza segundo 8 normas (SAE, BS, DIN, ASTM, etc)
- Torre de troca automática de penetradores (troca manual também é possível)

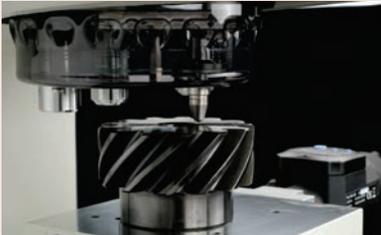

SERIE HV-100 - Cargas 0,3 a 30kgf e 1 a 50kgf

HV-110 A/B/C/D – Cargas 1 a 50kgf

HV-120 A/B/C/D – Cargas 0,3 a 30kgf

↑
Automação

A



Standard

Ideal para testes simples

B



Câmera e Software

Melhor acuidade visual

C



Câmera, Software e Mesa Motorizada

48% mais rápido que os modelos convencionais

D



Câmera, Software, Mesa Motorizada e auto-focus

Ganhos de velocidade em medição múltiplas de até 54%

→
Funcionalidade

Mitutoyo StyliCleaner®

Solução para limpeza automática
de ponta de Tridimensional



LANÇAMENTO

Cód. 63AAA102 - StyliCleaner
Cód. 63AAA103 - Suporte p/ StyliCleaner



Ponta suja

- Sujeiras
- Partículas em suspensão
- Oleosidade
- Resíduos de materiais aderidos



Ponta limpa

- Diminuição do erro de forma
- Aumento de confiabilidade
- Diminuição de Incerteza

Veja como é fácil e rápido
assista ao vídeo pelo QR CODE



A partir de

R\$ 25.000,00
+ impostos

* consulte-nos para cálculos dos impostos
(PIS, COFINS, ICMS de acordo com o estado e IPI)

*Agosto/22 - Preço sujeito a alteração sem aviso prévio
produto vendido separadamente da MMC - CRYSTA V

Benefícios:

Rápido

Em apenas 30s a sua
ponta de medição fica
pronta para o trabalho

Fácil

Muito fácil de usar
e dispensa grandes
conhecimentos técnicos

Confiável


Redução da frequência
de recalibração das
pontas

**Completamente
automático**

Limpeza da ponta durante
o processo de medição

Linha completa - MMC

Completa linha de máquinas de medição por coordenadas de alto desempenho

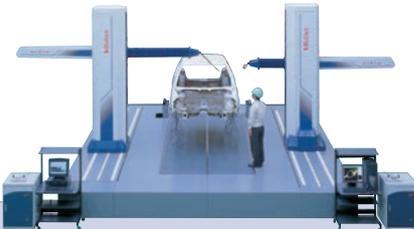MAIOR CAP. (mm)	EXATIDÃO (μm)	SÉRIE	CARACTERÍSTICAS
<p>X=2000 Y=4000 Z=1600</p>	<p>1.7 +3L/1000μm</p>	<p>CRYSTA APEX V</p> 	<p>CMM PADRÃO MAIS VENDIDA Máquina com aplicação de multisensor, escala ABSOLUTE, compensação de temperatura e sistema Home Position.</p>
<p>X=900 Y=1000 Z=600</p>	<p>2.2 +3L/1000μm 2.4 +5.7L/1000μm 2.2 +3.5L/1000μm 2.5 +3.5L/1000μm</p>	<p>MiSTAR Ko-Ga-Me MACH V MACH 3A</p> 	<p>CMM'S PARA MEDIÇÃO IN LINE Máquinas para aplicação no chão de fábrica (IN LINE) de alta velocidade, exatidão, equipada com compensação de temperatura e resistente a condições agressivas</p>
<p>X=2000 Y=4000 Z=1600</p>	<p>2.2 + 3.5L/1000 μm</p>	<p>CRYSTA APEX EX</p> 	<p>CMM PARA MEDIÇÃO 5 EIXOS Máquina equipada com cabeçote 5 eixos ideal para realizar medições de características com difícil acesso e obter redução de tempo com velocidade.</p>
<p>X=1600 Y=3000 Z=1600</p>	<p>0.7 + 2.5L/1000μm</p>	<p>STRATO APEX</p> 	<p>CMM DE ALTA EXATIDÃO Máquina de alta exatidão com aplicação em ambientes controlados para medição de peças com tolerâncias delicadas.</p>
<p>X=900 Y=1000 Z=600</p>	<p>0.28 +L/1000μm</p>	<p>LEGEX</p> 	<p>CMM DE ULTRA EXATIDÃO Máquina de ultra exatidão aplicada em laboratórios e para medição de peças com tolerâncias restritas.</p>
<p>X=4500 Y=6000 Z=2000</p>	<p>4.8 + 5L/1000μm</p>	<p>STRATO APEX G</p> 	<p>CMM Tipo GANTRY (Peças de Grande Porte) Máquina de alta exatidão com estrutura apropriada para medição de peças grandes e pesadas.</p>
<p>X=8000 Y=1600 Z=3000</p>	<p>15 + 20L/1000μm</p>	<p>CARB STRATO</p> 	<p>CMM DE GRANDE PORTE TIPO COLUNA Máquina tipo coluna e braço horizontal simples ou dual Ideal para aplicação em carrocerias de carro, caminhão etc.</p>

Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

Crysta-Apex V - Série 500/700/900/1200

LANÇAMENTO

CRYSTA-Apex V 574



CRYSTA-Apex V 776



CRYSTA-Apex V 9106



CRYSTA-Apex V123010



Só a
Mitutoyo
tem!

CRYSTA-Apex V203016



CRYSTA-Apex V162012



**Compensação de temperatura
em tempo real**

Medição garantida em condições de
temperatura de 16 - 26°C

**TRIDIMENSIONAL CNC
COM ESCALA ABSOLUTE**

Resistência a ambientes agressivos com fluidos e óleos

HOME POSITION

Ligou!

Meça imediatamente, sem fazer ZERAGEM
do sistema de escalas

MAIS
VERSATILIDADE
VELOCIDADE
EXATIDÃO

Tipos de aplicações



**Condition
Monitor**



Monitora as condições da máquina e seus itens, criando um diário de bordo para verificar a saúde do equipamento.

Monitora o status da máquina de medir por coordenadas em tempo real e à distância

**Status
Monitor**



Modelo da Máquina		Crysta Apex V 574	Crysta Apex V 7106	Crysta Apex V 9168	Crysta Apex V 9208	Crysta Apex V 123010	Crysta Apex V 163012	Crysta Apex V 203016
Capacidade de medição	Eixo X	500mm	700mm	900mm		1200mm	1600mm	2000mm
	Eixo Y	700mm	1000mm	1.600mm	2.000mm	3000mm	3000mm	3000mm
	Eixo Z	400mm	600mm	800mm		1000mm	1200mm	1600mm
Resolução		0,1 µm						
Exatidão (sensor SP25)	Eo, MPE	(1.7+3L/1000) µm				(2.3+3L/1000) µm	(3.3+4,5L/1000) µm	(4,5+8L/1000) µm
	PFTU, MPE	1.7µm				2.0µm	5.0µm	6.0µm
	MPETHP	2.3(50s)µm		2.3(60s)µm		2.3(50s)µm	5(60s)µm	6(60s)µm
Mesa de granito	Tamanho	638x1.160mm	880x1.720mm	1.080x2.320mm	1.080x2.720mm	1.400x3.965mm	1.800x4.205mm	2.200x4.205mm
	Insertos de Fixação	M8 x 1,25						
Peça a ser medida	Altura máxima	545mm	800mm	1.000mm	1.000mm	1200mm	1400mm	1800mm
	Peso máximo	180kg	1000kg	1.500kg	1.800kg	3.000kg	3.500kg	4.000kg
Peso total da máquina		691kg	2.063kg	2.999kg	4.082kg	4.050kg	6.150kg	9.110kg

Mitutoyo

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink®
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Automação com robô



Mitutoyo KOME G

Dispositivo de fixação de peças

Condition Monitor

Monitora as condições da máquina e seus itens, criando um diário de bordo para verificar a saúde do equipamento.



Status Monitor

Monitora o status da máquina de medir por coordenadas em tempo real e à distância



Baixe o folheto pelo QRcode



Medição in Line

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão em processo

Mistar 555/575 - com escala Absolute
Uso direto no Chão de Fábrica - Tipo Shop-floor

NÃO NECESSITA DE AR COMPRIMIDO
SALA DE MEDIÇÃO CLIMATIZADA

COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA

FOOT PRINT REDUZIDO

COM ESCALA ABSOLUTE
RESISTENTE EM AMBIENTES AGRESSIVOS

- Máximo deslocamento dinâmico para melhor reaproveitamento de produção.
- Alto volume de medição, combinado com máquina de produção.
- Design compacto, utiliza pouco espaço para footprint.
- Integração na linha e nos processos de automação.
- Possui fácil acesso pelas laterais da máquina.



MiSTAR 555

Sistema de Medição Ágil e Compacto MACH Ko-ga-me

- Pode ser utilizada sobre suporte ou integrada a células e dispositivos.
- Caso seja necessário medir peças maiores que a capacidade da Ko-ga-me, a Máquina pode ser integrada a sistemas com eixo X auxiliar ou deslocamento da peça.
- Oferece grande versatilidade possibilitando a medição com sensores de toque ou scanning contínuo.
- Alta aceleração proporcionando redução no tempo de medição.
- Sistemas sobre a base - peças dentro da capacidade de medição da Ko-Ga-Me.



LANÇAMENTO

Ko-Ga-Me

MACH-3A 653

Máquina para medição in Line (Tipo Horizontal)

- Mesa indexável opcional para alta flexibilidade
- Joystick com sistema de segurança deadman e controle de velocidade
- Alta velocidade e aceleração
- Aplicação em linhas transfer em esteiras contínuas



MACH-3A 653

MACH-V

- Opção de carregamento flexíveis devido ao acesso aberto a área de medição
- Compensação de temperatura de 5° a 35°
- Facilidade de manutenção e operação sem ar comprimido
- Alta precisão com sistemas de guia linear de esferas
- Adesão para processo de usinagem vertical, não havendo necessidade de mudar a orientação da peça

MACH-V



CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink®
Gerenciamento de dados Mitutoyo

MISTAR 555/575

MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS CNC

DESIGN INOVADOR
ACESSIBILIDADE DE MEDIÇÃO

MELHOR CAPACIDADE
DA CATEGORIA

COMPENSAÇÃO DE
TEMPERATURA
EM TEMPO REAL 10° a 40°

NÃO NECESSITA DE
AR COMPRIMIDO

TRIDIMENSIONAL CNC
COM ESCALA ABSOLUTE

FOOT PRINT
REDUZIDO

LANÇAMENTO

Assista e conheça
pelo QRcode



PARA USO DIRETO
EM CHÃO DE FÁBRICA

Status
Monitor

Condition SOLUÇÕES PARA
Monitor MONITORAMENTO
REMOTO

Mitutoyo

Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

Crysta-Apex EX - série 1200R

Medição em 5 eixos Cabeçote REVO



CRYSTA-Apex EX 123010R



- Os produtos da série **CRYSTA-Apex EX 1200R** são MMC's CNC avançados equipados com o cabeçote de apalpador REVO-2 e uma escolha de apaladores para criar uma variedade de máquinas de medição de 5 eixos padrão.
- A operação em 5 eixos reduz o tempo necessário para os movimentos de reposicionamento do apalpador e permite um posicionamento mais flexível. Isso também facilita o acesso a peças de trabalho complexas e economiza tempo durante a programação e a medição.
- Permite varredura de 5 eixos em altíssima velocidade (máx. 500 mm / s), superando em muito o controle convencional de 3 eixos. O suporte para amostragem de alta velocidade de até 4.000 pontos por segundo permite a aquisição de pontos de medição densamente espaçados, mesmo durante a digitalização rápida.

Strato Apex - Séries 500 / 700 / 900 / 1600 - Alta Exatidão

STRATO-Apex 9106




- A série STRATO-Apex de MMC's CNC oferece rigidez estrutural aprimorada e sistemas de guia para garantir medições de altíssima precisão. A alta velocidade de acionamento e alta aceleração fornecem tempos de ciclo mais baixos em aplicações de medição críticas.
- A série STRATO-Apex usa a mesma unidade de medição de comprimento de ultra precisão (fabricada internamente) usada na série LEGEX para detecção de posição, permitindo a detecção de posição extremamente avançada e permitindo o controle dessas máquinas de ultra precisão. Ele também aplica várias outras tecnologias, como um programa de controle de velocidade, que permite alta velocidade e precisão.

LEGEX - Séries 500 / 700 / 900 - Ultra Exatidão

LEGEX 9106



- A série LEGEX é uma MMC CNC de altíssima precisão com o mais alto nível de exatidão do mundo, isso só foi possível pela análise rigorosa de todos os possíveis fatores de erros de produção e a eliminação ou minimização de seus efeitos.
- A estrutura de ponte fixa e os mancais de ar de precisão operando em guias altamente rígidas garantem estabilidade de movimento superior e precisão geométrica extremamente alta. Testes completos, usando simulação de análise de estrutura FEM, garantem a precisão do movimento geométrico com o mínimo de erros devido a flutuações na carga inercial e outras variáveis. Além disso, outras tecnologias têm sido utilizadas na estrutura da unidade de acionamento, minimizando a vibração, etc., para fornecer altíssima precisão.

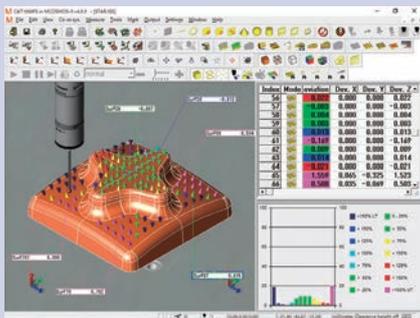

CONEXÃO COM SOFTWARE
MeasurLink[®]
Gerenciamento de dados Mitutoyo

Acessórios para MMC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão em processo

StyliCleaner

Solução para limpeza automática de ponta de Tridimensional



StyliCleaner



Ponta suja

- Sujеiras
- Partículas em suspensão
- Oleosidade
- Resíduos de materiais aderidos



Ponta limpa

- Diminuição do erro de forma
- Aumento de confiabilidade
- Diminuição de incerteza

Cód. 63AAA102 - StyliCleaner

Cód. 63AAA103 - Suporte p/ StyliCleaner

Kit de Inspeção Periódica M-CHECKER para MMC



Padrão opcional selecionado abaixo obrigatório

Cód.	Modelo	Capacidade
56AAM748	M-Checker 300	300mm
56AAM690	M-Checker 600	600mm
56AAM722	M-Checker 1000	1000mm

Composição do Produto:

- 01 suporte
- 01 Programa de inspeção com relatório em Excel
- 01 Manual
- 01 Gabarito de posicionamento

Manual



CD



Gabarito de Posicionamento



TECNOLOGIA MULTI-SENSOR

TP20



Sensor de Toque

TP200



Sensor de Toque Altíssima Exatidão

SP25M



Sensor de Scanning

Surface Measure



PH10MQ+TP200



PH10MQ+SP25



QV Probe



Surftest Probe



4º eixo de Medição - MRT320



MRT320

LANÇAMENTO

- Scanning por valor nominal de 4-eixos
- Redução do tempo de escaneamento de até 60%
- Resolução de rotação: 0.09"
- Exatidão de posicionamento: $\pm 0.7''$
- Velocidade de giro: 9 rpm

GEARPAK EXPRESS ENGENHAGENS



MAGANIZES PARA TROCA AUTOMÁTICA DE SENSOR / PONTA



Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

Máquina de Medição por Coordenadas - CNC Grande MICROCORD STRATO-Apex Séries - Guia separada de Alta Exatidão

• A série de MMC's CNC STRATO-Apex usam a estrutura padrão da Mitutoyo para máquinas de grande porte, que são projetadas para serem usadas na medição de peças grandes e pesadas com alta precisão. A imagem abaixo dá uma boa ideia do tamanho da máquina. A precisão da medição e a velocidade de deslocamento são as mais altas do mundo na faixa de medição do eixo X de 2000 mm e 3000 mm.

• Encoders lineares de alta precisão são integrados às unidades de medição de comprimento usadas para detecção de posição. A série também aplica uma infinidade de tecnologias relacionadas à estrutura, controle, processamento de componentes, montagem e outros aspectos que permitem que grandes MMCs forneçam medições de alta precisão.

• Equipado com um sistema de compensação de temperatura que garante a exatidão especificada na faixa de 18 a 22°C sob condições ambientais severas.

ESPECIFICAÇÃO

Modelo		STRATO-Apex 2000G	STRATO-Apex 3000G	STRATO-Apex 4000G
Itens		Séries	Séries	Séries
Capacidade de medição	X eixo	2000 mm	3000 mm	4000 mm
	Y eixo	3000 mm/4000 mm/5000 mm/6000 mm		
	Z eixo	1200 mm/1600 mm/2000 mm		



Sistema de medição de Car Body CARBstrato A maior classe de MMC do mundo

- A série CARBstrato é uma linha de CARBstrato 601624D Tipo de braço único: mede uma peça de trabalho usando um único braço
- Tipo de braço duplo: mede uma peça colocada entre dois braços controlados simultaneamente.



MEDIÇÃO ASSISTIDA POR COMPUTADOR ATRAVÉS DE UMA FAMÍLIA COMPLETA DE SOFTWARES.

MCOSMOS5

SOFTWARE MODULAR PARA SOLUÇÃO EM MEDIÇÃO 3D




Acesse o QRcode e assista o vídeo

Software desenvolvido para medições geométricas, análises dimensionais, cálculos relativos, tolerâncias.

O Geopak alinha a praticidade e os mais completos recursos para medições, simples e complexas, com uma interface amigável e intuitiva inspirada no MS Office, totalmente gráfica gerando os elementos na tela conforme são medidos, permitindo fazer medições, cálculos, tolerâncias de elementos e tolerâncias GD&T de maneira rápida.

Possui um módulo para repetição de programas para medição de peças seriadas de maneira simples, repetindo de forma automática todos os cálculos, tolerâncias e relatórios nas medições das próximas peças. Também possui um módulo para edição de programas de maneira fácil e rápida.

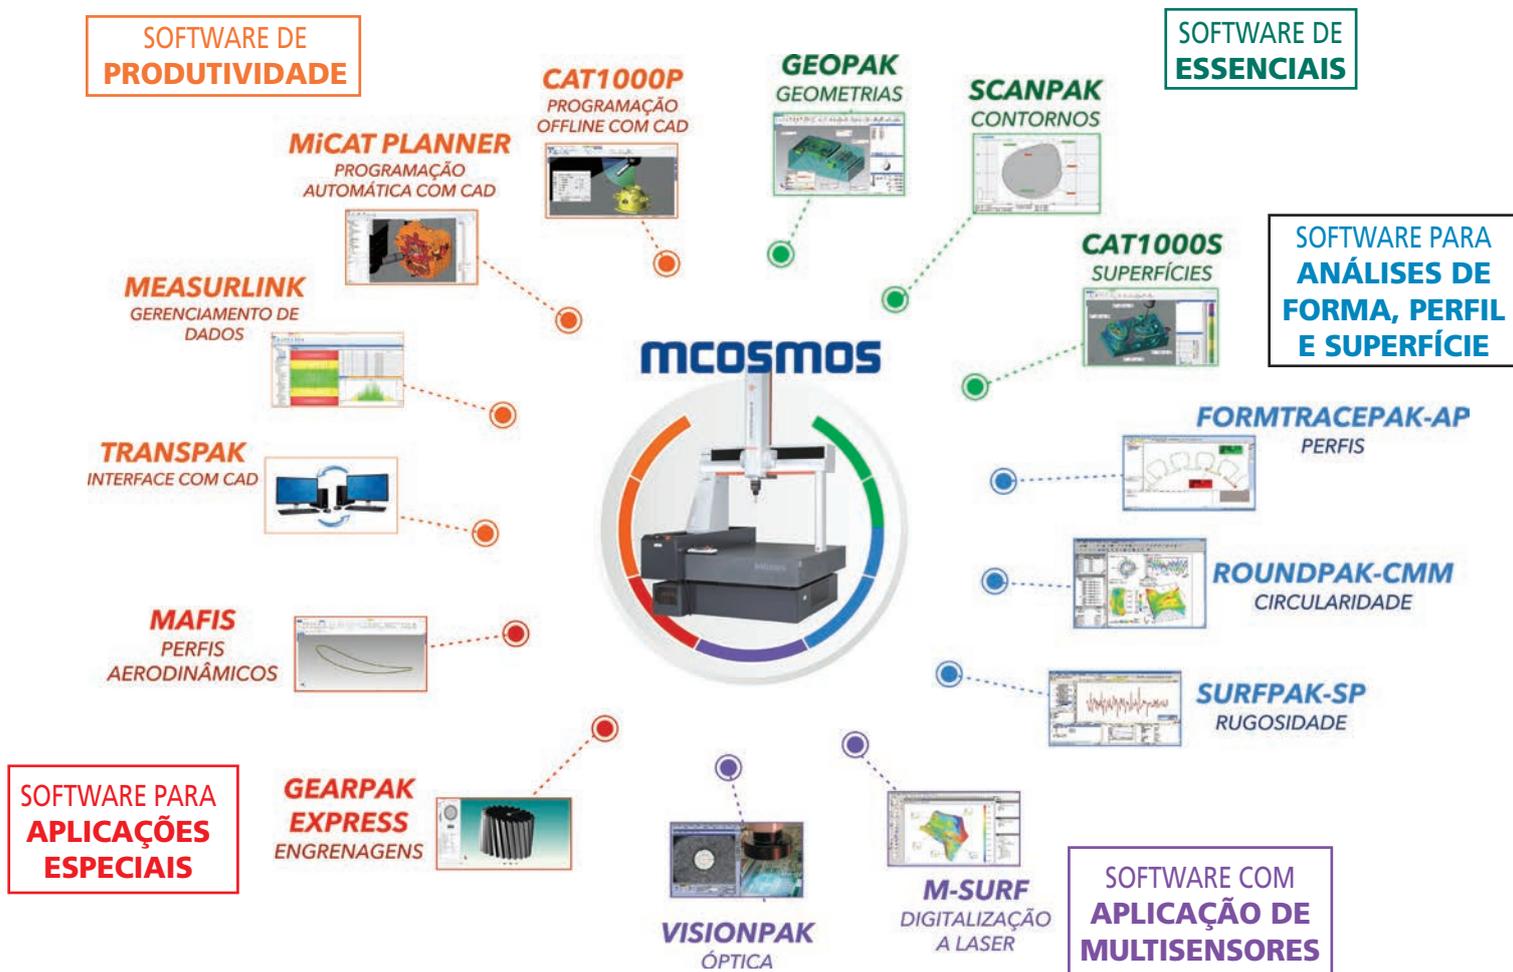

VANTAGENS EM REALIZAR **UPGRADE** DO SOFTWARE MCOSMOS

- Ganhe novas funções ao aderir o upgrade
- Segurança contra vírus e ataques de hackers
- Atendimento a normas internacionais
- Imagem corporativa atualizada
- Adequação aos conceitos da indústria 4.0
- Maneiras mais práticas em realizar medições com novos sensores e módulos opcionais do MCOSMOS



ACESSE A PÁGINA DE UPGRADE PARA MAIS INFORMAÇÕES E PARA SOLICITAÇÃO DE OFERTA




MCO SMOS5

SOFTWARE MODULAR PARA SOLUÇÃO EM MEDIÇÃO 3D

LANÇAMENTO

Assista e conheça
o software
pelo QRcode

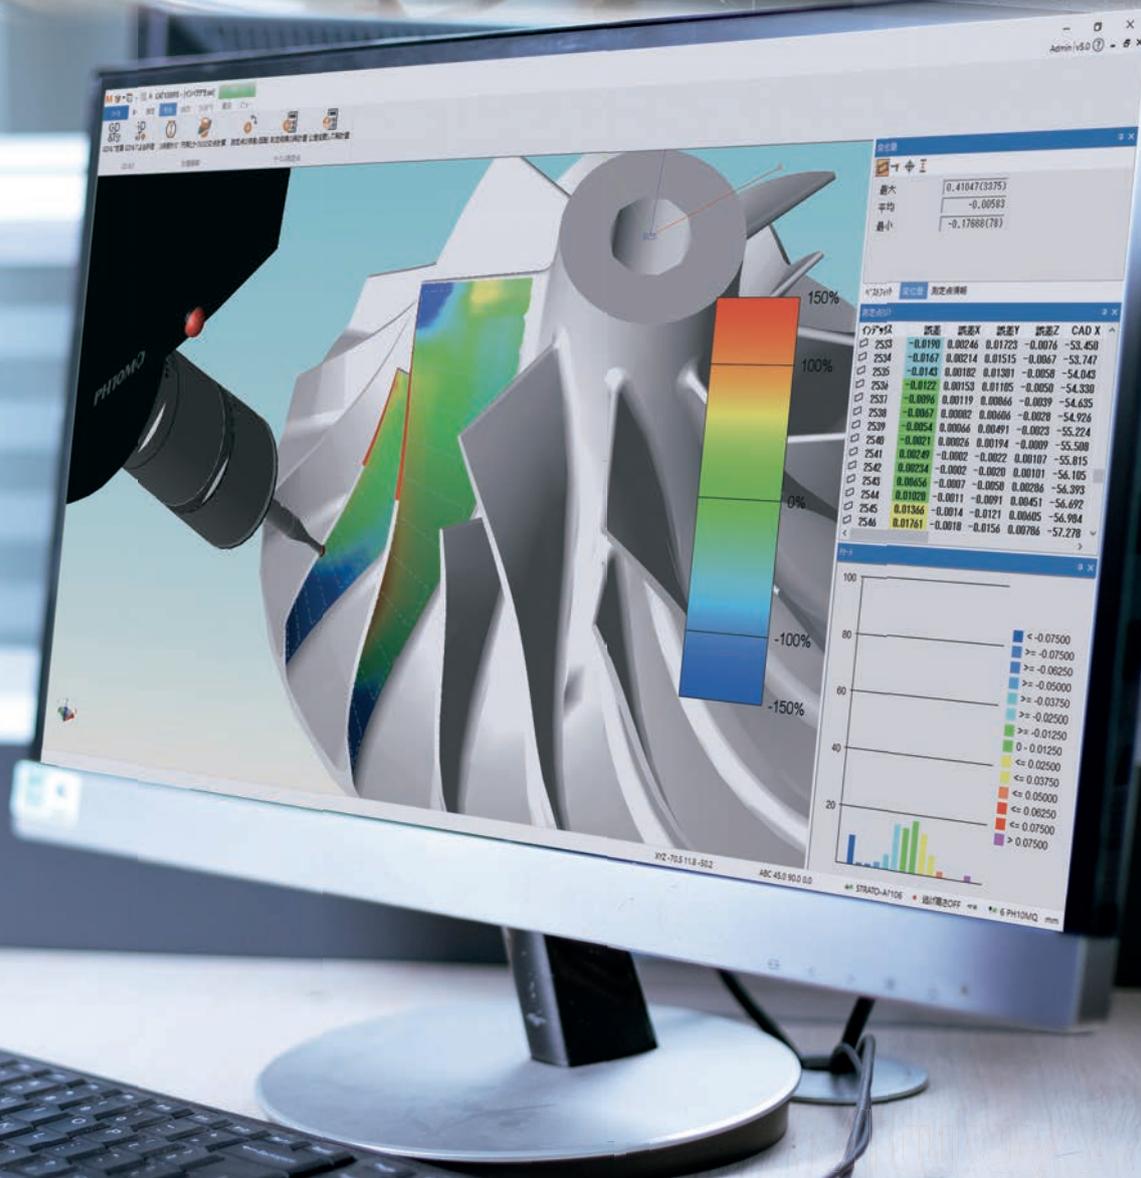


Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

MiCAT

Software de Programação Automática


**Otimiza o programa e
reduz o tempo de programação da máquina**




Arquivo CAD 3D com PMI (GD&T incorporado)



Seleção do modelo de máquina



Geração da rotina de medição (programa)







Conversão da rotina de medição para execução no software MCOSMOS


CARACTERÍSTICAS

- Identifica e exibe as tolerâncias e GD&T contidas em modelos 3D que possuam PMI (Product Manufacturing Information).
- Com um único clique **gera automaticamente** o programa de medição com base nas tolerâncias contidas no modelo selecionando automaticamente as pontas, módulos e ângulo de cabeçote mais adequados.
- Permite inserir novas tolerâncias e Referências Datum nos modelos 3D.
- Possui otimização de programa. Função que organiza a sequência de medição para atingir o mínimo tempo.
- Informa o tempo estimado de medição.
- Permite configurar regras de medição, como: quantidade de pontos, sequência e estratégia para cada elemento, permitindo a padronização de medição independente do operador.


REDUZA 
95%
NA PROGRAMAÇÃO MMC

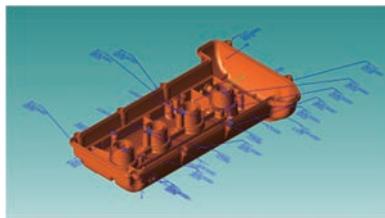

Geração automática de programas (rotinas) de medição a partir de arquivos CAD 3D

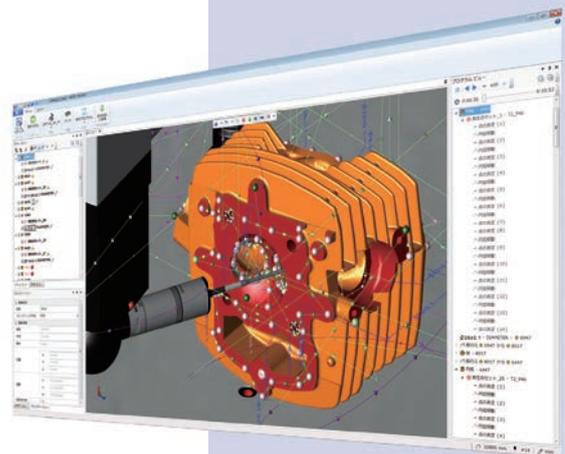


Assista e conheça pelo QRcode

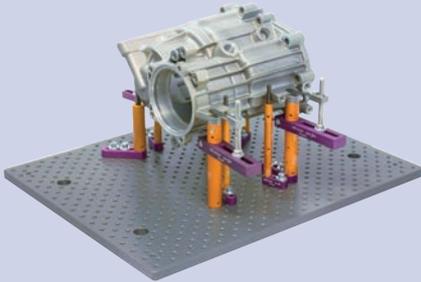


Maleta para modelo Cancún
transporte e armazenamento (opcional)

Software FIXTURE BUILDER

- Gerador automático de fixação a partir de arquivo CAD 3D
- Recurso gratuito disponível para usuários do software MCOSMOS
- Relatório com lista de peças para montagem do sistema de fixação

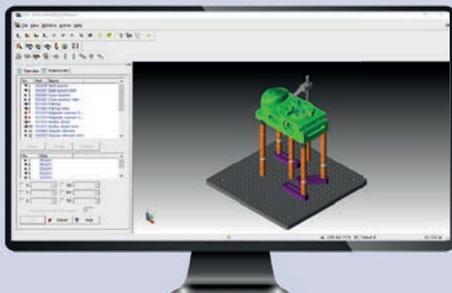

Relatório sobre sistema de fixação para orientação.



Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

Dispositivo de Sistema de Fixação Modular para medição de peças

KOME G 


MADE IN GERMANY

Código	Descrição	Dimensões
K551231	Cancún	125x125mm
K551235	Cancún Plus	125x250mm
K551049	Kit L	500x400mm
K551048	Kit S	250x250mm
K551089	MAG-S	250x250mm
K551233	Opti S	250x250mm

- Design moderno
 - Identificação das peças por cores
 - Facilidade de montagem
 - Interchangeável
 - Alta Reprodutibilidade
 - Software Fixture Builder* gratuito
- *Software para configuração 3D das peças de medição.



Durável



Interchangeável



Alta Performance



Alta Reprodutibilidade

Agilidade em Medições

Maior Exatidão



Benefícios do ECO-FIX KOME G na função pallet:

- Medição pallet fixando diversas peças em várias posições em uma única base
- Proporciona maior confiabilidade de fixação
- Agilidade no processo de troca de peças
- Garante a reprodutibilidade e exatidão nos resultados de medição



K551217

Receber sistema para receber as montagens e realizar medição em pallets



K551187

Placa base com maior variedade de furos para receber as motnagens e realizar as medição em pallets



Máquinas de Medir por Coordenadas CNC

Tecnologia de medição 3D de alta exatidão

SOFTWARE- STATUS MONITOR

Status Monitor



Software responsável por monitorar o status da máquina de medir por coordenadas em tempo real e à distância.

Monitorando:

- Tempo de ciclo
- Tempo ocioso
- Tempo de preparação
- Tempo de desmontagem
- Tempo de inatividade

Informações uteis para:


- Planejamento de produção
- Automação
- Dados em tempo real
- Melhoria das operações

SOFTWARE- CONDITION MONITOR

Condition Monitor

Edit serial number for Condition Monitor - Configuration name

Component	Rack/Part	Serial number
MRS600_SB
ACR3	02	RACK1
PCR25	03	RACK2
SCR200	04	...
Tree 1		
PH10HQ
TP200	02/01	ABCDE
TP200_SF	02/01	ABCDE12345
Stylus 1	02/01	STARTIP1
Stylus 2	02/01	STARTIP2
Stylus 3	02/01	STARTIP3
Tree 2		
PH10HQ
SP25H	02/02	SP25H
SH25_1	02/02	SH25H1
Stylus 1	02/02	NATURESTAR
Stylus 1	02/02	EXTRATIP
Tree 3		
PH10HQ
SP25H	02/02	SP25H
SH25_2	03/02	SH25H2
Stylus	03/02	STL003
Tree 4		
PH10HQ
SURFACE MEASURE-20 IFS	02/04	LASER201

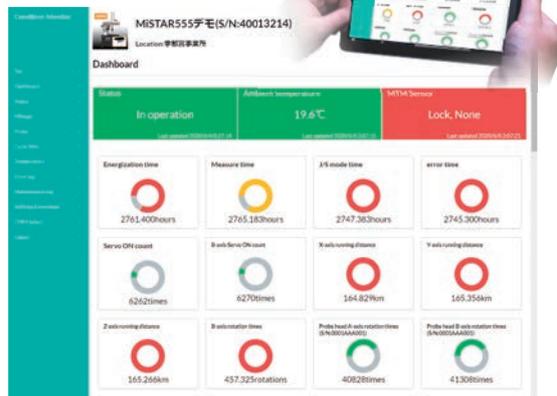

Software que monitora as condições da máquina e seus itens, criando um diário de bordo para verificar a saúde do equipamento.

Temperatura

- Ambiente
- Peça
- De cada um dos eixos da máquina

Probe

- Toques / Scanning
- Rotações do cabeçote
- Troca de pontas

Erros

- Colisões
- Sobrecarga no motor
- Erro de over-speed



Curso de cada eixo (Quanto cada eixo tem se deslocado)
Tempo de medição
Tempo ligado / energizado



Soluções Customizadas para necessidades de medição especiais
 Desenvolvemos e fabricamos soluções em medição dimensional, rugosidade e dureza para solucionar problemas que produtos convencionais não resolvam.

Fale com:

rnascimento@mitutoyo.com.br
 +55 11 4746 5975



Sure Shot
 dispositivo para medir rugosidade de camisa de pistão



Ogiva
 para medir furos profundos com súboto



Suporte
 para medir rugosidade em eixos no sentido transversal



Kit de Verificação
 dos desvios geométricos e indicação da Máquina de medir por Coordenadas

Automação

sistema de alimentação automática de peças



Serviços de Calibração de Medição de Peças

Laboratórios de Metrologia

Acreditado sob No. 031 com amplo escopo de serviços para grandezas dimensionais e dureza Rockwell NBR ISO/IEC 17.025.


Moderno laboratório de comparações e medições para garantia da qualidade e confiabilidade dos produtos desenvolvidos, sendo o primeiro da iniciativa privada acreditado pelo INMETRO com grandezas dimensionais e dureza Rockwell, com suporte de calibração para todos os produtos Mitutoyo, desde instrumentos de medição manual mecânicos e digitais até máquinas de medir por coordenadas.

Informações

www.mitutoyo.com.br - Qualidade Mitutoyo

Tel.: 55 (11) 4746-5957

Acesse o QR CODE e
conheça o Escopo

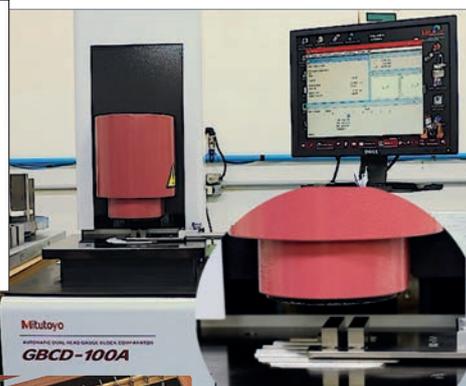

Unidade Argentina

Laboratório de Calibração Acreditado sob o nº LC 010.

Acreditado pelo OAA – Organismo Argentino de Acreditación sob o N° LC-010 e critérios da norma IRAM 301:2000, equivalente à norma ISO/IEC 17.025:2005 o laboratório tem em seu escopo de serviços uma ampla gama de instrumentos, equipamentos e padrões na área de metrologia dimensional, de instrumentos de medição em geral até máquinas de medir por coordenadas.

Informações

www.mitutoyo.com.ar

Tele.: 54 (11) 4730-1433 ramal:107

Laboratório de medição de peças e dispositivos

Medição de peças e Dispositivos em Máquinas de Medir Coordenadas.

Equipado com a LEGEX 9106 e credenciado pelo CGCRE/INMETRO o laboratório integra a RBC, sendo capacitado para efetuar as medições mais complexas e exatas, sendo os resultados utilizados como referência de seus clientes para validação ou verificação de padrões. Medição de peças até 2000mm.

Informações

Tel.: 55 (11) 4746-5957

Para reposição de peças, acesse o site:

www.mitutoyo.com.br - Serviços e Part-List (lista de peças)



Distribuído por:

Mitutoyo

Sul Americana

www.mitutoyo.com.br

 /mitutoyobrasil

 /mitutoyosulamericana

 /mitutoyosulamericana

 /mitutoyosulamericana



Linha de Produtos

Solução completa para metrologia dimensional com mais de 5.000 produtos, sendo:
Instrumentos, Equipamentos, Máquinas de Medir por Coordenadas e Softwares 3D e Gestão de dados.

Estrutura de Serviços



Mitutoyo

Rodovia Índio Tibiriçá, 1555
Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil
CEP: 08655 - 000

Tel: 55 11 5643 - 0040
vendas@mitutoyo.com.br